

KFAB75WH

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Навскісна
Режим відведення повітря	Режим рециркуляції повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709224899
Ширина витяжки	75 см
Естетика	Стиль 50-х
Колір	Білий
Оздоблення	Глянцевий
Логотип	Накладний



Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки	Колір світлодіоду	Білий
-------------------------	-------------------	-------------------	-------

Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Опція програмування часу	

Технічні характеристики

					
Кількість ламп	2	Жировловлюючі фільтри	Нержавіюча сталь		
Тип ламп підсвічування	LED	Вугільний фільтр в комплекті	Так		
Потужність підсвітки	1 Вт	Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так		
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	Діаметр повітряпроводу	150 мм		
Максимальна продуктивність	820 м³/ч	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм		
Потужність мотора	280 Вт	Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм		
Кількість фільтрів	3	Зворотній клапан	Так		

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	333	50
2-га швидкість	477	59
3-тя швидкість	649	67
Інтенсивний режим	797	72

Аксесуари в комплекті

Пульт керування	Так	Слайдерні дверцята	Так
-----------------	-----	--------------------	-----

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	36 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	50 дБ(А)
Клас енергоефективності (EEC)	A+	Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	67 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність (FDE)	36.6	Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	72 дБ(А)
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A	Час збільшення коефіцієнта (F)	0.7
Ефективність освітлення (LE)	68.2 lux/W	Клас енергоефективності	39.7
Клас ефективності освітлення (LEC)	A	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	421 м³/ч
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	61.1 %	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	422 Pa
Клас фільтрації (GFEC)	E	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	135 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	333 м³/ч	Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	649 м³/ч	Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	150 lux
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	797 м³/ч	Максимальний рівень шуму	67 дБ(А)

Електричне підключення

Тип аккумуляторной батареи Марганцево-цинковый элемент (Zn/MnO₂)

Номинальная мощность 282 Вт

Сила струму (А) 1 А

Напряга 220-240 В

Частота струму (Гц) 50-60 Гц

Довжина електричного кабелю 1500 мм



Тип електричної вилки Hi

Також доступні


Також доступні кольори Чорний, Кремовий, Синій, Червоний

Доступні кольори

KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75UJ-KFAB75RD

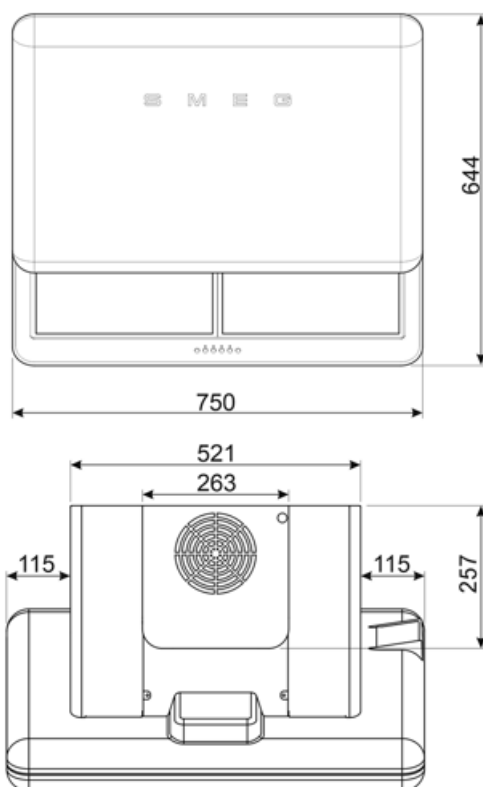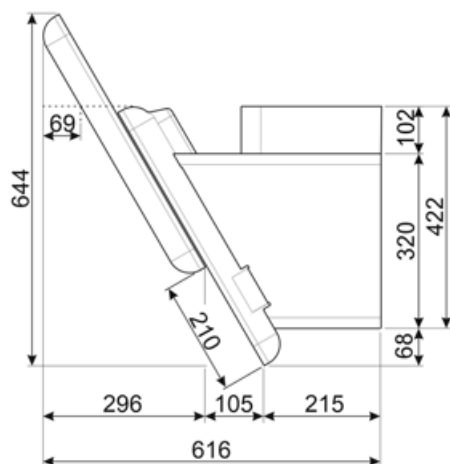

Compatible Accessories



FLTSI

Угольный фильтр 2 штуки



KITCMNFABWH

Воздуховод (2 штуки) Размеры (550 мин.-1035 макс.)x263x257 мм
KFAB75WH Белый

Symbols glossary



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.