KFAB84BL

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Vinklet
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Poleret
EAN-kode	8017709361266
Hættebredde	75 cm
Æstetik	50's Style
Farve	Sort
Finish	Blank
Logo	Benyttet



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	**Led-farve**	Hvid

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2	**Antal filtre**	1
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Rustfrit stål
Lys effekt	1 W	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Dæmpningstilstand	Ja	**Luftudtag**	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	650 mm
Lysfarvetemperaturområde	2700 - 4000 K	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	650 mm

Maksimal kapacitet frit udtag	712 m³/h	**Kontraventil**	Ja
Motoreffekt	137 W		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	279	45
Hastighed 2	453	57
Hastighed 3	605	64
Intensiv hastighed	682	65

Medfølgende tilbehør



Kulfiltre medfølger	Ja

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	47 kWh/a	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)**	45 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)**	64 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	30.1	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)**	65 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	**Tid, stigningsfaktor (F)**	0.9
Belysningens effektivitet (LE)	51.0 lux/W	**Energieffektivitetsindeks for første hulrum**	51.1
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	**Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)**	336 m³/h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	65.2 %	**Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)**	443 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	**Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)**	137.3 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	284 m³/h	**Normal effekt på lys-systemet (Wl)**	3 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	620 m³/h		
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	712 m³/h		


Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	153 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	64 dBA

Elektrisk tilslutning

Batteritype		**Frekvens (Hz)**	50-60 Hz
Elektrisk klassificering	282 W	**Kabellængde**	1500 mm
Nuværende	1 A	**Stik**	Nej
Spænding	220-240 V		

Fås også

Alternative farver kan leveres	Matt white, Matt Black, Creme

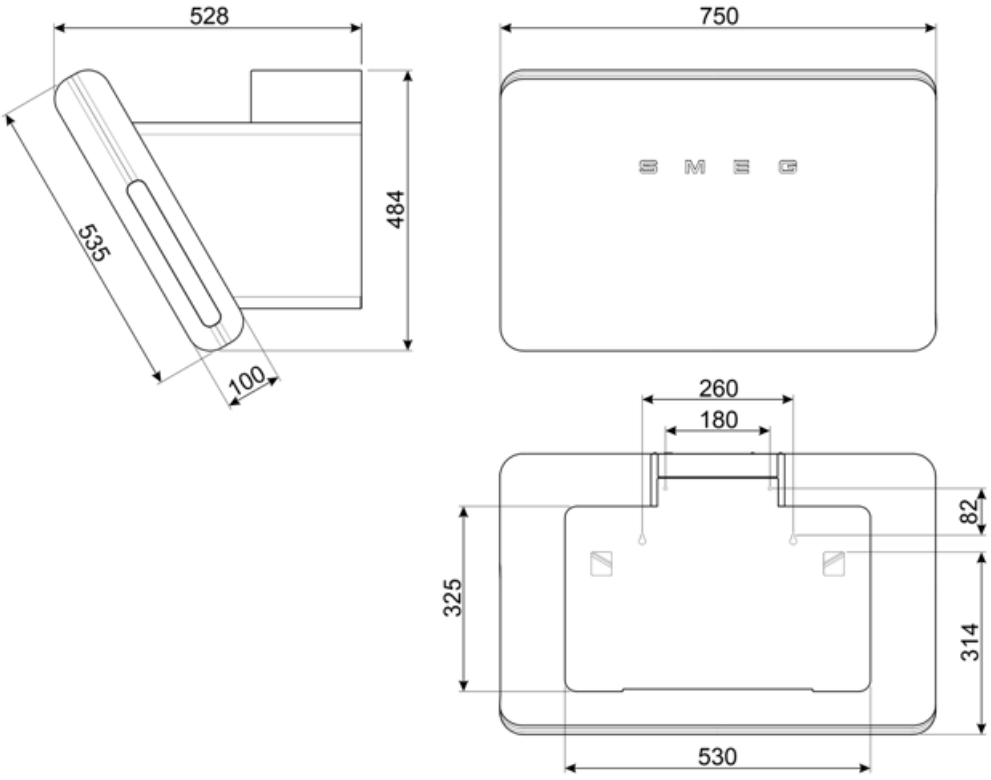

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITCMFABBL2

Alternative products

KFAB84CR

Farve: Creme



KFAB84MW

Farve: Mathvid



KFAB84MB

Farve: Sort



KFAB84ML

Farve: Moonlight

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte



Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt.



Dæmpede Lys



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Indstillelig hvid fra varm til kold



V-Kondens System er et system, der undgår de dryp af kondens, som kan dukke op på emhætten under visse brugsforhold.