

## KFAB84BL

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Επικλινές
Τύπος απορρόφησης	Ανακύκλωση με φίλτρα
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Υλικό	Βαμμένο υλικό
Τύπος ατσαλιού	Γυαλιστερό
Κωδικός EAN	8017709361266
Πλάτος (mm)	75 cm
Αισθητική	50's Style
Χρώμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλιστερό
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο



## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Έλεγχος αφής με λευκό οπίσθιο φωτισμό	Χρώμα led	Λευκό
-----------	---------------------------------------	-----------	-------

## Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	
Αυτόματη λειτουργία	
Επιλογή ρύθμισης διάρκειας	
Αυτόματος εξαερισμός 2.0	
Αυτόματος εξαερισμός 2.0	

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός λαμπτήρων	2	Αριθμός φίλτρων	1
Τύπος λαμπτήρων	Led	Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Ανοξειδωτο ατσάλι
Ισχύς φωτός	1 W	Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους	Ναι
Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού	Ναι	Διάμετρος εξόδου	150 mm
Θερμοκρασία φωτισμού (K)	4000 K	Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	650 mm

<b>Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού (Κ)</b>	2700 - 4000 K	<b>Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική</b>	650 mm
<b>Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου</b>	712 m <sup>3</sup> /h	<b>Ανεπίστροφη βαλβίδα</b>	Ναι
<b>Ισχύς μοτέρ</b>	137 W		

	<b>Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]</b>
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	279	45
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	453	57
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	605	64
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	682	65

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



**Περιλαμβάνονται φίλτρα άνθρακα** Ναι

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



<b>Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC<sub>hood</sub>)</b>	47 kWh/a	<b>Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE<sub>min</sub>)</b>	45 dBA
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)</b>	A	<b>Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE<sub>max</sub>)</b>	64 dBA
<b>Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)</b>	30,1	<b>Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE<sub>boost</sub>)</b>	65 dBA
<b>Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)</b>	A	<b>Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)</b>	0,9
<b>Απόδοση φωτισμού (LE)</b>	51,0 lux/W	<b>Δείκτης ενεργειακής απόδοσης</b>	51,1
<b>Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)</b>	A	<b>Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q<sub>bep</sub>)</b>	336 m <sup>3</sup> /h
<b>Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)</b>	65,2 %	<b>Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P<sub>bep</sub>)</b>	443 Pa
<b>Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)</b>	D	<b>Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W<sub>bep</sub>)</b>	137,3 W
<b>Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q<sub>min</sub>)</b>	284 m <sup>3</sup> /h		
<b>Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q<sub>max</sub>)</b>	620 m <sup>3</sup> /h		
<b>Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q<sub>boost</sub>)</b>	712 m <sup>3</sup> /h		


<b>Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)</b>	3 W
<b>Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E<sub>middle</sub>)</b>	153 lux
<b>Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L<sub>wa</sub>)</b>	64 dBA

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Τύπος μπαταρίας</b>		<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50-60 Hz
<b>Ονομαστική ισχύς</b>	282 W	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	1500 mm
<b>Ένταση ρεύματος</b>	1 A	<b>Φις</b>	Όχι
<b>Τάση</b>	220-240 V		

## Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours available      Λευκό ματ, Μαύρο ματ, Μπεζ

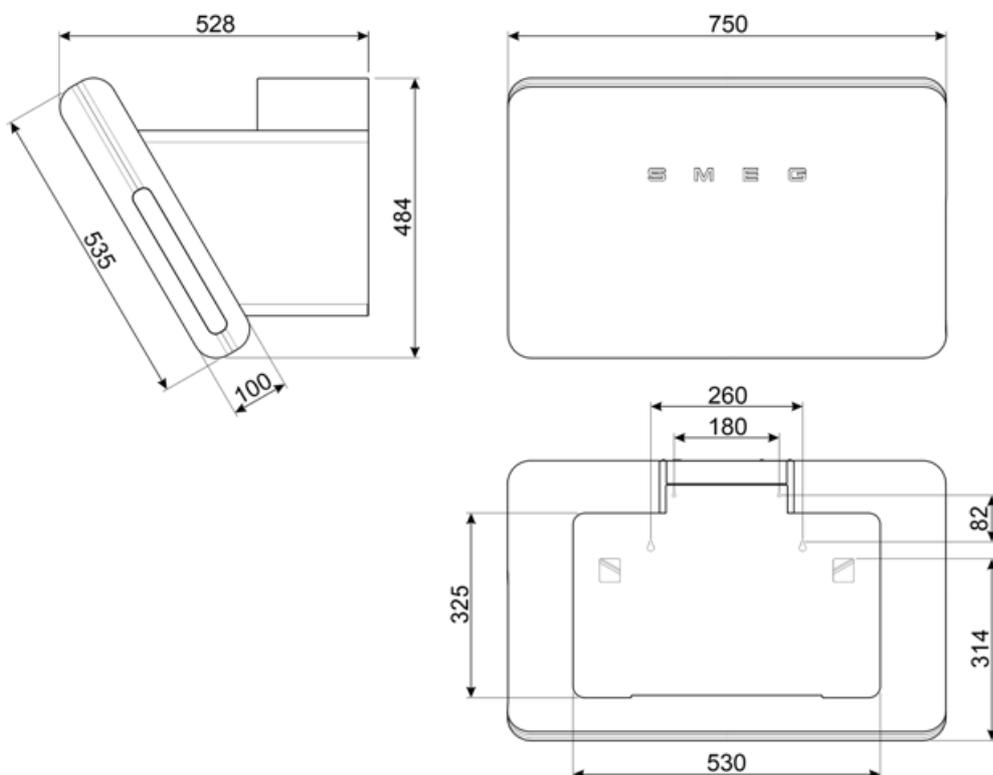

---

## Compatible Accessories

---



**FLT6**

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2  
τεμαχίων)



**KITCMFABBL2**

## Symbols glossary

-  24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.
-  Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
-  Φίλτρα άνθρακα: Η εξαγωγή μέσω φίλτρων άνθρακα ή απευθείας στο εξωτερικό μειώνει σημαντικά τις έντονες οσμές του μαγειρέματος.
-  Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.
-  Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα
-  Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ θερμού και ψυχρού φωτισμού
-  Energy efficiency class A
-  Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
-  Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλευτεί (-ουν) τότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.
-  Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.
-  Μείωση έντασης φωτισμού
-  Το σύστημα V-Condense είναι ένα σύστημα που αποφεύγει τις σταγόνες συμπύκνωσης που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στον απορροφητήρα υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης.