KFAB84BL

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Inclinata
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Material	Material pintado
Tipo de inox	Pulido
Código EAN	8017709361266
Ancho	75 cm
Estética	50's Style
Color	Negro
Acabado	Brillante
Logo	Insertado



Mandos

Regulación de mandos	Control táctil retroiluminado Blanco	**Color Led**	Blanco

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3
Velocidad intensiva	BOOST
Función purificación 24 hs	24
Opciones de programación tiempo	
Auto-vent 2.0	
V-Condense System	

Características técnicas

N° de Luces	2	**N° de Filtros**	1
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Acero inoxidable
Potencia luz	1 W	**Indicador cambio de filtros**	Sí
Intensidad de luz regulable	Sí	**Diámetro embocadura motor**	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	4000 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm
Light color temperature range	2700 - 4000 K		

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	712 m³/h
Potencia motor	137 W
Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm
Válvula de retención	Sí

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	279	45
Velocidad 2	453	57
Velocidad 3	605	64
Velocidad intensiva	682	65

Equipo accesorios incluidos



Filtros carbón de serie	Sí

Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	47 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	A
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	30,1
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	51,0 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	65,2 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	284 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	620 m³/h
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	712 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	45 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	64 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	65 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	0,9
Índice de eficiencia energética primera cavidad	51,1
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	336 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	443 Pa


Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	137,3 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	3 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	153 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	64 dBA

Conexión eléctrica

Battery type		**Frecuencia (Hz)**	50-60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica	282 W	**Longitud del cable de alimentación**	1500 mm
Corriente	1 A	**Enchufe**	No
Tensión	220-240 V		

Disponible también

Otros colores disponibles	Blanco mate, Negro mate, Crema

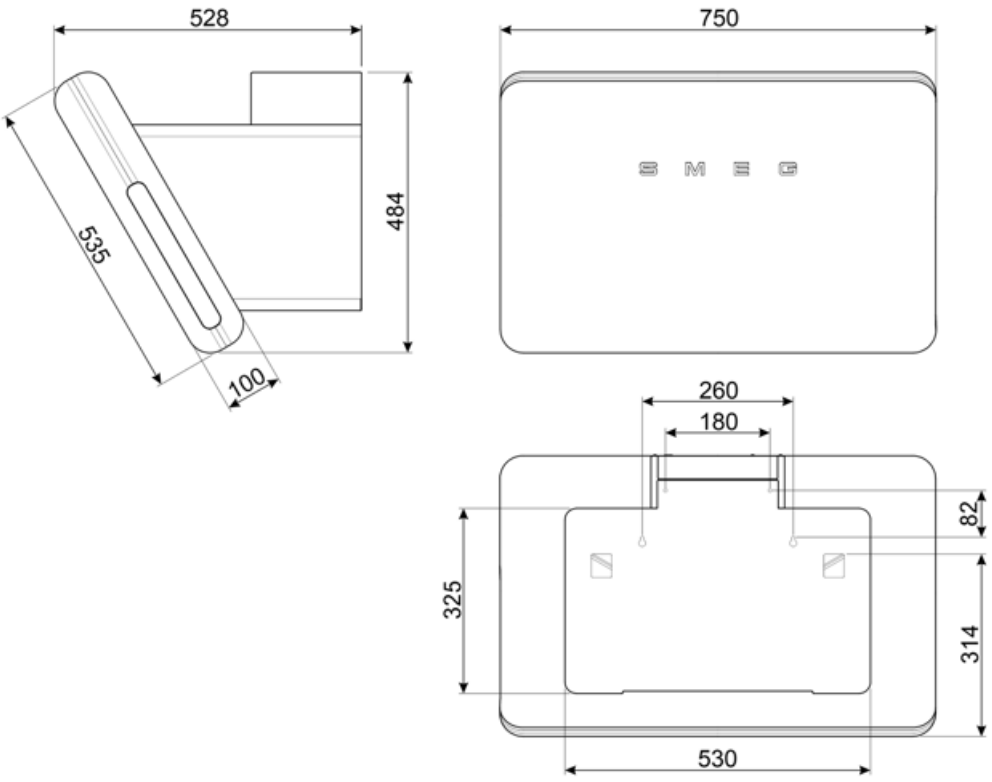

Accesorios Compatible



FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)



KITCMFABBL2

Productos alternativos

KFAB84CR

Color: Crema



KFAB84MW

Color: Blanco mate



KFAB84MB

Color: Negro



KFAB84ML

Color: Moonlight

Symbols glossary



Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.



Connection between hob and hood



Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.



Dimmering Lights



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Energy efficiency class A



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Tunable white from warm to cold.



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.