KFAB84BL

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Skośny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Emaliowany
Typ stali nierdzewnej	Polerowana
Kod EAN	8017709361266
Szerokość	75 cm
Linia wzornicza	50's Style
Kolor	Czarny
Wykończenie	Połysk
Logo	Wstawiane



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały	**Kolor LED**	Biały

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Liczba filtrów**	1
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Stal nierdzewna
Moc oświetlenia	1 W	**Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego**	Tak
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	650 mm

Skala koloru oświetlenia (K)	2700 - 4000 K
Maksymalna objętość	712 m³/h
Moc silnika	137 W
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	279	45
Prędkość 2	453	57
Prędkość 3	605	64
Prędkość intensywna	682	65

Akcesoria w standardzie



Filtry węglowe w komplecie	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	47 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	30.1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	51.0 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	65.2 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	284 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	620 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	712 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	45 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	64 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	65 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51.1
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	336 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	443 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	137.3 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	3 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	153 lux


Poziom hałasu na najwyższej prędkości	64 dBA

Podłączenie elektryczne

Rodzaj baterii		**Częstotliwość (Hz)**	50-60 Hz
Moc przyłączeniowa	282 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1500 mm
Natężenie prądu (A)	1 A		
Napięcie	220-240 V	**Wtyczka**	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Matt white, Czarny mat, Kremowy

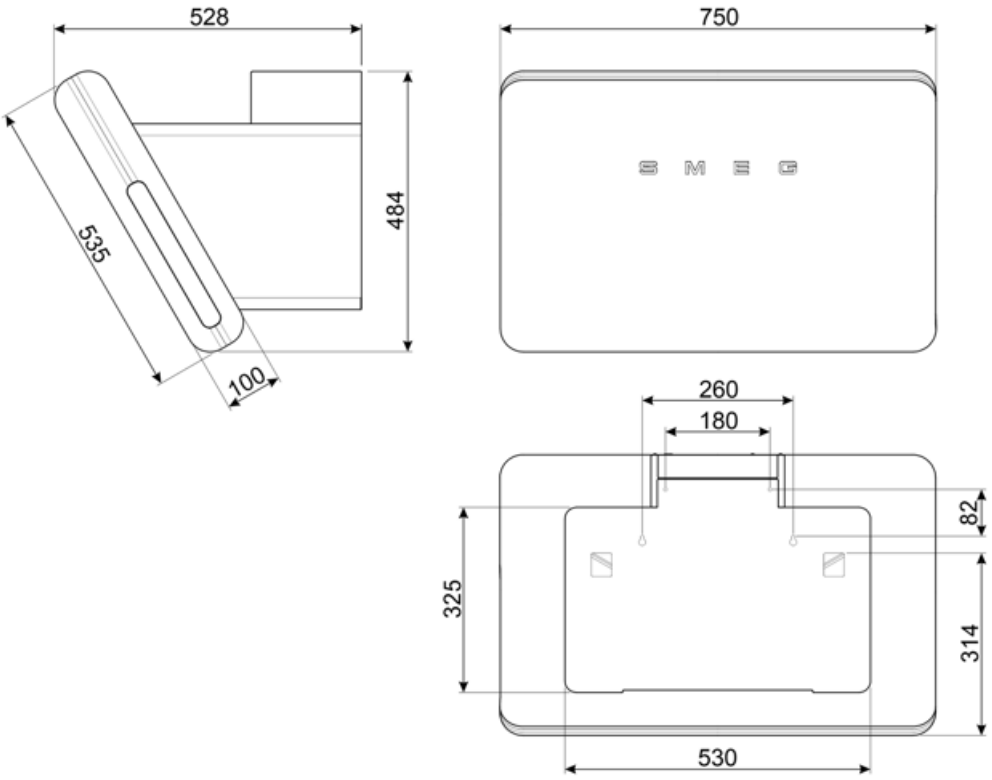

Kompatybilne Akcesoria



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITCMFABBL2

Dostępne wersje kolorystyczne

KFAB84CR

Kolor: Kremowy



KFAB84MW

Kolor: Biały mat



KFAB84MB

Kolor: Czarny



KFAB84ML

Kolor: Moonlight

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Filtr węglowy



Przyciemnianie oświetlenia



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Regulowana biel od ciepłej do zimnej



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.