KFAB84BL

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Полированная
Международный артикул (EAN-код)	8017709361266
Ширина (мм)	75 см
Эстетика	Стиль 50-х г.г.
Цвет	Черный
Отделка	Глянцевый
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	
Автовентиляция 2.0	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	1
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм

Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K
Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K
Максимальная производительность	712 м³/ч
Мощность мотора	137 Вт
Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	279	45
2-я скорость	453	57
3-я скорость	605	64
Интенсивный режим	682	65

Аксессуары в комплекте

Угольный фильтр в комплекте	Да

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEChood)	47 кВт/год
Класс энергоэффективности	A
Гидродинамическая эффективность	30,1
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	51,0 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	65,2 %
Класс жироулавливающей эффективности	D
Производительность на минимальной скорости	284 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	45 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	64 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	65 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0,9
Индекс энергоэффективности	51,1
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	336 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	443 Pa


Производительность на максимальной скорости	620 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	712 м³/ч
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	137,3 Вт
Номинальная мощность системы освещения	3 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	153 lux
Максимальный уровень шума	64 дБ(A)

Электрическое подключение

Тип аккумуляторной батареи	
Номинальная мощность	282 Вт
Сила тока	1 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1500 мм
Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Белая матовая, Черный матовый, Кремовый

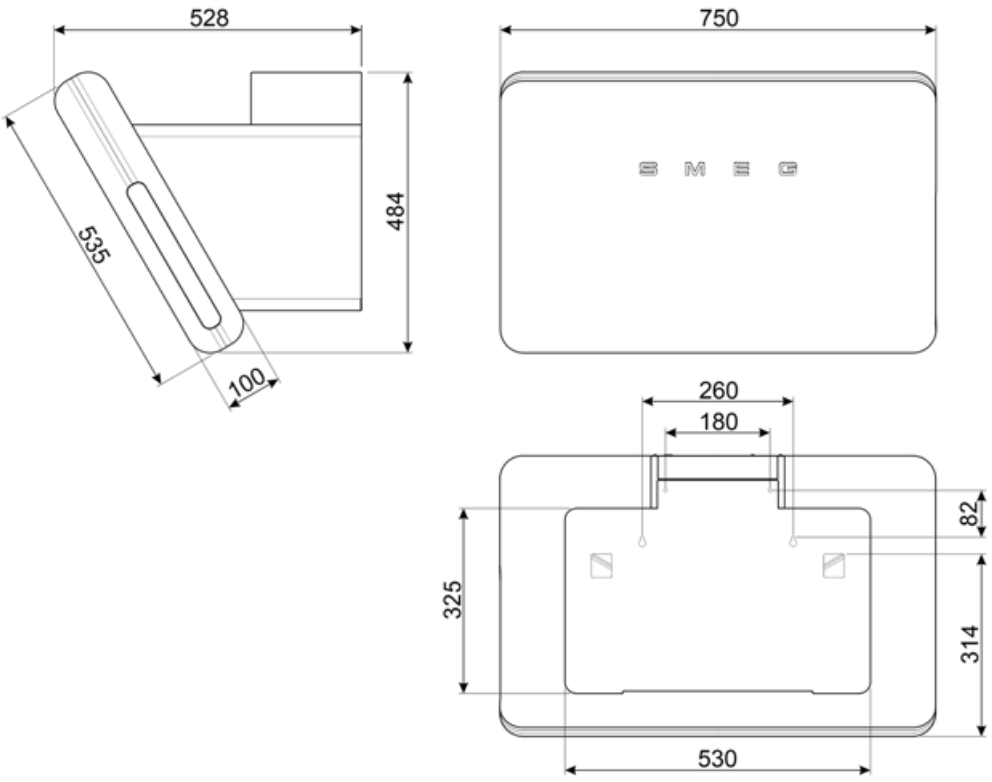

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITCMFABBL2

Alternative products

KFAB84CR

Цвет: Кремовый



KFAB84MW

Цвет: Белая матовая



KFAB84MB

Цвет: Черный



KFAB84ML

Цвет: Лунный свет

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Energy efficiency class A



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Диммер подсветки



V-Condense System — это система, которая предотвращает появление капель конденсата, которые могут появиться на вытяжке при определенных условиях использования.