

# KFAB84BL






Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Rohový
Extrakcia	Recirkulácia
Elektronické riadenie	Áno
Materiál	Maľovaný materiál
Typ ocele	Leštený
Kód EAN	8017709361266
Šírka digestora	75 cm
Estetica	Štýl 50. rokov
Farba	Čierna
Povrchová úprava	Lesklá
Logo	Applied



## Ovládače

Nastavenie ovládačov	Dotykové ovládanie podsvietené biele	Farba kontrolky LED	Biela
----------------------	---	---------------------	-------

## Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	
24-h prevádzka vzduchového filtra	
Možnosti časového nastavenia	
Automatické vetranie 2.0	
System V-Condense	

## Technické údaje



Počet svetiel	2	Počet filtrov	1
Typ osvetlenia	LED	Tukové filtre	Nehrdzavejúca oceľ
Svetelný výkon	1 W	Indikátor výmena filtra	Áno
Režim stmievania	Áno	Vetračí otvor	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (K)	4000 K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	650 mm
Rozsah teploty farby svetla	2700 - 4000 K		

Maximálna kapacita voľného výstupu	712 m <sup>3</sup> /h	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	650 mm
Výkon motora	137 W	Spätný ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	279	45
Rýchlosť 2	453	57
Rýchlosť 3	605	64
Intenzívna rýchlosť	682	65

## Vrátane príslušenstva



Vrátane filtra s aktívnym uhlím Áno

## Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	47 kWh/a	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	45 dBA
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	64 dBA
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	30,1	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	65 dBA
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A	Koeficient zvýšenia času (F)	0,9
Účinnosť osvetlenia (LE)	51,0 lux/W	Index energetickej účinnosti	51,1
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A	Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	336 m <sup>3</sup> /h
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	65,2 %	Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	443 Pa
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	D	Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	137,3 W
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	284 m <sup>3</sup> /h		
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	620 m <sup>3</sup> /h		
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	712 m <sup>3</sup> /h		


Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	3 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	153 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	64 dBA

## Elektrické pripojenie

Typ batérie		Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Hodnotenie elektrického pripojenia	282 W	Dĺžka napájacieho kábla	1500 mm
Prúd	1 A	Zátka	Nie
Napätie	220-240 V		

## Tiež dostupné

Alternative colours available      Matt white, Matt Black, Cream

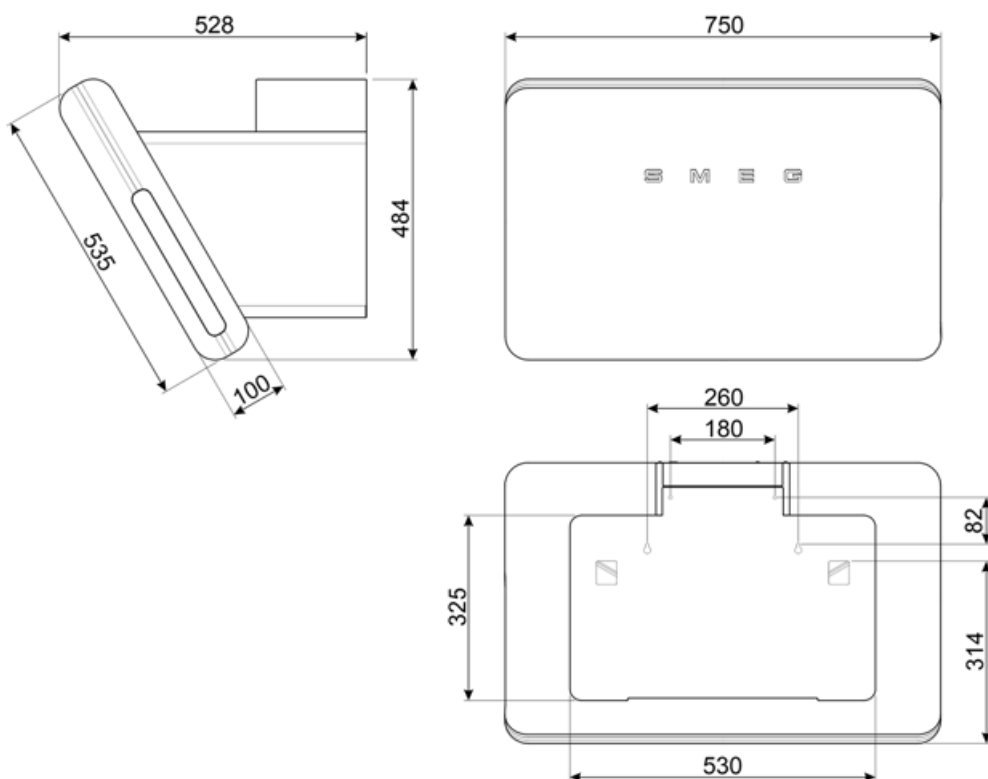

---

## Compatible Accessories

---















**FLT6**

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava  
2 ks)



**KITCMFABBL2**

## Symbols glossary

-  24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového obdobia pri minimálnej rýchlosti a nepostrehnuteľnej hladine hluku.
-  Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom
-  Filtre s aktívnym uhlím: Extrakcia cez filtre s aktívnym uhlím alebo priamo do vonkajšieho prostredia výrazne znižuje silné zápachy z varenia.
-  Stmievacie svetlá
-  Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.
-  Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.
-  Filtre: Model je vybavený filtermi, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.
-  Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.
-  A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov
-  Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.
-  Biela farba, laditeľná z teplej na studenú
-  Systém V-Condense zabraňuje tvorbe kvapiek kondenzátu, ktoré sa v určitých podmienkach používania môžu objaviť na digestore.