# KFAB84BL

| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Köksfläkt |
| **Fläkttyp** | Väggmonterad köksfläkt |
| **Design** | Vinklad |
| **Filtrering** | Utdrivning |
| **Elektronisk kontroll** | Ja |
| **Material** | Lackat material |
| **Typ av stål** | Polerad |
| **EAN-kod** | 8017709361266 |
| **Bredd på fläkt** | 75 cm |
| **Estetik** | 50's Style |
| **Färg** | Svart |
| **Finish** | Högblank |
| **Logga** | Utanpåliggande |




## Kommandon

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kontroller** | Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit | **Färg på LED** | Vit |

## Program / funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal hastigheter** | 3 |
| **Intensiv hastighet** | |
| **Reningsfunktion 24 h** | |
| **Timer** | |
| **Auto-Vent 2.0** | |
| **V-Condense System** | |

## Teknisk specifikation

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal ljuskällor** | 2 | **Antal filter** | 1 |
| **Typ av lampa** | LED | **Fettfilter** | Rostfritt stål |
| **Effekt lampa** | 1 W | **Indikator för filterbyte** | Ja |
| **Dimmer** | Ja | **Luftutlopp** | 150 mm |
| **Ljusets färgtemperatur, skala (K)** | 4000 K | **Minsta avstånd till gashäll** | 650 mm |
| **Ljusets färgtemperatur, intervall** | 2700 - 4000 K | **Minsta avstånd till elektrisk häll** | 650 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Maximal kapacitet i fritt läge (P0)** | 712 m³/h | **Backventil** | Ja |
| **Motoreffekt** | 137 W | | |

| | Kapacitet (IEC 61591) [m³/h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Hastighet 1 | 279 | 45 |
| Hastighet 2 | 453 | 57 |
| Hastighet 3 | 605 | 64 |
| Intensivläge | 682 | 65 |

## Medföljande tillbehör



| | |
|---|---|
| **Inkluderade kolfilter** | Ja |

## Kapacitet/energietikett



| | |
|---|---|
| **Årlig effektförbrukning (AEChood)** | 47 kWh/a |
| **Energiklass (EEC)** | A |
| **Flödesdynamisk effektivitet (FDE)** | 30,1 |
| **Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)** | A |
| **Ljuseffektivitet (LE)** | 51,0 lux/W |
| **Ljuseffektivitetsklass (LEC)** | A |
| **Fettfiltreringseffektivitet (GFE)** | 65,2 % |
| **Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)** | D |
| **Luftflöde, min.hastighet (Qmin)** | 284 m³/h |
| **Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)** | 620 m³/h |
| **Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)** | 712 m³/h |


| | |
|---|---|
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)** | 45 dBA |
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)** | 64 dBA |
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)** | 65 dBA |
| **Tidsökningsfaktor (F)** | 0,9 |
| **Energieffektivitetsindex** | 51,1 |
| **Mest effektiva luftflöde (Qbep)** | 336 m³/h |
| **Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)** | 443 Pa |
| **Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)** | 137,3 W |
| **Ljusets anslutningseffekt (Wl)** | 3 W |
| **Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)** | 153 lux |
| **Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)** | 64 dBA |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Batterityp** | | **Frekvens** | 50-60 Hz |
| **Anslutningseffekt** | 282 W | **Sladdens längd** | 1500 mm |
| **Ström** | 1 A | **Typ av kontakt** | Nej |
| **Spänning** | 220-240 V | | |

## Även tillgängligt

| | |
|---|---|
| **Andra tillgängliga färger** | Matt white, Matt Black, Creme |

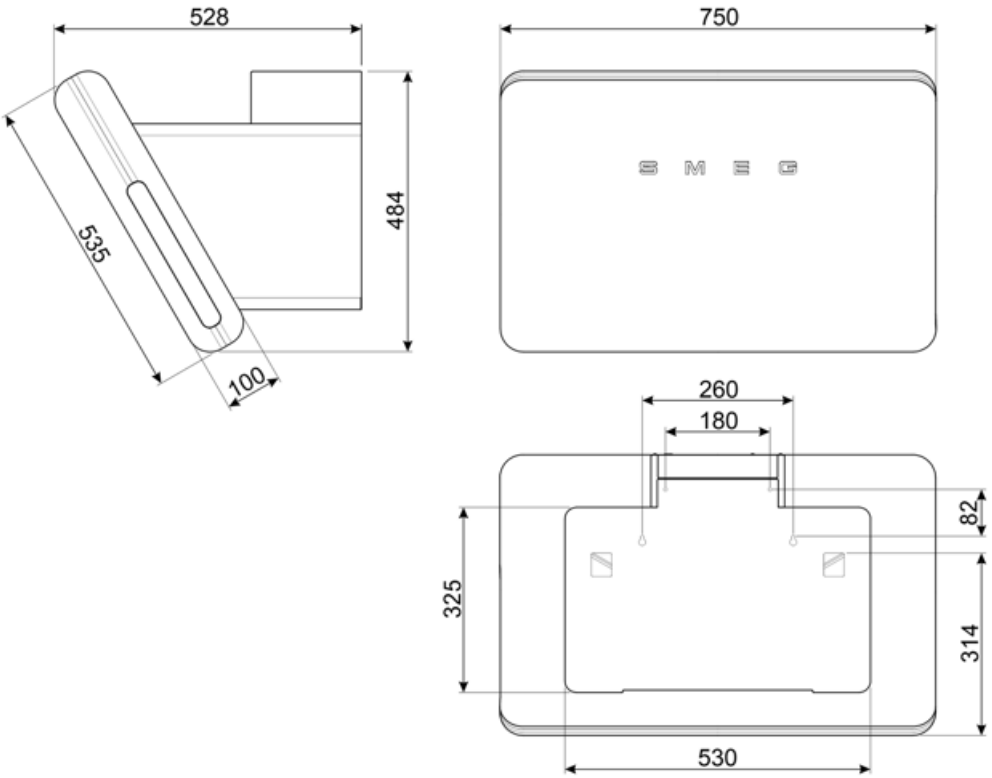

## Kompatibela Tillbehör



**FLT6**

Kolfilter runt (2-pack)



**KITCMFABBL2**

## Alternative products



**KFAB84CR**

**Färg:** Creme



**KFAB84MW**

**Färg:** Matt vit



**KFAB84MB**

**Färg:** Svart



**KFAB84ML**

**Färg:** Moonlight

## Symbols glossary



24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningslukt.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Anslutning mellan spis och fläkt



Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.




Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Belysning med reglerbar ljusstyrka



V-Condense System är ett system som undviker att det bildas droppar av kondens på fläkten under vissa användningsförhållanden.