KFAB84BL

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Навскісна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Полірована
Код EAN	8017709361266
Ширина витяжки	75 см
Естетика	Стиль 50-х
Колір	Чорний
Оздоблення	Глянцевий
Логотип	Накладний



Управління

Налаштування управління	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Колір світлодіоду**	Білий

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	
Автовентиляция 2.0	
Автовентиляция 2.0	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	1
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Нержавіюча сталь
Потужність підсвітки	1 Вт	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	650 мм

Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K
Максимальна продуктивність	712 м³/ч
Потужність мотора	137 Вт
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]**
1-ша швидкість	279	45
2-га швидкість	453	57
3-тя швидкість	605	64
Інтенсивний режим	682	65

Аксесуари в комплекті



Вугільний фільтр в комплекті	Так

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	47 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A
Гідродинамічна ефективність (FDE)	30,1
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	51,0 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	65,2 %
Клас фільтрації (GFEC)	D
Продуктивність на мінімальній швидкості	284 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	620 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	45 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	64 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	65 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	0,9
Клас енергоефективності	51,1
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	336 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	443 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	137,3 Вт


Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	712 м³/ч	**Нормальна потужність системи освітлення**	3 Вт
		Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	153 lux
		Максимальний рівень шуму	64 дБ(A)

Електричне підключення

Тип аккумуляторной батареи		**Частота струму (Гц)**	50-60 Гц
Номінальна потужність	282 Вт	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Сила струму (A)	1 A	**Тип електричної вилки**	Hi
Напруга	220-240 В		

Також доступні

Також доступні кольори	Белая матовая, Чорний матовий, Кремовий

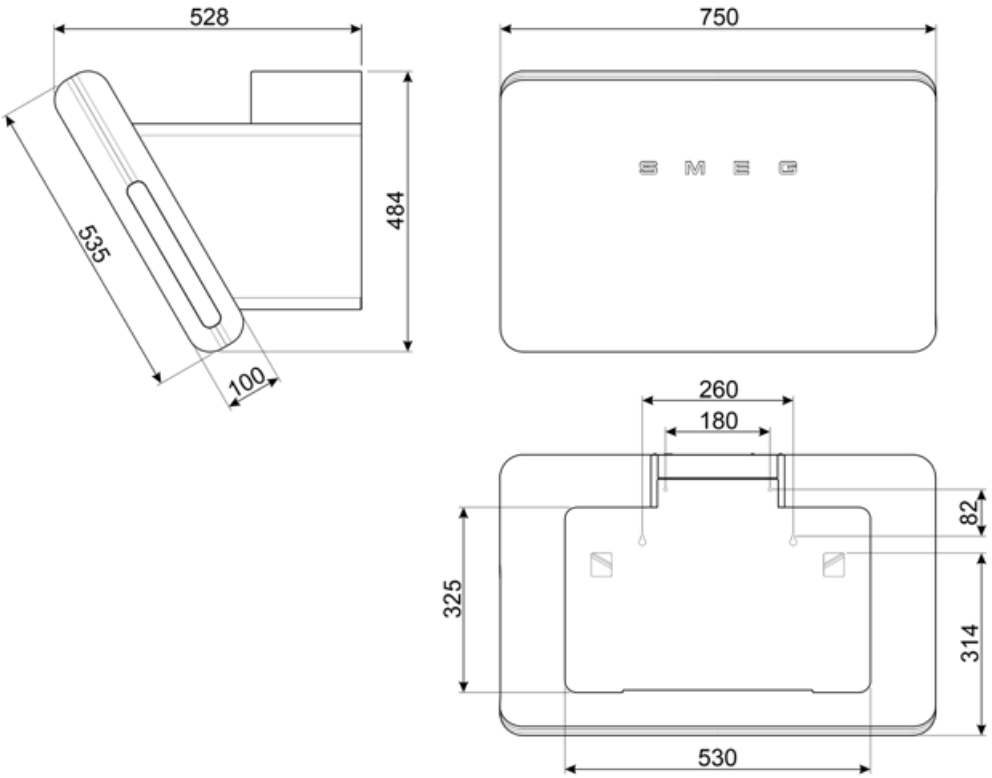

Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITCMFABBL2

Alternative products

KFAB84CR

Колір : Кремовий



KFAB84MW

Колір : Белая матовая



KFAB84MB

Колір : Чорний



KFAB84ML

Колір : Лунный свет

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Energy efficiency class A



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного



V-Condense System — это система, которая предотвращает появление капель конденсата, которые могут появиться на вытяжке при определенных условиях использования.