

KFAB84BL

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Навскісна
Режим відведення повітря	Режим рециркуляції повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Полірована
Код EAN	8017709361266
Ширина витяжки	75 см
Естетика	Стиль 50-х
Колір	Чорний
Оздоблення	Глянцевий
Логотип	Накладний



Управління

Налаштування управління	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	Колір світлодіоду	Білий
-------------------------	--	-------------------	-------

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	
Автовентиляція 2.0	
Автовентиляція 2.0	

Технічні характеристики

					
Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	1		
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Нержавіюча сталь		
Потужність підсвітки	1 Вт	Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так		
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	Діаметр повітряпроводу	150 мм		
Шкала температурного світла (°K)	4000 K	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм		

Діапазон цвetoвoй температуpы cвeтa	2700 - 4000 K	Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Максимальна продуктивність	712 м³/ч	Зворотній клапан	Так
Потужність мотора	137 Вт		

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	279	45
2-га швидкість	453	57
3-тя швидкість	605	64
Інтенсивний режим	682	65

Акcesуapи в кoмплeкті



Вугільний фільтр в комплекті	Так
------------------------------	-----

Прoдуктивність/ Енергoспoживання



Щорічне енергoспoживання (AEChood)	47 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	45 дБ(А)
Клас енергoефективності (EEC)	A	Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	64 дБ(А)
Гідрoдинамічна ефективність (FDE)	30,1	Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	65 дБ(А)
Клас ефективності флюїдoдинаміки (FDEC)	A	Час збільшення коефіцієнта (F)	0,9
Ефективність освітлення (LE)	51,0 lux/W	Клас енергoефективності	51,1
Клас ефективності освітлення (LEC)	A	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кpащoї енергoефективності	336 м³/ч
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	65,2 %	Вимірювання тиску повітря з точки зору кpащoї енергoефективності	443 Pa
Клас фільтрації (GFEC)	D	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кpащoї енергoефективності	137,3 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	284 м³/ч		
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	620 м³/ч		

Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost) 712 м³/ч

Нормальна потужність системи освітлення 3 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle) 153 lux
Максимальний рівень шуму 64 дБ(А)


Електричне підключення

Тип акумуляторної батареї
Номінальна потужність 282 Вт
Сила струму (А) 1 А
Напруга 220-240 В

Частота струму (Гц) 50-60 Гц
Довжина електричного кабелю 1500 мм
Тип електричної вилки Ні

Також доступні

Також доступні кольори Біла матова, Чорний матовий, Кремовий

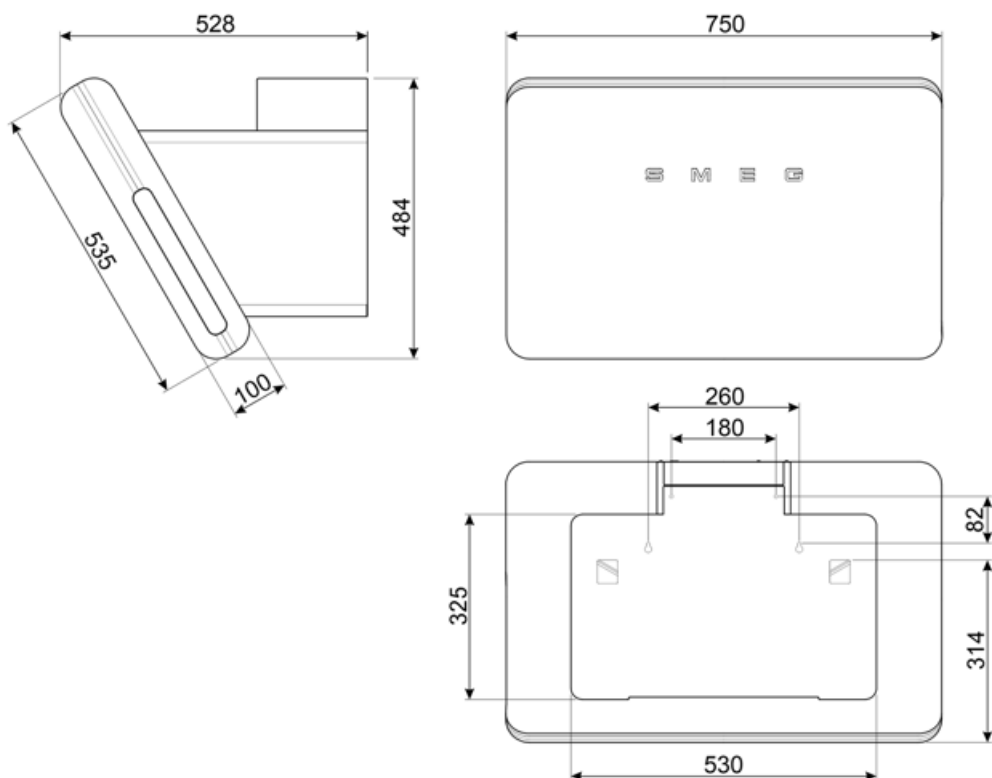

Compatible Accessories




FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2
штуки)




KITCMFABBL2

Alternative products



KFAB84CR

Колір : Кремовий




KFAB84MW

Колір : Белая матовая



KFAB84MB

Колір : Чорний



KFAB84ML

Колір : Лунный свет

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Energy efficiency class A



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



V-Condense System — это система, которая предотвращает появление капель конденсата, которые могут появиться на вытяжке при определенных условиях использования.