


KFAB84CR






Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratивní nástěnný odsavač
Vzhled	Zahnutý
Extrakce	Koloběh
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Materiál	Materiál s nátěrem
Typ oceli	Leštěný
EAN kód	8017709361273
Šířka digestoře	75 cm
Estetika	Styl 50. let
Barva	Krémová
Povrchová úprava	Lesk
Logo	Applied

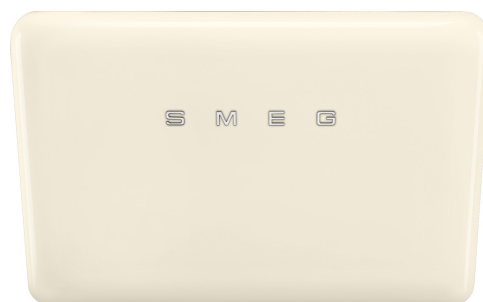






Ovládání

Nastavení ovládání	Dotykové ovládání podsvícené, bílé	Barva LED	Bílá
--------------------	---------------------------------------	-----------	------

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
24 h funkce výměny vzduchu	
Možnosti nastavení času	
Auto-vent 2.0	
Auto-vent 2.0	

Technické parametry

						Počet světel	2	Počet filtrů	1
Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Nerezová ocel	Výkon osvětlení	1 W	Včetně filtrů s aktivním uhlím	Ano	Indikátor výměny filtru	Ano
Stmívací režim	Ano	Ventilační otvor	150 mm	Teplota barvy světla (K)	4000 K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	650 mm		
Rozsah teploty světla	2700 - 4000 K			Maximální kapacita volného výstupu	712 m ³ /h				

Výkon motoru	137 W	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
		Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704- 2-13 [dBA]
Rychlost 1	279	45
Rychlost 2	453	57
Rychlost 3	605	64
Intenzivní rychlost	682	65

Výkon/energetický štítek




Roční účinnost spotřeby (AEC)	47 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	45 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	A	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	64 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	30.1	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	65 dBA
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Faktor prodloužení času (F)	0.9
Účinnost osvětlení (LE)	51.0 lux/W	Třída energetické účinnosti	51.1
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	336 m ³ /h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	65.2 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	443 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	D	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	137.3 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	284 m ³ /h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	3 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	620 m ³ /h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	153 lux
Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost)	712 m ³ /h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	64 dBA

Elektrické připojení

Typ baterie		Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Jmenovitý výkon elektrického připojení	282 W	Power supply cable length	1500 mm
Stávající	1 A	Zástrčka	Ne
Napětí	220-240 V		

Také k dispozici

Alternative colours available Matt white, Matt Black, Cream

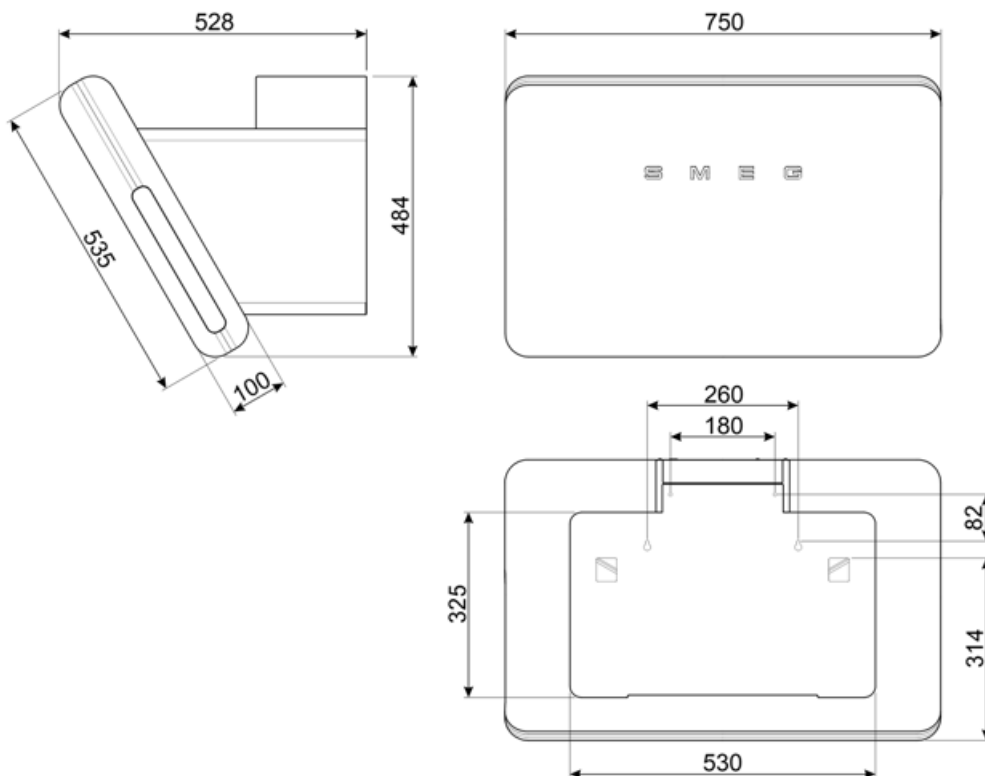

Compatible Accessories















FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



KITCMFABCR2

Symbols glossary

-  24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.
-  Spojení mezi varnou deskou a odsavačem
-  Filtry s aktivním uhlím: Extrakce přes filtry s aktivním uhlím nebo přímo ven výrazně snižuje zápach z vaření.
-  Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.
-  Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání
-  Laditelná bílá od teplé po studenou
-  Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.
-  Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.
-  A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků
-  "LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.
-  Stmívací světla
-  Systém V-Condense je systém, který zabraňuje odkapávání kondenzátu, který by se za určitých okolností při používání mohl objevit na digestoři.