


# KFAB84CR






Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	Umluftbetrieb
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Poliert
EAN-Code	8017709361273
Produktbreite	75 cm
Ästhetik	50's Style
Farbe	Creme
Oberfläche	Hochglanz
Markenlogo	Standard

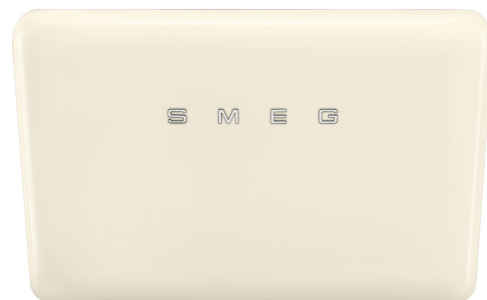

## Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

## Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	1
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
Beleuchtungsleistung	1 W	Filterwechselanzeige	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K) 2700 - 4000 K

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 712 m<sup>3</sup>/h

Luftrückschlagklappe Ja

Motorleistung 137 W

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	279	45
Leistungsstufe 2	453	57
Leistungsstufe 3	605	64
Intensiv	682	65

## Serienzubehör



Aktivkohlefilter im Lieferumfang Ja

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>) 47 kWh/Jahr

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE<sub>min</sub>) 45 dBA

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A

Fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>) 30.1

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE<sub>max</sub>) 64 dBA

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>) A

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE<sub>boost</sub>) 65 dBA

Beleuchtungseffizienz (LE<sub>hood</sub>) 51.0 lux/W

Zeitverlängerungsfaktor (f) 0.9

Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>) A

Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>) 65.2 %

Energieeffizienzindex (EEI<sub>hood</sub>) 51.1

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>) D

Volumenstrom im Bestpunkt (Q<sub>bep</sub>) 336 m<sup>3</sup>/h

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q<sub>min</sub>) 284 m<sup>3</sup>/h

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P<sub>bep</sub>) 443 Pa

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q<sub>max</sub>) 620 m<sup>3</sup>/h

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W<sub>bep</sub>) 137.3 W

Beleuchtungsleistung 3 W

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) 712 m<sup>3</sup>/h

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)

153 lux

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)

64 dBA

## Elektrischer Anschluss

Typ Batterie

Elektr. Gesamtanschlußwert 282 W

Absicherung 1 A

Spannung 220-240 V

Frequenz

50-60 Hz

Länge Netzkabel




1500 mm

Netzstecker

Nein

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß-Matt, Schwarz-Matt, Creme

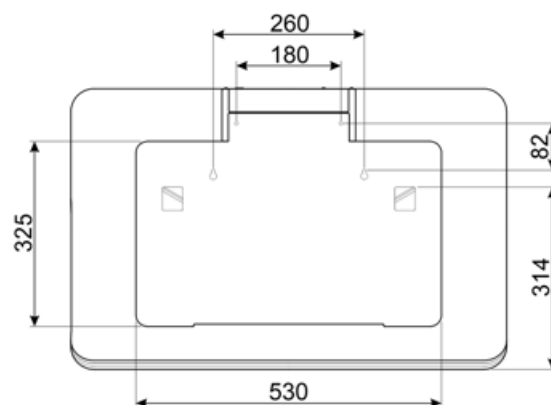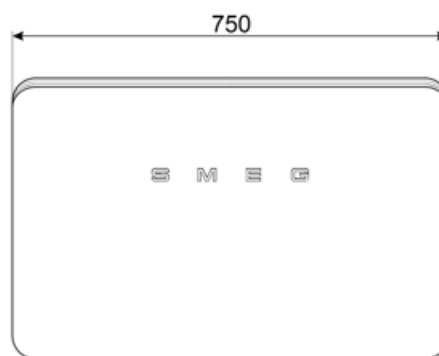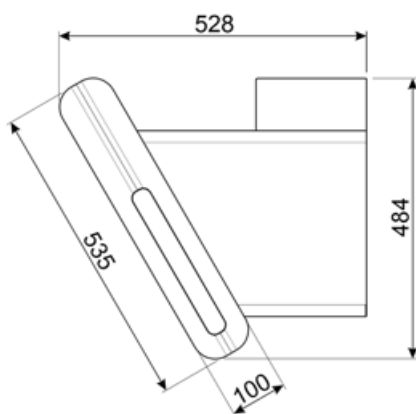

---

## Kompatibel Zubehör

---















**FLT6**

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



**KITCMFABCR2**

## Symbolverzeichnis

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |    | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert  |
|    | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.  |    | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit   |
|    | Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen  |    | Energieeffizienzklasse A   |
|    | Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung  |    | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an  |
|    | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung   |    | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung  |
|  | Weißer LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt  |  | *V-Condense System: ein innovatives Fettfiltersystem aus Edelstahl mit schräg nach hinten angeordneten Lamellen, die insbesondere bei kalter Betriebsweise das Austreten von Kondenswasser verhindern. |