
KFAB84CR

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Poliert
EAN-Code	8017709361273
Produktbreite	75 cm
Ästhetik	50's Style
Farbe	Creme
Oberfläche	Hochglanz
Markenlogo	Standard

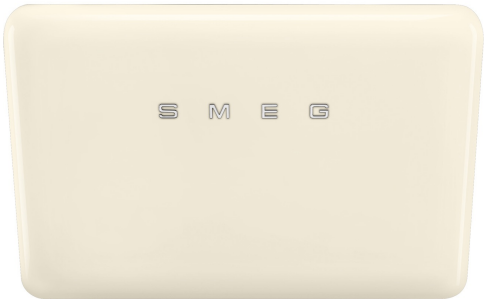

Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	**Farbe der Licht-Temperatur**	Warmweiß / Kaltweiß

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	BOOST
Luftreinigungsfunktion 24h	24
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	2	**Anzahl der Fettfilter**	1
Art der Beleuchtung	LED	**Art der Fettfilter**	Edelstahl, Spülmaschinengeeignet
Beleuchtungsleistung	1 W	**Filterwechselanzeige**	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	**Durchmesser für Motoranschluss**	150 mm
Farbe der Licht-Temperatur	4000 K	**Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld**	650 mm

Skala der Licht-Temperatur	2700 - 4000 K
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	712 m³/h
Motorleistung	137 W
Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	279	45
Leistungsstufe 2	453	57
Leistungsstufe 3	605	64
Intensiv	682	65

Serienzubehör

Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja

Technische Daten / Energielabel

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	47 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	51,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	65,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	284 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	620 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	45 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	64 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	65 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Energieeffizienzindex (EEI hood)	51,1
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	336 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	443 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	137,3 W
Beleuchtungsleistung	3 W


Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	712 m³/h	**Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)**	153 lux
		A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	64 dBA

Elektrischer Anschluss

Typ Batterie		**Frequenz**	50-60 Hz
Elektr. Gesamtanschlußwert	282 W	**Länge Netzkabel**	1500 mm
Absicherung	1 A	**Netzstecker**	Nein
Spannung	220-240 V		

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten	Weiß-Matt, Schwarz-Matt, Creme

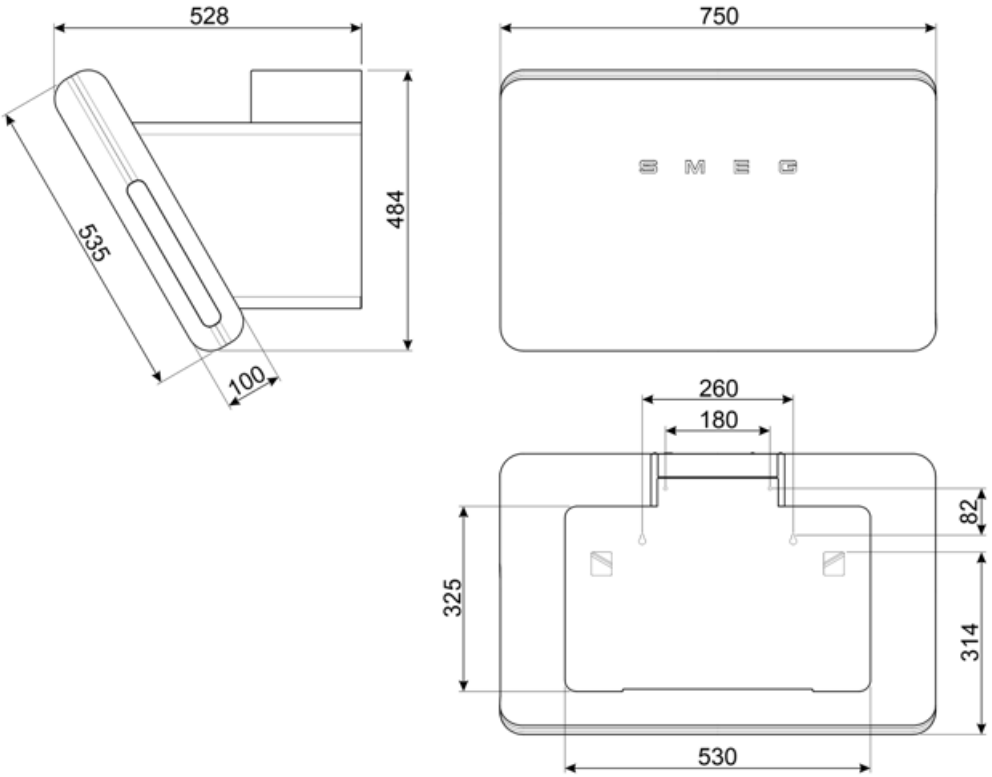

Kompatibel Zubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung

KITCMFABCR2

Alternative Produkte



KFAB84MW

Farbe: Weiß-Matt



KFAB84MB

Farbe: Schwarz



KFAB84BL

Farbe: Schwarz



KFAB84ML

Farbe: Moonlight-Matt

Symbolverzeichnis



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen



Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Energieeffizienzklasse A



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Weiße LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt



*V-Condense System: ein innovatives Fettfiltersystem aus Edelstahl mit schräg nach hinten angeordneten Lamellen, die insbesondere bei kalter Betriebsweise das Austreten von Kondenswasser verhindern.