
KFAB84CR

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Viistetty
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Maalattu materiaali
Teräksen tyyppi	Kiillotettu
EAN-koodi	8017709361273
Liesikuvun leveys	75 cm
Estetiikka	50-luvun tyyli
Väri	Kermanvärinen
Pinnan viimeistely	Kiiltävä
Logo	Lisätty

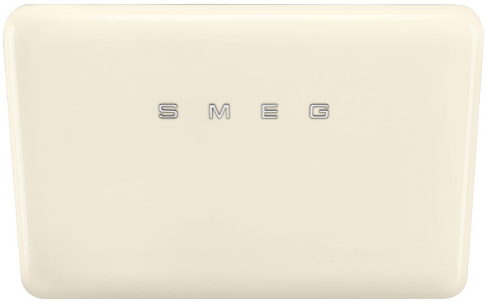

Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	**LED väri**	Valkoinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST
24 tunnin puhdistustoiminto	24
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	2	**Suodattimien lkm**	1
Valon tyyppi	LED	**Rasvasuodattimet**	Ruostumaton teräs
Valon tehokkuus	1 W	**Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin**	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä		
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	**Tuuletusaukko**	150 mm
Valon värin lämpötila-alue	2700 - 4000 K	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	650 mm

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	712 m³/h
Moottorin teho	137 W
Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	279	45
Nopeus 2	453	57
Nopeus 3	605	64
Suurin nopeus	682	65

Mukana tulevat lisävarusteet



Sisältää aktiivihiilisuodattimet	Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	47 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A
FDE	30,1
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	51,0 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	65,2 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D
Ilmavirta alimmalla nopeudella	284 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	620 m³/h
Ilmavirran nopeutin	712 m³/h
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	45 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	64 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	65 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	51,1
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	336 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	443 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	137,3 W
Valojen normaali tehokkuus	3 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	153 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	64 dBA

Sähköliitäntä

Paristotyyppi		**Taajuus**	50-60 Hz
Sähköliitäntäluokitus	282 W	**Johdon pituus**	1500 mm
Virta	1 A	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei
Jännite	220-240 V		

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Matt white, Matt Black, Kermanvärinen

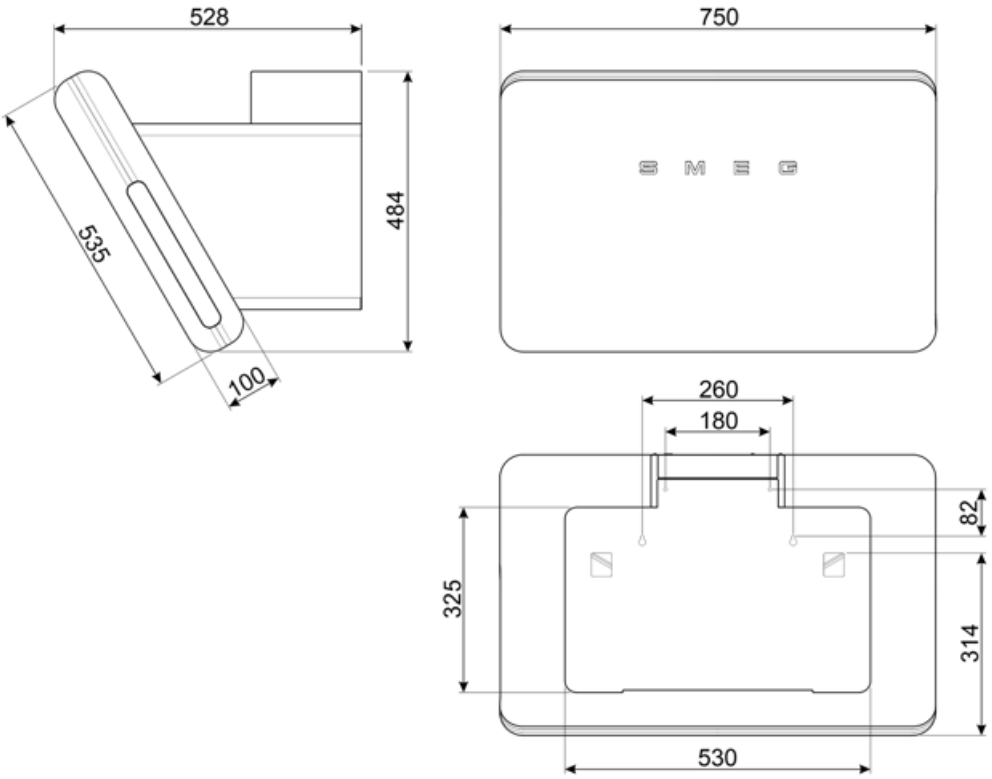

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)

KITCMFABCR2

Alternative products



KFAB84MW

Väri: Mattavalkoinen



KFAB84MB

Väri: Musta



KFAB84BL

Väri: Musta



KFAB84ML

Väri: Moonlight

Symbols glossary



24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä



Voidaan säätää lämpimästä kylmään



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



Himmentimet



V-Condense-järjestelmä estää liesituulettimeen mahdollisesti joissakin käyttöolosuhteissa syntyvät lauhdepisarat.