
KFAB84CR

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Vinklet
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Lakkert materiale
Type stål	Polert
EAN-kode	8017709361273
Hette bredde	75 cm
Estetikk	50's Style
Farge	Creme
Finish	Blank
Logo	Anvendt

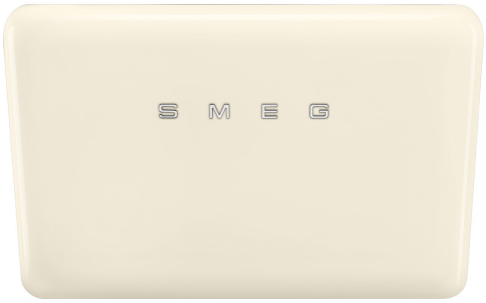

Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakbelyst hvit	**Led farge**	Hvit

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensefunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaper

Antall lamper	2	**Antall filtre**	1
Type lampe	LED	**Fettfiltre**	Rustfritt stål
Lyseffekt	1 W	**Indikator for filterbytte**	Ja
Dimmermodus	Ja	**Luftutløp**	150 mm
Temperaturskala lampefarge	4000 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	650 mm
Temperaturområde lampefarge	2700 - 4000 K	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	650 mm

Maksimal kapasitet i fri modus	712 m³/h
Motoreffekt	137 W
Tilbakeslagsventil	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	279	45
Hastighet 2	453	57
Hastighet 3	605	64
Intensiv hastighet	682	65

Medfølgende tilbehør



Inkl. kullfilter	Ja

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	47 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC)	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	30,1
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A
Belysning Effektivitet (LE)	51,0 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A
Fett filtreringsutbytte (GFE)	65,2 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	284 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	620 m³/h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	712 m³/h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	45 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	64 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	65 dBA
Tidsøkning faktor (F)	0,9
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	51,1
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	336 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	443 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	137,3 W
Normal styrke på lyssystem (WI)	3 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	153 lux


Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	64 dBA

Elektrisk tilkobling

Batteritype		**Frekvens**	50-60 Hz
Elektrisk tilkoblingseffekt	282 W	**Lengde på ledning**	1500 mm
Strøm	1 A	**Støpseltype**	Nei
Spenning	220-240 V		

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Matt white, Matt Black, Creme

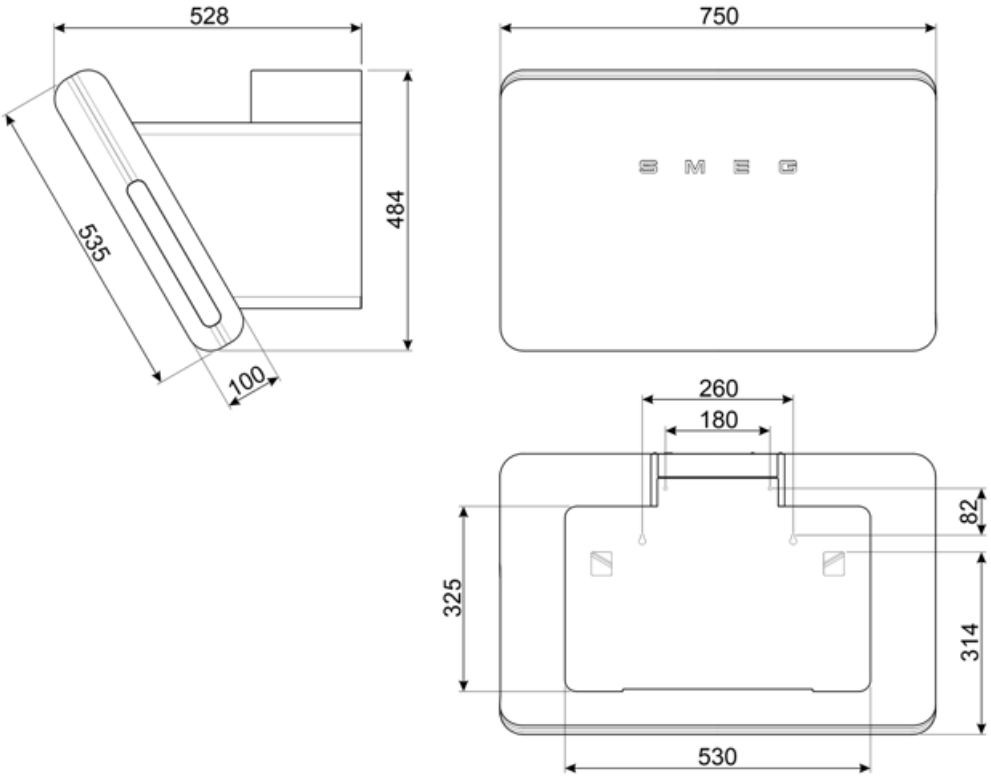

Compatible Accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)

KITCMFABCR2

Alternative products



KFAB84MW

Farge: Matt hvit



KFAB84MB

Farge: Sort



KFAB84BL

Farge: Sort



KFAB84ML

Farge: Moonlight

Symbols glossary



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



Forbindelse mellom platetopp og hette



Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt.



Dimmelys



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Kan dimme fra varm til kald hvit



V-kondenseringssystem er et system som unngår drypp av kondens som du kan dukke opp på ventilatoren under visse bruksforhold.