
KFAB84CR

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	Ângular
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Esmaltado
Tipo de aço inox	Aço inox polido
Código EAN	8017709361273
Largura	75 cm
Design	Anni 50
Cor	Creme
Acabamentos	Polido
Logótipo	Logótipo aplicado

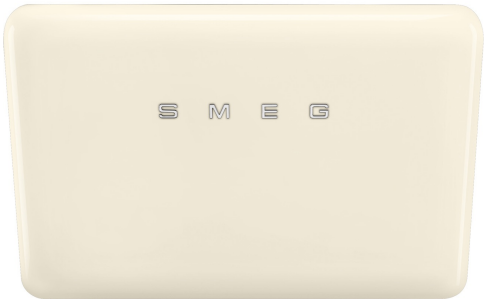

Comandos

Comandos	Touch com luzes brancas	**Cor dos LEDs**	Brancos

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	2	**Nº de filtros**	1
Tipo de iluminação	LEDs	**Filtros antigordura**	Aço inox
Potência das lâmpadas	1 W	**Indicador de substituição de filtros**	Sim
Intensidade da luz ajustável	Sim	**Diâmetro da conduta de exaustão**	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 K	**Distância mínima à placa a gás**	650 mm
Escala temperatura da cor	2700 - 4000 K	**Distância mínima à placa elétrica**	650 mm

Capacidade máxima de extração livre (P0)	712 m³/h	**Válvula antirretorno**	Sim
Potência do motor	137 W		

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	279	45
2° nível de potência	453	57
3° nível de potência	605	64
Potência intensiva	682	65

Acessórios incluídos



Filtros de carvão ativo incluídos	Sim

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	47 kWh/a	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima**	45 dBA
Classe energética	A	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima**	64 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	30,1	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost**	65 dBA
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	**Fator de aumento de tempo**	0,9
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	51,0 lux/W	**Índice de eficiência energética do primeiro forno**	51,1
Classe de eficiência da iluminação	A	**Débito de ar medido no ponto de maior eficiência**	336 m³/h
Eficiência de filtragem de gorduras	65,2 %	**Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência**	443 Pa
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D		
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	284 m³/h		
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	620 m³/h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	712 m³/h		


Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	137,3 W
Potência nominal do sistema de iluminação	3 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	153 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	64 dBA

Ligação elétrica

Tipo de bateria		**Frequência (Hz)**	50-60 Hz
Potência elétrica nominal	282 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	1500 mm
Corrente (Amperes)	1 A	**Ficha elétrica**	Não
Tensão (Volts)	220-240 V		

Disponível também

Outras cores disponíveis	Matt white, Preto Mate, Creme

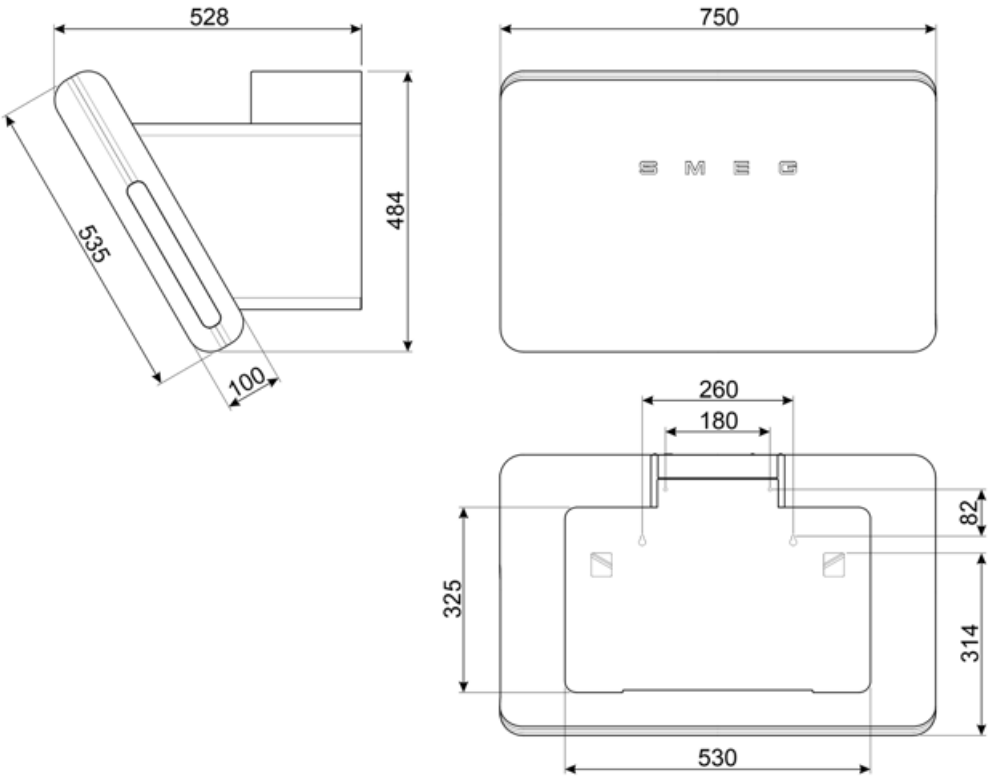

Acessórios Compatíveis



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis

KITCMFABCR2

Alternative products



KFAB84MW

Cor: Branco mate



KFAB84MB

Cor: Preto



KFAB84BL

Cor: Preto



KFAB84ML

Cor: Moonlight

Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Filtro de carvão: tanto para recirculação do ar no interior da cozinha como para extração direta para o exterior, diminui consideravelmente os fortes odores da cozinha.



Luz regulável



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)



O sistema V-Condense é um sistema que evita as gotas de condensação que podem aparecer no capô em determinadas circunstâncias de utilização.