


KFAB84CR






Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Rohový
Extrakcia	Recirkulácia
Elektronické riadenie	Áno
Materiál	Maľovaný materiál
Typ ocele	Leštený
Kód EAN	8017709361273
Šírka digestora	75 cm
Estetika	Štýl 50. rokov
Farba	Krémová
Povrchová úprava	Lesklá
Logo	Applied

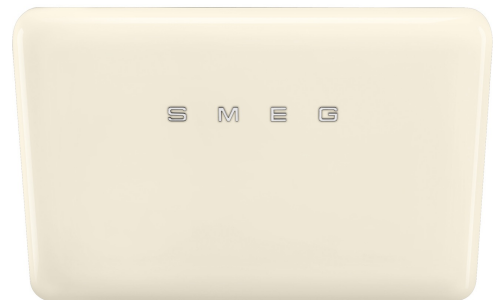







Ovládače

Nastavenie ovládačov	Dotykové ovládanie podsvietené biele	Farba kontrolky LED	Biela
----------------------	---	---------------------	-------

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	
24-h prevádzka vzduchového filtra	
Možnosti časového nastavenia	
Automatické vetranie 2.0	
System V-Condense	

Technické údaje

					
Počet svetiel	2	Počet filtrov	1		
Typ osvetlenia	LED	Tukové filtre	Nehrdzavejúca oceľ		
Svetelný výkon	1 W	Vrátane filtra s aktívnym uhlím	Áno		
Režim stmievania	Áno	Indikátor výmena filtra	Áno		
Rozsah teploty farby svetla (K)	4000 K	Vetrací otvor	150 mm		
Rozsah teploty farby svetla	2700 - 4000 K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	650 mm		

Maximálna kapacita voľného výstupu	712 m ³ /h	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	650 mm
Výkon motora	137 W	Spätný ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	279	45
Rýchlosť 2	453	57
Rýchlosť 3	605	64
Intenzívna rýchlosť	682	65

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	47 kWh/a	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	45 dBA
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	64 dBA
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	30,1	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	65 dBA
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A	Koeficient zvýšenia času (F)	0,9
Účinnosť osvetlenia (LE)	51,0 lux/W	Index energetickej účinnosti	51,1
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A	Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	336 m ³ /h
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	65,2 %	Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	443 Pa
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	D	Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	137,3 W
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	284 m ³ /h	Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	3 W
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	620 m ³ /h	Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	153 lux
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	712 m ³ /h	Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	64 dBA


Elektrické pripojenie

Typ batérie	
Hodnotenie elektrického pripojenia	282 W
Prúd	1 A
Napätie	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	1500 mm
Zátka	Nie

Tiež dostupné

Alternative colours available	Matt white, Matt Black, Cream
-------------------------------	-------------------------------

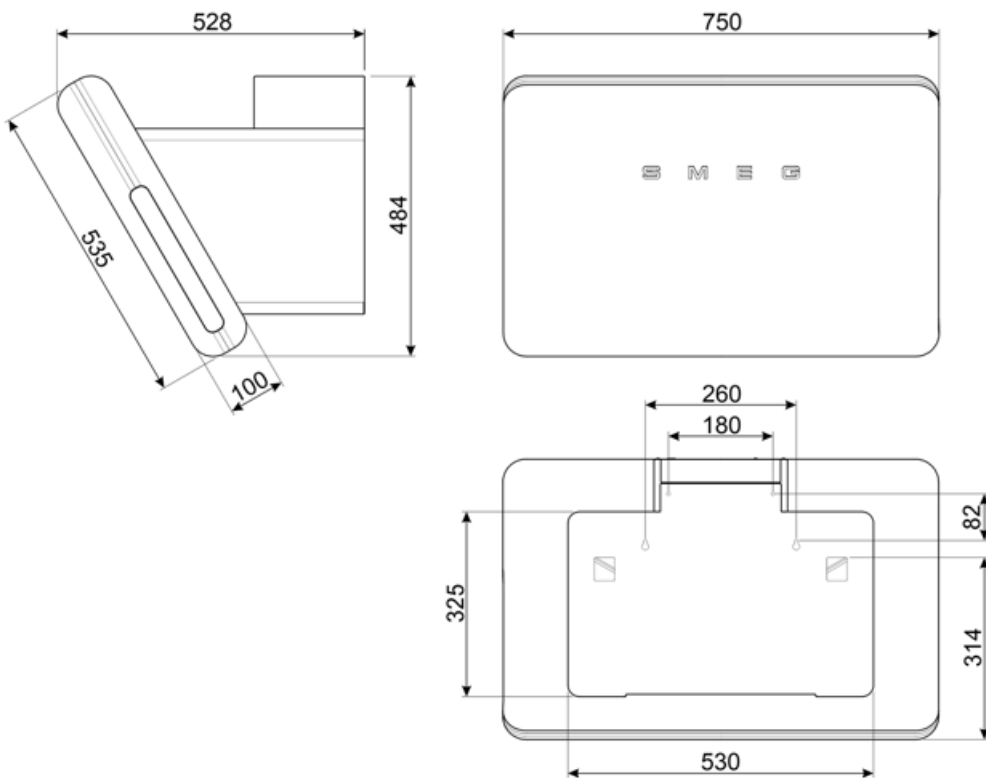

Compatible Accessories















FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava
2 ks)



KITCMFABCR2

Symbols glossary

-  24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového obdobia pri minimálnej rýchlosti a nepostrehnuteľnej hladine hluku.
-  Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom
-  Filtre s aktívnym uhlím: Extrakcia cez filtre s aktívnym uhlím alebo priamo do vonkajšieho prostredia výrazne znižuje silné zápachy z varenia.
-  Stmievacie svetlá
-  Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.
-  Biela farba, laditeľná z teplej na studenú
-  Filtre: Model je vybavený filtermi, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.
-  Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.
-  A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov
-  Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.
-  Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.
-  Systém V-Condense zabraňuje tvorbe kvapiek kondenzátu, ktoré sa v určitých podmienkach používania môžu objaviť na digestore.