
KFAB84CR

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Rohový
Extrakcia	Extrakcia
Elektronické riadenie	Áno
Materiál	Maľovaný materiál
Typ ocele	Leštený
Kód EAN	8017709361273
Šírka digestora	75 cm
Estetica	Štýl 50. rokov
Farba	Krémová
Povrchová úprava	Lesklá
Logo	Applied

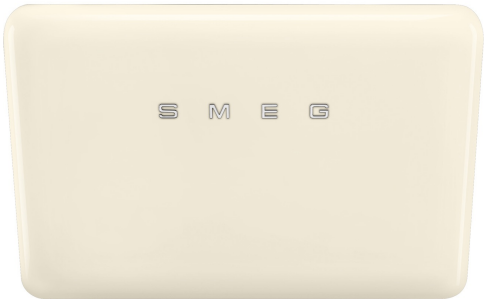

Ovládače

Nastavenie ovládačov	Dotykové ovládanie podsvietené biele	**Farba kontrolky LED**	Biela

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	
24-h prevádzka vzduchového filtra	
Možnosti časového nastavenia	
Automatické vetranie 2.0	
Systém V-Condense	

Technické údaje



Počet svetiel	2	**Počet filtrov**	1
Typ osvetlenia	LED	**Tukové filtre**	Nehrdzavejúca oceľ
Svetelný výkon	1 W	**Indikátor výmena filtra**	Áno
Režim stmievania	Áno	**Vetrací otvor**	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (K)	4000 K	**Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky**	650 mm
Rozsah teploty farby svetla	2700 - 4000 K		

Maximálna kapacita voľného výstupu	712 m³/h
Výkon motora	137 W
Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	650 mm
Spätný ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	279	45
Rýchlosť 2	453	57
Rýchlosť 3	605	64
Intenzívna rýchlosť	682	65

Vrátane príslušenstva

Vrátane filtra s aktívnym uhlím	Áno

Energetický štítok

Ročná spotreba energie (AEChood)	47 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	30,1
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A
Účinnosť osvetlenia (LE)	51,0 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	65,2 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	D
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	284 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	620 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	712 m³/h
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	45 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	64 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	65 dBA
Koeficient zvýšenia času (F)	0,9
Index energetickej účinnosti	51,1
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	336 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	443 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	137,3 W


Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	3 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	153 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	64 dBA

Elektrické pripojenie

Typ batérie	
Hodnotenie elektrického pripojenia	282 W
Prúd	1 A
Napätie	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	1500 mm
Zátka	Nie

Tiež dostupné

Alternative colours available	Matt white, Matt Black, Cream

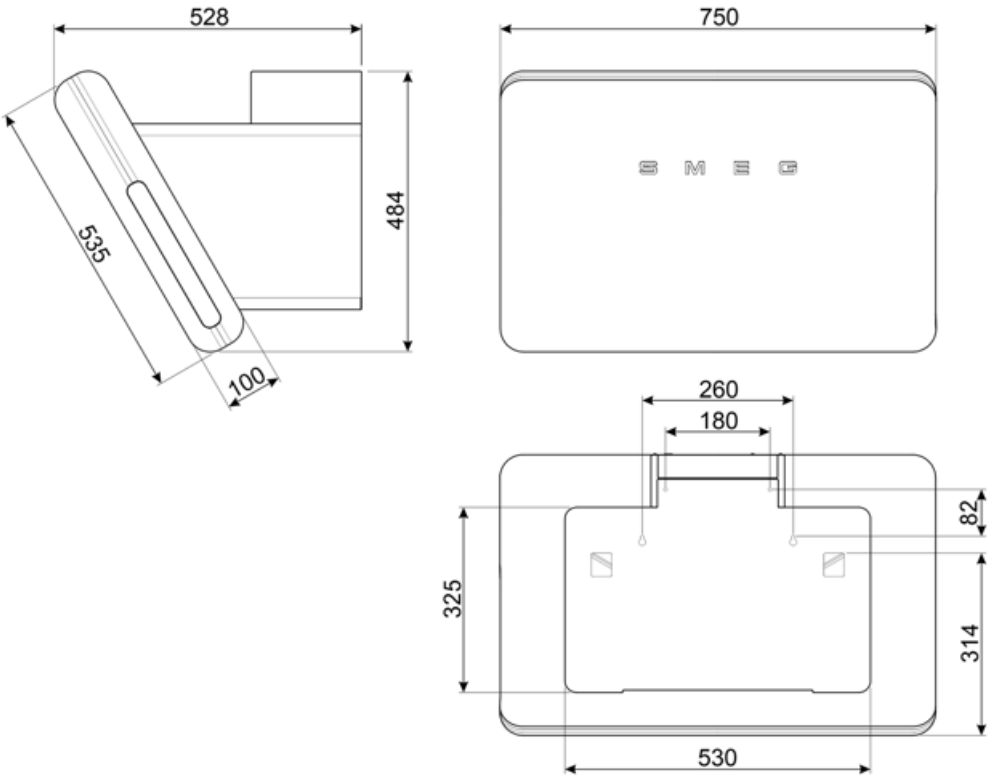

Compatible Accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)

KITCMFABCR2

Alternative products



KFAB84MW

Farba: Matná biela



KFAB84MB

Farba: Čierna



KFAB84BL

Farba: Čierna



KFAB84ML

Farba: Moonlight

Symbols glossary



24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového obdobia pri minimálnej rýchlosti a nepostrehnuteľnej hladine hluku.



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Filtre s aktívnym uhlím: Extrakcia cez filtre s aktívnym uhlím alebo priamo do vonkajšieho prostredia výrazne znižuje silné zápachy z varenia.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.



Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom



Biela farba, laditeľná z teplej na studenú



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.



Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.



Stmievacie svetlá



Systém V-Condense zabraňuje tvorbe kvapiek kondenzátu, ktoré sa v určitých podmienkach používania môžu objaviť na digestore.