
KFAB84CR

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Lackat material
Typ av stål	Polerad
EAN-kod	8017709361273
Bredd på fläkt	75 cm
Estetik	50's Style
Färg	Creme
Finish	Högblank
Logga	Utanpåliggande

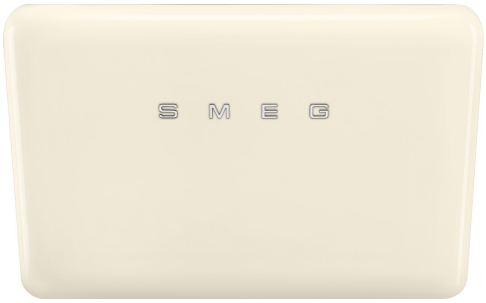

Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	**Färg på LED**	Vit

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Antal filter**	1
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Rostfritt stål
Effekt lampa	1 W	**Indikator för filterbyte**	Ja
Dimmer	Ja	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	650 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700 - 4000 K	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	650 mm

Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	712 m³/h	**Backventil**	Ja
Motoreffekt	137 W		

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	279	45
Hastighet 2	453	57
Hastighet 3	605	64
Intensivläge	682	65

Medföljande tillbehör



Inkluderade kolfilter	Ja

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	47 kWh/a
Energiklass (EEC)	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	30.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	51.0 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	65.2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	284 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	620 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	712 m³/h


Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	45 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	64 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	65 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0.9
Energieffektivitetsindex	51.1
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	336 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	443 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	137.3 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	3 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	153 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	64 dBA

Elektrisk anslutning

Batterityp		**Frekvens**	50-60 Hz
Anslutningseffekt	282 W	**Sladdens längd**	1500 mm
Ström	1 A	**Typ av kontakt**	Nej
Spänning	220-240 V		

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Matt white, Matt Black, Creme

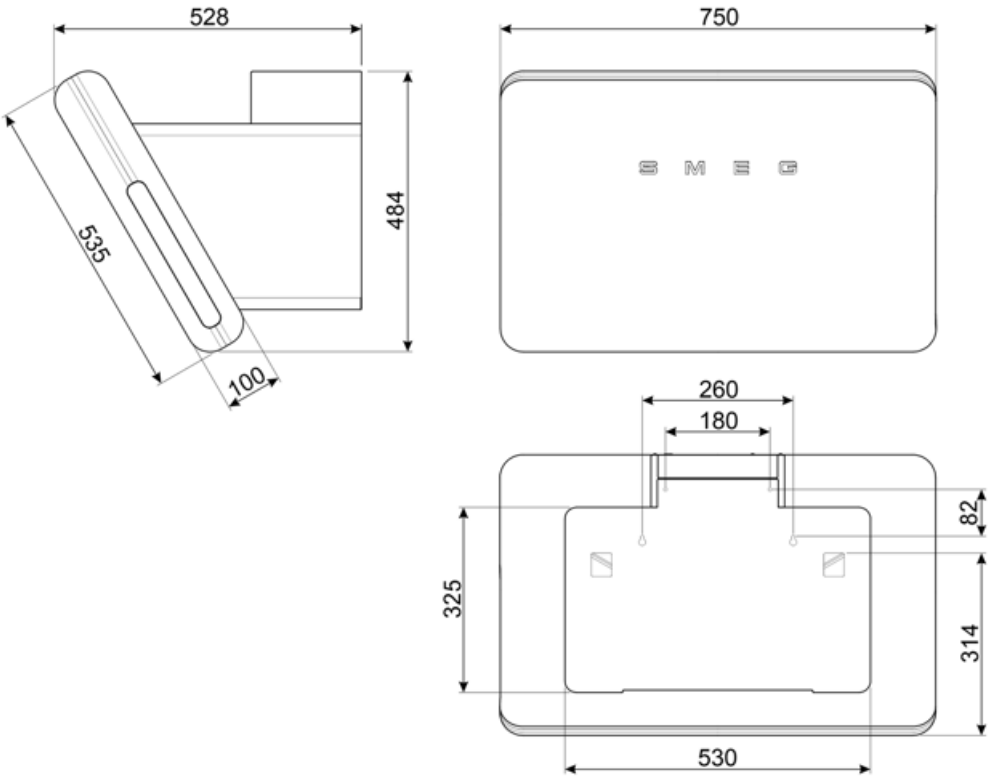

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)

KITCMFABCR2

Alternative products



KFAB84MW

Färg: Matt vit



KFAB84MB

Färg: Svart



KFAB84BL

Färg: Svart



KFAB84ML

Färg: Moonlight

Symbols glossary



24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå



Anslutning mellan spis och fläkt



Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningslukt.



Belysning med reglerbar ljusstyrka



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt



V-Condense System är ett system som undviker att det bildas droppar av kondens på fläkten under vissa användningsförhållanden.