KFAB84MB

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Επικλινές
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Υλικό	Βαμμένο υλικό
Τύπος ατσαλιού	Γυαλιστερό
Κωδικός EAN	8017709362669
Πλάτος (mm)	75 cm
Αισθητική	50's Style
Χρωμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Ματ
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Έλεγχος αφής με λευκό οπίσθιο φωτισμό	**Χρώμα led**	Λευκό

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	
Αυτόματη λειτουργία	
Επιλογή ρύθμισης διάρκειας	
Αυτόματος εξαερισμός 2.0	
Αυτόματος εξαερισμός 2.0	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων	2	**Αριθμός φίλτρων**	1
Τύπος λαμπτήρων	Led	**Φίλτρα συγκράτησης λίπους**	Ανοξείδωτο ατσάλι
Ισχύς φωτός	1 W	**Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους**	Ναι
Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού	Ναι	**Διάμετρος εξόδου**	150 mm
Θερμοκρασία φωτισμού (K)	4000 K	**Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου**	650 mm

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού (K)	2700 - 4000 K
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	712 m³/h
Ισχύς μοτέρ	137 W
Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική	650 mm
Ανεπίστροφη βαλβίδα	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	**Επίπεδο θορύβου** IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	279	45
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	453	57
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	605	64
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	682	65

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Περιλαμβάνονται φίλτρα άνθρακα	Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood)	47 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	30,1
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	51,0 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	65,2 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	D
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin)	284 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax)	620 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Qboost)	712 m³/h
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin)	45 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax)	64 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPEboost)	65 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,9
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	51,1
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qbep)	336 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pbep)	443 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wbep)	137,3 W


Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	3 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)	153 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)	64 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Τύπος μπαταρίας		**Συχνότητα (Hz)**	50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς	282 W	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	1500 mm
Ένταση ρεύματος	1 A		
Τάση	220-240 V	**Φις**	Όχι

Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours availible	Λευκό ματ, Μαύρο ματ, Μπεζ

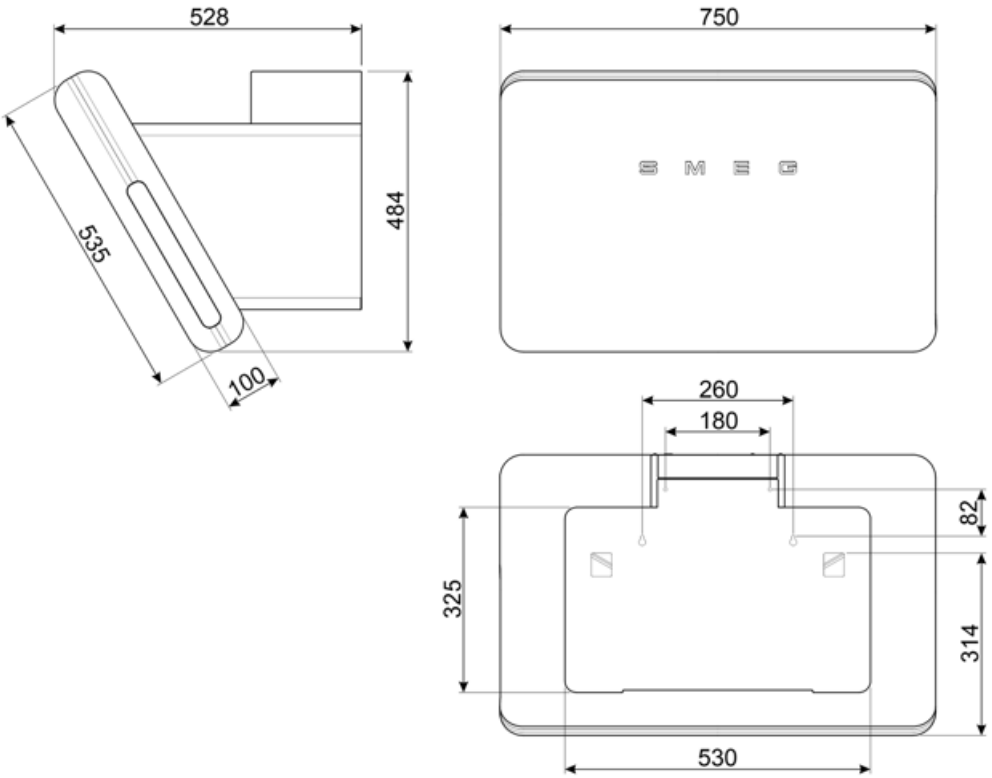

Compatible Accessories



FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



KITCMFABMB2

Alternative products

KFAB84CR

Χρωμα: Μπεζ



KFAB84MW

Χρωμα: Λευκό ματ



KFAB84BL

Χρωμα: Μαύρο



KFAB84ML

Χρωμα: Σεληνόφως

Symbols glossary



24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Φίλτρα άνθρακα: Η εξαγωγή μέσω φίλτρων άνθρακα ή απευθείας στο εξωτερικό μειώνει σημαντικά τις έντονες οσμές του μαγειρέματος.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.



Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα



Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ θερμού και ψυχρού φωτισμού



Energy efficiency class A



Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.



Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλεύει (-ουν) πότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.



Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.



Μείωση έντασης φωτισμού



Το σύστημα V-Condense είναι ένα σύστημα που αποφεύγει τις σταγόνες συμπύκνωσης που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στον απορροφητήρα υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης.