KFAB84MB

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Inclinata
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Materiale Verniciato
Tipo Inox	Lucido
Codice EAN	8017709362669
Larghezza cappa	75 cm
Estetica	50's Style
Colore	Nero
Finitura	Opaco
Logo	Applicato



Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White	**Colore led**	Bianco

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	1
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Inox
Potenza luce	1 W	**Indicatore cambio filtri**	Sì
Intensità luce regolabile	Sì	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	650 mm
Range temperatura di Colore della luce (K)	2700 - 4000 K		

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	712 m³/h	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	650 mm
Potenza motore	137 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	279	45
Velocità 2	453	57
Velocità 3	605	64
Velocità Intensiva	682	65

Dotazione accessori Inclusi



Filtri carbone	Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	47 kWh/a	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)**	45 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)**	64 dBA
Efficienza fuido dinamica (FDE)	30,1	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)**	65 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	**Fattore di aumento del tempo (F)**	0,9
Efficienza di illuminazione (LE)	51,0 lux/W	**Indice di efficienza energetica**	51,1
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	**Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)**	336 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	65,2 %	**Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)**	443 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	**Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)**	137,3 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	284 m³/h	**Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)**	3 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	620 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	712 m³/h		


Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	153 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	64 dBA

Collegamento Elettrico

Tipologia batteria		**Frequenza**	50-60 Hz
Dati nominali di collegamento elettrico	282 W	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm
Corrente	1 A	**Spina**	No
Tensione	220-240 V		

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Bianco opaco , Matt Black, Panna

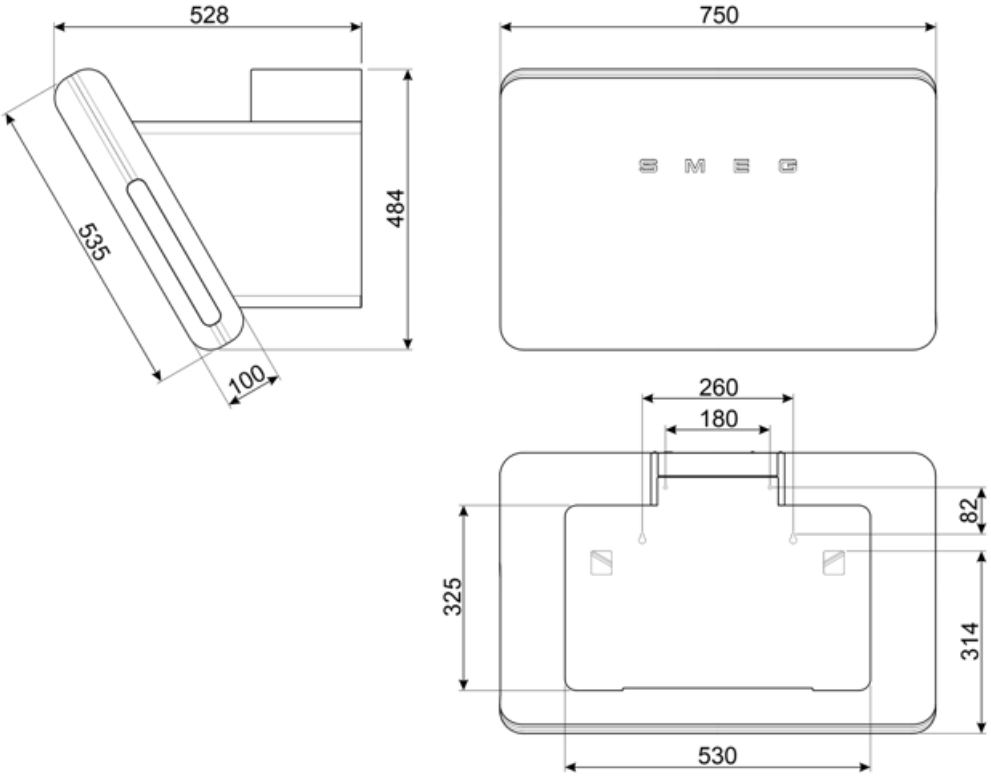

Accessori Compatibili



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITCMFABMB2

Prodotti alternativi

KFAB84CR

Colore: Panna



KFAB84MW

Colore: Bianco opaco



KFAB84BL

Colore: Nero



KFAB84ML

Colore: Moonlight

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Collegamento piano e cappa



Filtri a carbone attivo: I filtri a carboni attivi permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Classe di efficienza energetica A



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo



V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo.