

KFAB84MB






| | |
|----------------------|------------------------|
| Produktgrupp | Köksfläkt |
| Fläkttyp | Väggmonterad köksfläkt |
| Design | Vinklad |
| Filtrering | Återcirkulation |
| Elektronisk kontroll | Ja |
| Material | Lackat material |
| Typ av stål | Polerad |
| EAN-kod | 8017709362669 |
| Bredd på fläkt | 75 cm |
| Estetik | 50's Style |
| Färg | Svart |
| Finish | Matt |
| Logga | Utanpåliggande |















Kommandon

| | | | |
|------------|---|-------------|-----|
| Kontroller | Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit | Färg på LED | Vit |
|------------|---|-------------|-----|

Program / funktioner

| | |
|----------------------|---|
| Antal hastigheter | 3 |
| Intensiv hastighet |  |
| Reningsfunktion 24 h |  |
| Timer |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |
| V-Condense System |  |

Teknisk specifikation

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|----------------|
|  | Antal ljuskällor | 2 |  | Antal filter | 1 |
|  | Typ av lampa | LED |  | Fettfilter | Rostfritt stål |
|  | Effekt lampa | 1 W |  | Inkluderade kolfilter | Ja |
|  | Dimmer | Ja |  | Indikator för filterbyte | Ja |
|  | Ljusets färgtemperatur, skala (K) | 4000 K |  | Luftutlopp | 150 mm |
|  | Ljusets färgtemperatur, intervall | 2700 - 4000 K |  | Minsta avstånd till gashäll | 650 mm |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0) | 712 m ³ /h | Minsta avstånd till elektrisk häll | 650 mm |
| Motoreffekt | 137 W | Backventil | Ja |

| | Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------|---|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 279 | 45 |
| Hastighet 2 | 453 | 57 |
| Hastighet 3 | 605 | 64 |
| Intensivläge | 682 | 65 |

Kapacitet/energietikett



| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Årlig effektförbrukning (AEchood) | 47 kWh/a | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 45 dBA |
| Energiklass (EEC) | A | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) | 64 dBA |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE) | 30.1 | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 65 dBA |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | A | Tidsökningsfaktor (F) | 0.9 |
| Ljuseffektivitet (LE) | 51.0 lux/W | Energieffektivitetsindex | 51.1 |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC) | A | Mest effektiva luftflöde (Qbep) | 336 m ³ /h |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE) | 65.2 % | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) | 443 Pa |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | D | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) | 137.3 W |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin) | 284 m ³ /h | Ljusets anslutningseffekt (WI) | 3 W |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) | 620 m ³ /h | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) | 153 lux |
| Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) | 712 m ³ /h | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) | 64 dBA |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|----------|
| Batterityp | | Frekvens | 50-60 Hz |
| Anslutningseffekt | 282 W | Sladdens längd | 1500 mm |
| Ström | 1 A | Typ av kontakt | Nej |

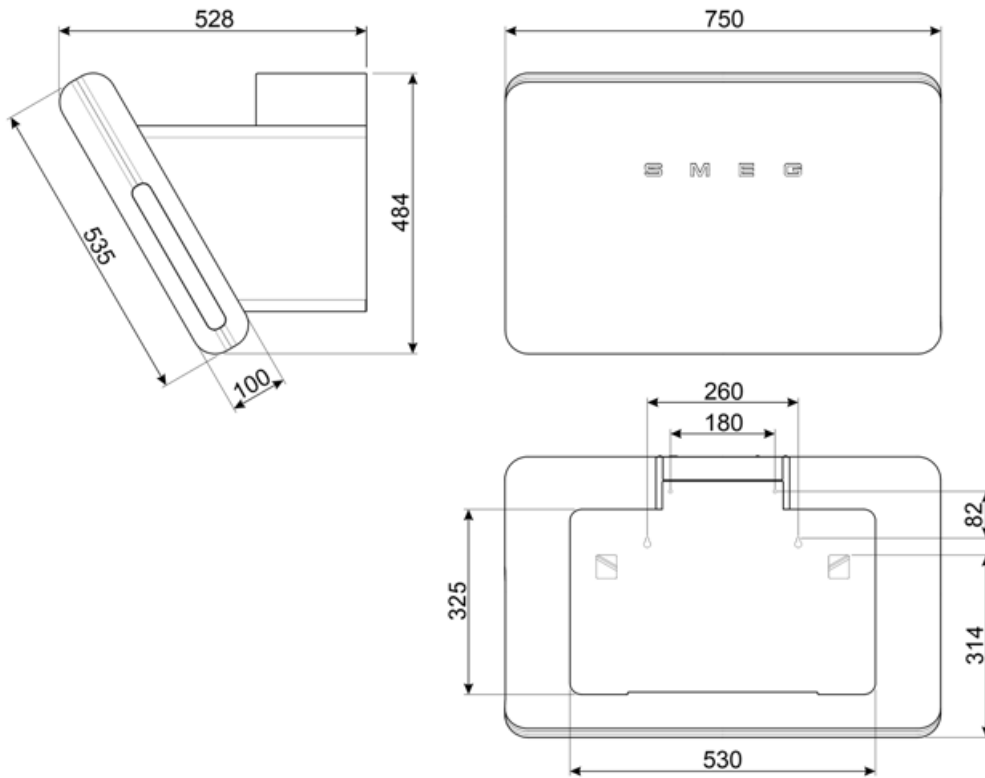
Spänning

220-240 V

Även tillgängligt

Andra tillgängliga
färger

Matt white, Matt Black,
Creme



Kompatibela Tillbehör















FLT6
Kolfilter runt (2-pack)



KITCMFABMB2

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt. |
|  | Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningslukt. |  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas. |
|  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket. |  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs. |
|  | Anslutning mellan spis och fläkt |  | Belysning med reglerbar ljusstyrka |
|  | Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt |  | V-Condense System är ett system som undviker att det bildas droppar av kondens på fläkten under vissa användningsförhållanden. |