

KFAB84ML






| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Tuoteryhmä | Liesikupu |
| Liesituulettimen tyyppi | Koristeellinen liesituuletin seinälle |
| Design | Viistetty |
| Tiivistys | Kierrätys |
| Elektroninen säätö | Kyllä |
| Materiaali | Maalattu materiaali |
| Teräksen tyyppi | Kiillotettu |
| EAN-koodi | 8017709362676 |
| Liesikuvun leveys | 75 cm |
| Estetiikka | 50-luvun tyyli |
| Väri | Moonlight |
| Pinnan viimeistely | Matta |
| Logo | Lisätty |



Säätimet

| | | | |
|-------------|--|----------|-----------|
| Säätöasetus | Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet | LED väri | Valkoinen |
|-------------|--|----------|-----------|

Ohjelma / toiminnot

| | |
|-----------------------------|---|
| Nopeusvaihtoehtojen määrä | 3 |
| Suurin nopeus |  |
| 24 tunnin puhdistustoiminto |  |
| Ajastusvaihtoehdot |  |
| Auto-vent 2.0 |  |
| Auto-vent 2.0 |  |

Tekniset ominaisuudet



| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| Lamppujen lukumäärä | 2 | Suodattimien lkm | 1 |
| Valon tyyppi | LED | Rasvasuodattimet | Ruostumaton teräs |
| Valon tehokkuus | 1 W | Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisim | Kyllä |
| Himmennetty tila | Kyllä | Tuuletusaukko | 150 mm |
| Valon värilämpötila-asteikko (K) | 4000 K | Minimietäisyys kaasuliittimestä | 650 mm |
| Valon värin lämpötila-alue | 2700 - 4000 K | | |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--------|
| Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti | 712 m ³ /h | Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta | 650 mm |
| Moottorin teho | 137 W | Vedonestoventtiili | Kyllä |

| | Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---------------|--|------------------------------------|
| Nopeus 1 | 279 | 45 |
| Nopeus 2 | 453 | 57 |
| Nopeus 3 | 605 | 64 |
| Suurin nopeus | 682 | 65 |

Mukana tulevat lisävarusteet



Sisältää
aktiivihiilisuodattimet

Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Vuotuinen energiankulutus | 47 kWh/a | Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) | 45 dBA |
| Energiatehokkuusluokka FDE | A | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 64 dBA |
| Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) | 30,1 | Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) | 65 dBA |
| Valon tehokkuus (LF) | A | aikaa lisäävä tekijä (F) | 0,9 |
| Valon tehokkuus (LEC) | 51,0 lux/W | Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka | 51,1 |
| Rasvasuodattimen tehokkuus | A | Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa | 336 m ³ /h |
| Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) | 65,2 % | Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine | 443 Pa |
| Ilmavirta alimmalla nopeudella | D | Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla | 137,3 W |
| Ilmavirta max nopeudella | 284 m ³ /h | Valojen normaali tehokkuus | 3 W |
| Ilmavirran nopeutin | 620 m ³ /h | Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla | 153 lux |
| | 712 m ³ /h | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 64 dBA |


Sähköliitännä

| | |
|-----------------------|-----------|
| Paristotyyppi | |
| Sähköliitännäluokitus | 282 W |
| Virta | 1 A |
| Jännite | 220-240 V |

| | |
|------------------------|----------|
| Taajuus | 50-60 Hz |
| Johdon pituus | 1500 mm |
| Sähköpistokkeen tyyppi | Ei |

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot Matt white, Matt Black, Kermanvärinen

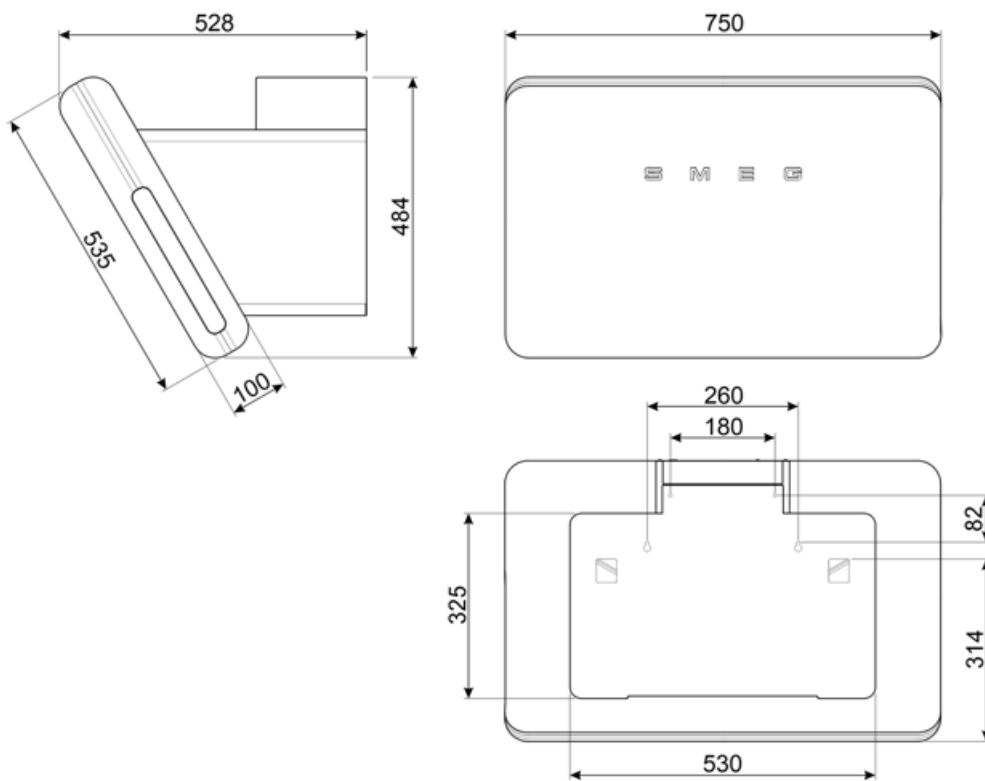

Compatible Accessories

FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)




KITCMFABML2



Alternative products

KFAB84MW

Väri: Mattavalkoinen















KFAB84MB

Väri: Musta



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti. |  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. |
|  | Yhteys tason ja liesituulettimen välillä |  | Himmentimet |
|  | Voidaan säätää lämpimästä kylmään |  | V-Condense-järjestelmä estää liesituulettimeen mahdollisesti joissakin käyttöolosuhteissa syntyvät lauhdepisarat. |