

# KFAB84ML






Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Återcirkulation
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Lackat material
Typ av stål	Polerad
EAN-kod	8017709362676
Bredd på fläkt	75 cm
Estetik	50's Style
Färg	Moonlight
Finish	Matt
Logga	Utanpåliggande









## Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	-------------------------------------------	-------------	-----

## Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

## Teknisk specifikation

							
Antal ljuskällor	2	Antal filter	1				
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Rostfritt stål				
Effekt lampa	1 W	Inkluderade kolfilter	Ja				
Dimmer	Ja	Indikator för filterbyte	Ja				
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	Luftutlopp	150 mm				
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700 - 4000 K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm				

Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	712 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	137 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	279	45
Hastighet 2	453	57
Hastighet 3	605	64
Intensivläge	682	65

## Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	47 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	45 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	64 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	30.1	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	65 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0.9
Ljuseffektivitet (LE)	51.0 lux/W	Energieffektivitetsindex	51.1
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	336 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	65.2 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	443 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	137.3 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	284 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	3 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	620 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	153 lux
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	712 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	64 dBA

## Elektrisk anslutning

Batterityp		Frekvens	50-60 Hz
Anslutningseffekt	282 W	Sladdens längd	1500 mm
Ström	1 A	Typ av kontakt	Nej


Spänning

220-240 V

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga  
färger

Matt white, Matt Black,  
Creme

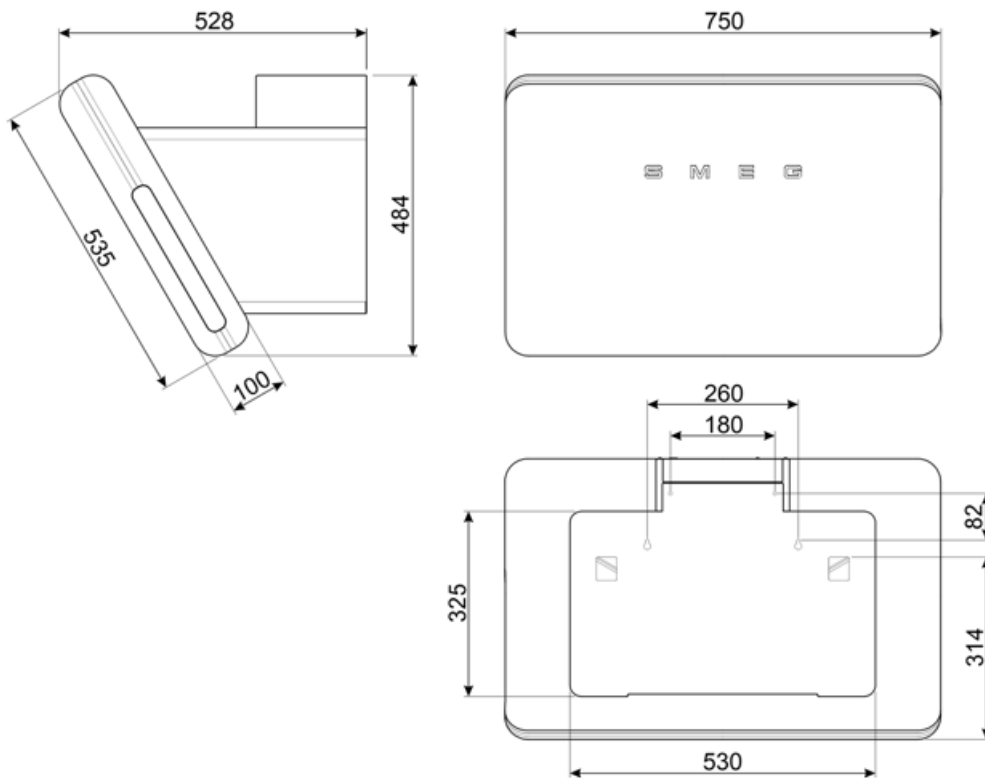

---

## Kompatibela Tillbehör

---















**FLT6**

Kolfilter runt (2-pack)



**KITCMFABML2**

## Symbols glossary

- |                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.         |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                                                  |  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt. |
|  | Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningslukt.                                                                  |  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.                                                                             |
|  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.                                    |  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.                                                                   |
|  | Anslutning mellan spis och fläkt                                                                                                            |  | Belysning med reglerbar ljusstyrka                                                                                             |
|  | Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt                                                                                          |  | V-Condense System är ett system som undviker att det bildas droppar av kondens på fläkten under vissa användningsförhållanden. |