


KFAB84MW

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Inclinata
Filtraggio	A ricircolo
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Materiale Verniciato
Tipo Inox	Lucido
Codice EAN	8017709362683
Larghezza cappa	75 cm
Estetica	50's Style
Colore	Bianco opaco
Finitura	Opaco
Logo	Applicato

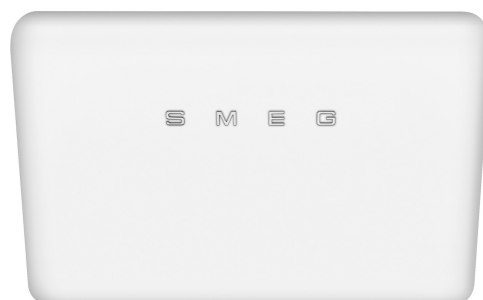

Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White	Colore led	Bianco
---------------------	----------------------------------	------------	--------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	1
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Inox
Potenza luce	1 W	Indicatore cambio filtri	Sì
Intensità luce regolabile	Sì	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Range temperatura di Colore della luce (K)	2700 - 4000 K		

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	712 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Potenza motore	137 W	Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	279	45
Velocità 2	453	57
Velocità 3	605	64
Velocità Intensiva	682	65

Dotazione accessori Inclusi



Filtri carbone Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	47 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	45 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	30,1	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	65 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0,9
Efficienza di illuminazione (LE)	51,0 lux/W	Indice di efficienza energetica	51,1
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	336 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	65,2 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	443 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	137,3 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	284 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	3 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	620 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	712 m³/h		


Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	153 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	64 dBA

Collegamento Elettrico

Tipologia batteria Dati nominali di collegamento elettrico Corrente Tensione	282 W 1 A 220-240 V	Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione Spina	50-60 Hz 1500 mm No
---	---------------------------	--	---------------------------

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Bianco opaco , Matt Black, Panna
---------------------------------	-------------------------------------

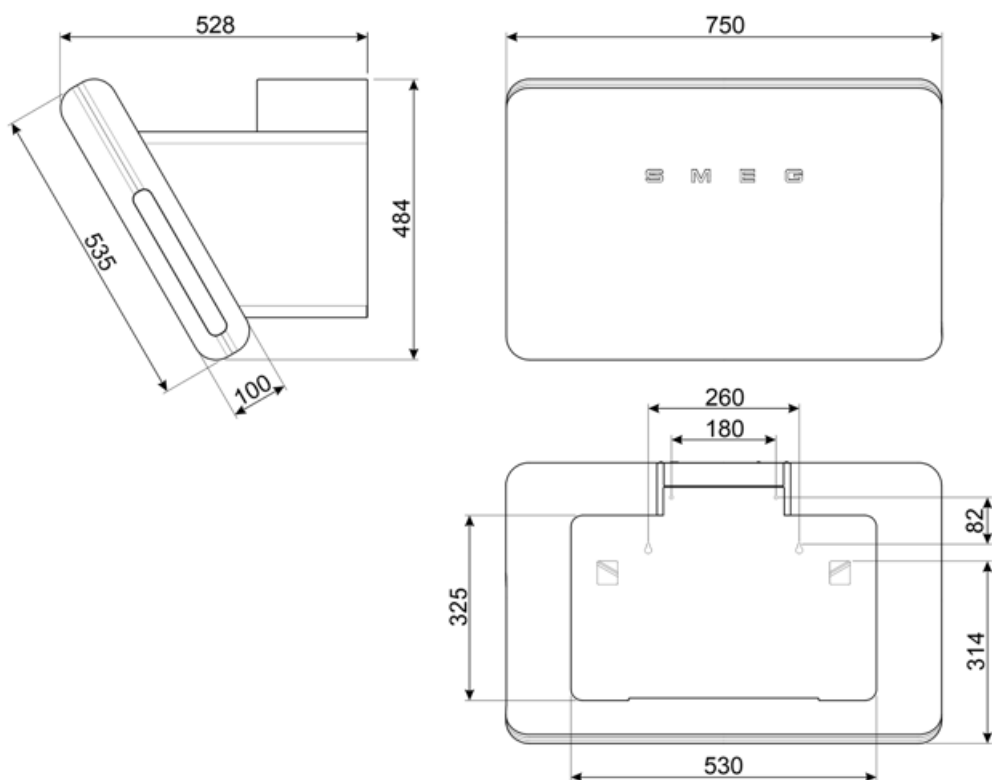

Accessori Compatibili




FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit
costituito da due pezzi



KITCMFABMW2

Prodotti alternativi



KFAB84CR

Colore: Panna



KFAB84MB

Colore: Nero



KFAB84BL

Colore: Nero



KFAB84ML

Colore: Moonlight

Glossario simboli

	Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.		Classe di efficienza energetica A
	Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.		Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.
	Filtri a carbone attivo: I filtri a carboni attivi permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.		Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.
	Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.		Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.
	Collegamento piano e cappa		Regolazione intensità delle luci (dimming)
	Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo		V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo.