

# KFAB84MW






|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktgrupp         | Köksfläkt              |
| Fläkttyp             | Väggmonterad köksfläkt |
| Design               | Vinklad                |
| Filtrering           | Återcirkulation        |
| Elektronisk kontroll | Ja                     |
| Material             | Lackat material        |
| Typ av stål          | Polerad                |
| EAN-kod              | 8017709362683          |
| Bredd på fläkt       | 75 cm                  |
| Estetik              | 50's Style             |
| Färg                 | Matt vit               |
| Finish               | Matt                   |
| Logga                | Utanpåliggande         |









## Kommandon

|            |                                           |             |     |
|------------|-------------------------------------------|-------------|-----|
| Kontroller | Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit | Färg på LED | Vit |
|------------|-------------------------------------------|-------------|-----|

## Program / funktioner

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal hastigheter    | 3                                                                                   |
| Intensiv hastighet   |  |
| Reningsfunktion 24 h |  |
| Timer                |  |
| Auto-Vent 2.0        |  |
| V-Condense System    |  |

## Teknisk specifikation

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antal ljuskällor                                                                   | 2                                                                                   | Antal filter                                                                        | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
| Typ av lampa                                                                       | LED                                                                                 | Fettfilter                                                                          | Rostfritt stål                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
| Effekt lampa                                                                       | 1 W                                                                                 | Inkluderade kolfilter                                                               | Ja                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
| Dimmer                                                                             | Ja                                                                                  | Indikator för filterbyte                                                            | Ja                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
| Ljusets färgtemperatur, skala (K)                                                  | 4000 K                                                                              | Luftutlopp                                                                          | 150 mm                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
| Ljusets färgtemperatur, intervall                                                  | 2700 - 4000 K                                                                       | Minsta avstånd till gashäll                                                         | 650 mm                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |  |  |

|                                     |                       |                                    |        |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0) | 712 m <sup>3</sup> /h | Minsta avstånd till elektrisk häll | 650 mm |
| Motoreffekt                         | 137 W                 | Backventil                         | Ja     |

|              | Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Hastighet 1  | 279                                       | 45                              |
| Hastighet 2  | 453                                       | 57                              |
| Hastighet 3  | 605                                       | 64                              |
| Intensivläge | 682                                       | 65                              |

## Kapacitet/energietikett



|                                          |                       |                                                                                        |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood)        | 47 kWh/a              | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 45 dBA                |
| Energiklass (EEC)                        | A                     | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)   | 64 dBA                |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE)        | 30,1                  | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 65 dBA                |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | A                     | Tidsökningsfaktor (F)                                                                  | 0,9                   |
| Ljuseffektivitet (LE)                    | 51,0 lux/W            | Energieffektivitetsindex                                                               | 51,1                  |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC)             | A                     | Mest effektiva luftflöde (Qbep)                                                        | 336 m <sup>3</sup> /h |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE)        | 65,2 %                | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)                               | 443 Pa                |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | D                     | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)                              | 137,3 W               |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin)          | 284 m <sup>3</sup> /h | Ljusets anslutningseffekt (WI)                                                         | 3 W                   |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)        | 620 m <sup>3</sup> /h | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)                         | 153 lux               |
| Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)      | 712 m <sup>3</sup> /h | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)                                                        | 64 dBA                |

## Elektrisk anslutning

|                   |       |                |          |
|-------------------|-------|----------------|----------|
| Batterityp        |       | Frekvens       | 50-60 Hz |
| Anslutningseffekt | 282 W | Sladdens längd | 1500 mm  |
| Ström             | 1 A   | Typ av kontakt | Nej      |


Spänning

220-240 V

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger

Matt white, Matt Black, Creme

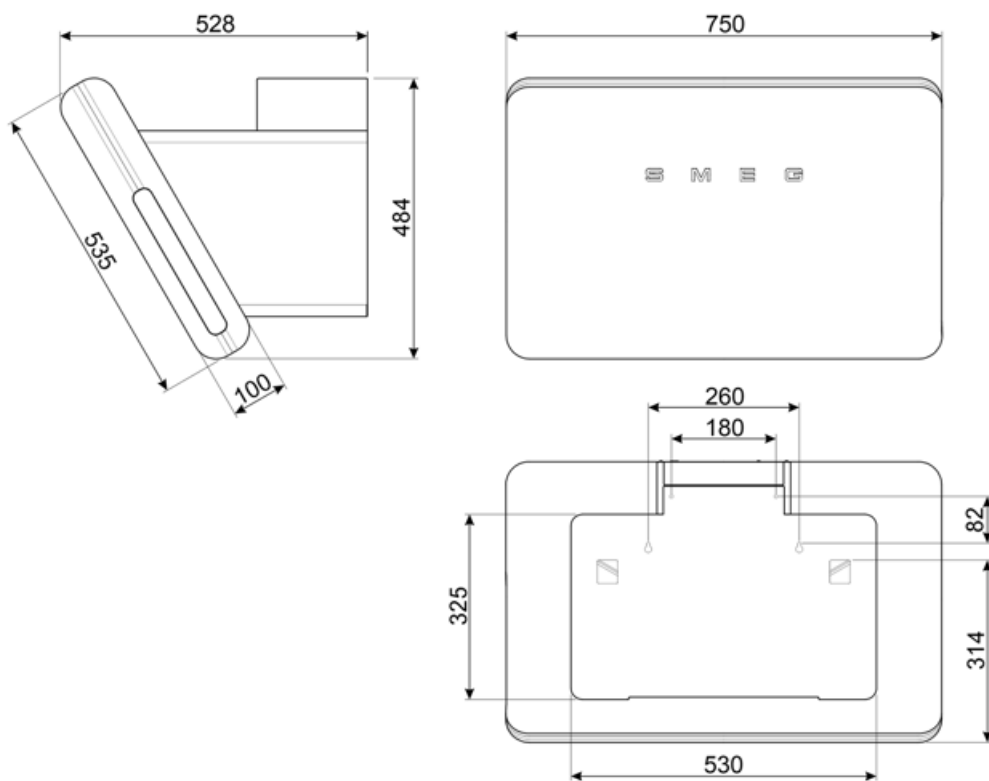

---

## Kompatibela Tillbehör

---

**FLT6**













Kolfilter runt (2-pack)



**KITCMFABMW2**



## Symbols glossary

- |                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.         |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                                                  |  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt. |
|  | Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningslukt.                                                                  |  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.                                                                             |
|  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.                                    |  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.                                                                   |
|  | Anslutning mellan spis och fläkt                                                                                                            |  | Belysning med reglerbar ljusstyrka                                                                                             |
|  | Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt                                                                                          |  | V-Condense System är ett system som undviker att det bildas droppar av kondens på fläkten under vissa användningsförhållanden. |