

KFV62DNE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Anyag	Üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709203146
Design család	Univerzális
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Gombok
------------------	--------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Szűrők száma	1
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
		Fényerősség	2 W	Szellőzőnyílás	150 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	600 m³/h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Motorteljesítmény	270 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	290	52
2. sebességfokozat	400	59

3. sebességfokozat	560	67
-----------------------	-----	----

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	53 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	52 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	28,2	Időnövekedési tényező (F)	1,00
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Energiahatékonysági mutató	56,4
Világításhatékonyság (LE)	73 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	330 m³/h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	437 Pa
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	75 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	142 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	290 m³/h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	160 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	560 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	67 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	272 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1500 mm


Szintén elérhető

Alternative colours
available

Fehér, Transparent

Available colours

KFV62DBE - KFV62DE

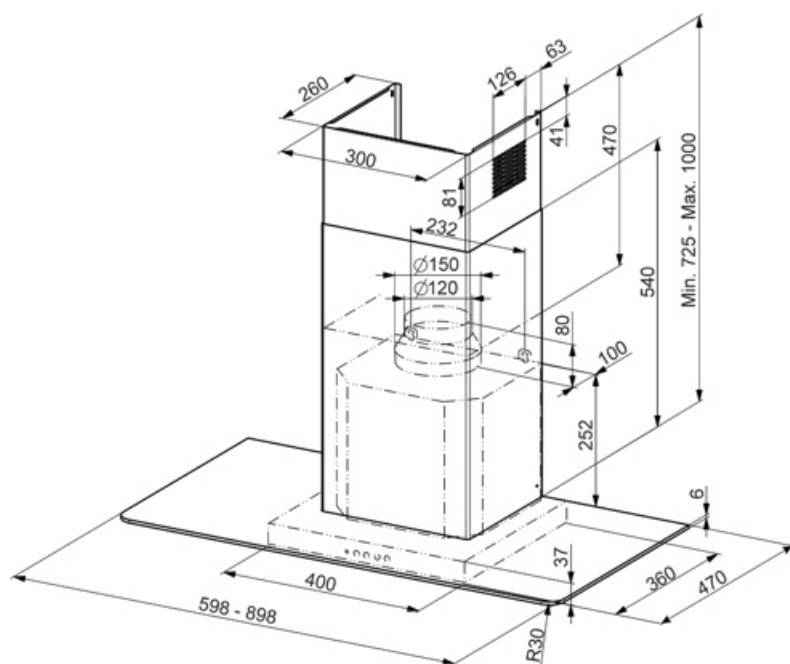

Compatible Accessories



KITFC161

Aktívszén-szűrők Készlet: 2 db

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.