

KFV92DNE

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Forma de T
Filtración	Extracción
Material	Vidrio
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709203160
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Logo	Embutido



Mandos

Regulación de mandos Botones

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas



Nº de Luces

2

Nº de Filtros

1

Tipo de Luz

LED

Filtros antigrasa

Aluminio

Potencia luz

1 W

Diámetro embocadura
motor

150 mm

Capacidad máxima de
aspiración en
modalidad libre (P0)

600 m³/h

Distancia mínima de la
encimera de gas

650 mm

Potencia motor

270 W

Distancia mínima de la
encimera eléctrica

500 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	290	52
Velocidad 2	400	59

Velocidad 3	560	67
-------------	-----	----

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	53 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal: (SPEmin)	52 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	B	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	67 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	28,2	Factor aumento de tiempo (F)	1,00
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A	Índice de eficiencia energética primera cavidad	56,4
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	73 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	330 m³/h
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	437 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	142 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C	Potencia normal sistema de luz (WI)	2 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	290 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	160 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	560 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	67 dBA

Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica	272 W	Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

Disponible también

Otros colores
disponibles

Transparente

Códigos de otros colores KFV92DE
disponibles

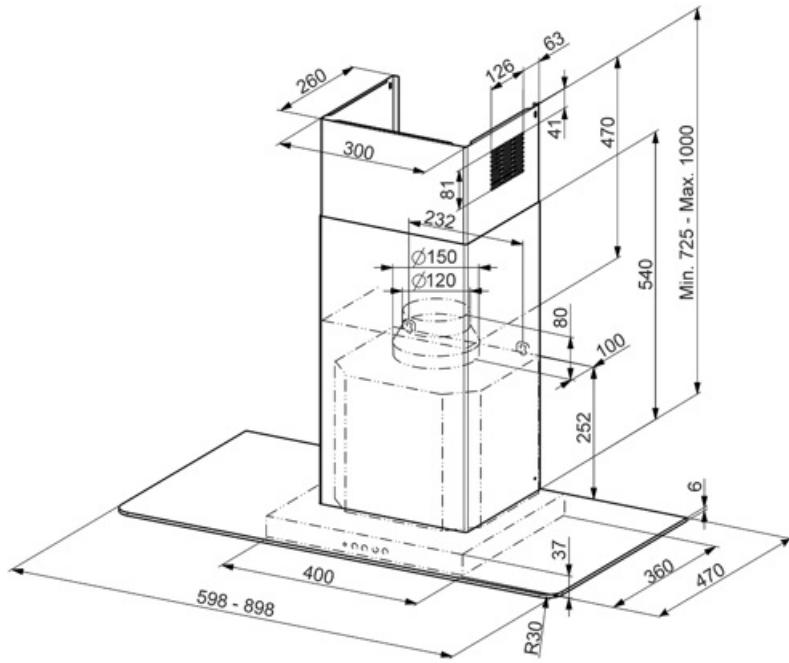



Accesorios Compatible



KITFC161

Filtro de carbón Kit 1 pieza

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

