

KFV92DNE

Familia Campana

Tipo CampanaDecoración muralDiseñoForma de TFiltraciónExtracciónMaterialVidrioTipo de inoxCepillado

Código EAN 8017709203160

Ancho 90 cm
Estética Universal
Color Negro
Acabado Cristal
Logo Embutido



Mandos

Regulación de mandos Botones

Programas/Funciones

N.° de velocidades 3

Características técnicas





N° de Luces 2 N° de Filtros 1

Tipo de LuzLEDFiltros antigrasaAluminioPotencia luz1 WDiámetro embocadura150 mm

Capacidad máxima de 600 m³/h

aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 270 W Distancia mínima de la 500 mm

encimera eléctrica

encimera de gas

Distancia mínima de la

650 mm

motor

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	290	52
Velocidad 2	400	59



Velocidad 3	560	67
----------------	-----	----

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual 53 kWh/a Emisiones sonoras en el 52 dBA (AEChood) aire ponderadas por el valor A en su ajuste Clase eficiencia mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 28,2 Emisiones sonoras en el 67 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 73 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1,00 Eficiencia de iluminación A tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 56.4 Eficiencia de filtrado de 75 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de Caudal de aire medido 330 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 290 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 437 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 560 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 142 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI) Iluminación media sobre 160 lux

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica272 WFrecuencia (Hz)50-60 HzLongitud del cable de
1500 mm

220-240 V

Disponible también

Tensión

Otros colores disponibles	Transparente	Códigos de otros colores KFV92DE disponibles

la superfície de cocción


acústica más alta (Lwa)

67 dBA

Nivel de potencia

alimentación



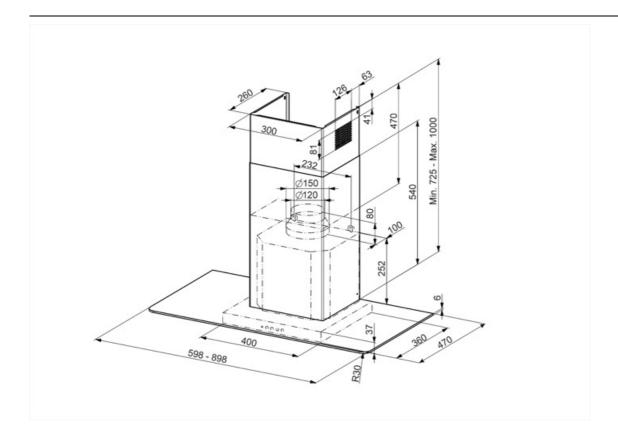



Accesorios Compatible



KITFC161

Filtro de carbón Kit 2 piezas



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.