

KI120XE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratívni ostrůvkový odsavač
Vzhled	T plochý
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Materiál	Nerezová ocel
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709204051
Estetika	Universale
Barva	Nerezová ocel
Povrchová úprava	Satén
Logo	Embossed



Ovládání

Nastavení ovládání	Elektronická tlačítka	Barva LED	Bílá
--------------------	-----------------------	-----------	------

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
Možnosti nastavení času	

Technické parametry



Počet světel	4	Filtry proti mastnotě	Hliník
Typ osvětlení	LED	Indikátor výměny filtru	Ano
Výkon osvětlení	1 W	Ventilační otvor	150 mm
Teplota barvy světla (°K)	4000 °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	750 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m³/h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	275 W	Zpětný ventil	Ano
Počet filtrů	4		

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	316	48

Rychlost 2	385	59
Rychlost 3	529	62
Intenzivní rychlost	783	70

Přiložené příslušenství

Redukce potrubí Ano

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC) 64 kWh/a
Třída energetické účinnosti (EHS) B
Dynamická účinnost kapalin (FDE) 28,7
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC) A
Účinnost osvětlení (LE) 70,9 lux/W
Třída účinnosti osvětlení (LEC) A
Účinnost filtrování tuků (GFE) 79,8 %
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC) C
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin) 316 m³/h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax) 529 m³/h
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Qboost) 783 m³/h


Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin) 48 dBA
Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax) 62 dBA
Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost) 70 dBA
Faktor prodloužení času (F) 1,00
Třída energetické účinnosti 58,7
Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep) 394 m³/h
Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep) 449 Pa
Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep) 171 W
Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL) 4 W
Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle) 312 lux
Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa) 62 dBA

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení 279 W

Kmitočet (Hz) 50-60 Hz

No

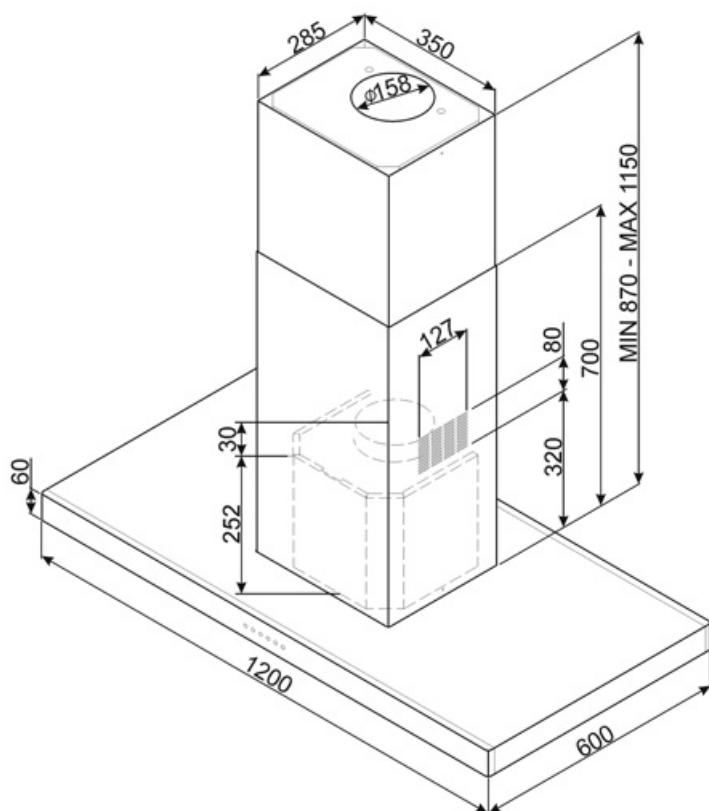

Compatible Accessories



FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda
a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho
vložení do trouby s teplotou 180 °C
na 25 minut

Symbols glossary



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.



Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.



Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.



Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání