KI120XE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Frithængende emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709204051
Hættebredde	120 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Mat
Logo	Præget



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Elektroniske knapper	**Led-farve**	Hvid

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	BOOST
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber

Antal lamper	4	**Fedtfiltre**	Aluminium
Type af lamper	LED	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Lys effekt	1 W	**Luftudtag**	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Kontraventil**	Ja
Antal filtre	4		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]

Hastighed 1	316	48
Hastighed 2	385	59
Hastighed 3	529	62
Intensiv hastighed	783	70

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion	Ja

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	64 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	28,7
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	70,9 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	79,8 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	316 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	529 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	783 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	48 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	62 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	70 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	1,00
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	58,7
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	394 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	449 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	171 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	4 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	312 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	62 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	279 W	**Kabellængde**	1500 mm

Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

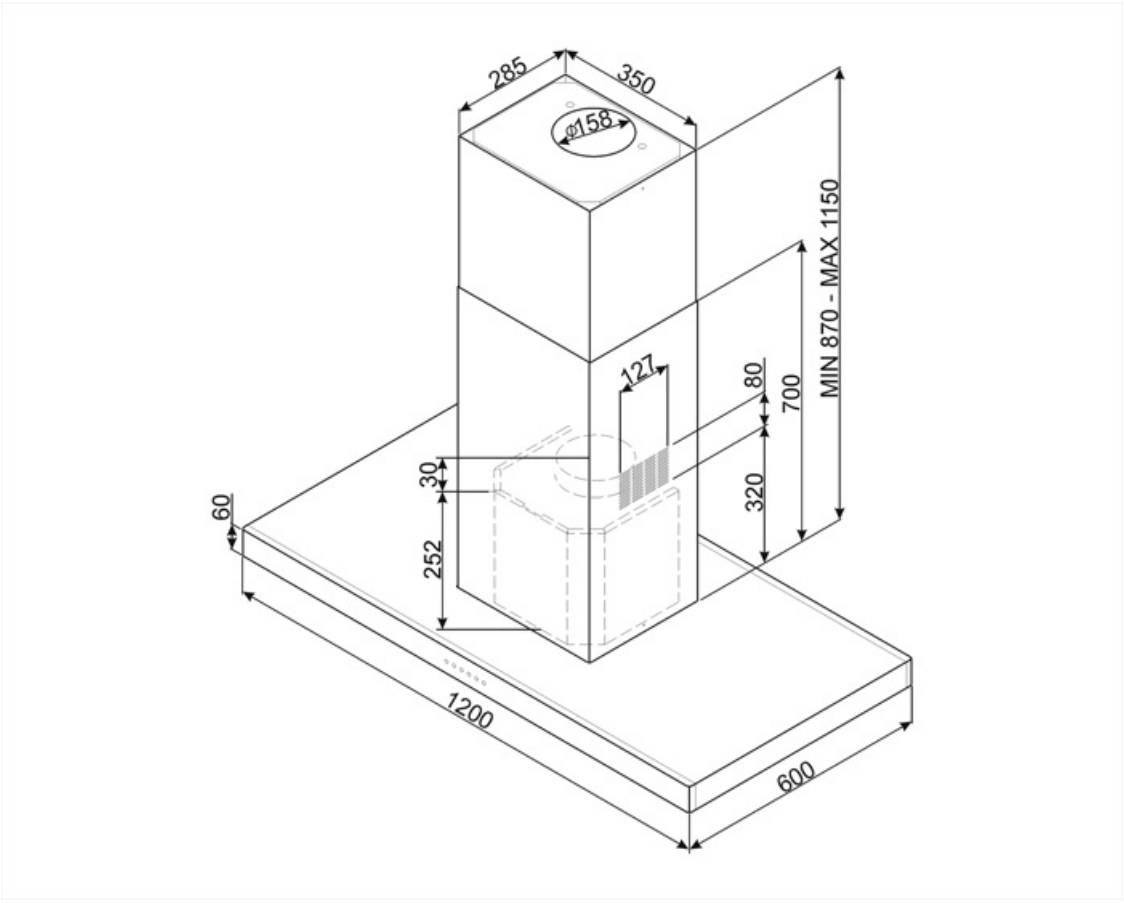

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.





Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.