

# KI120XE


Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Frithængende emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709204051
Hættebredde	120 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Logo	Præget



## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Elektroniske knapper	Led-farve	Hvid
-------------------------	----------------------	-----------	------

## Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
Timerindstillinger	

## Tekniske egenskaber



Antal lamper	4	Fedtfiltre	Aluminium
Type af lamper	LED	Visning af filterudskiftning	Ja
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja
Antal filtre	4		

Udsugningshastighed  
IEC 61591 [m<sup>3</sup>/h]

Støjniveau (IEC 60704-  
2 -13) [dBA]

Hastighed 1	316	48
Hastighed 2	385	59
Hastighed 3	529	62
Intensiv hastighed	783	70

## Medfølgende tilbehør

Rørreduktion Ja

## Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	64 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	48 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	62 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	28.7	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	70 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	1.00
Belysningens effektivitet (LE)	70.9 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	58.7
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	394 m³/h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	79.8 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	449 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	171 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	316 m³/h	Normal effekt på lys-systemet (WI)	4 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	529 m³/h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	312 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	783 m³/h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	62 dBA

## Elektrisk tilslutning


Elektrisk klassificering 279 W Kabellængde 1500 mm

Spænding  
Frekvens (Hz)

220-240 V  
50-60 Hz

Stik

Nej

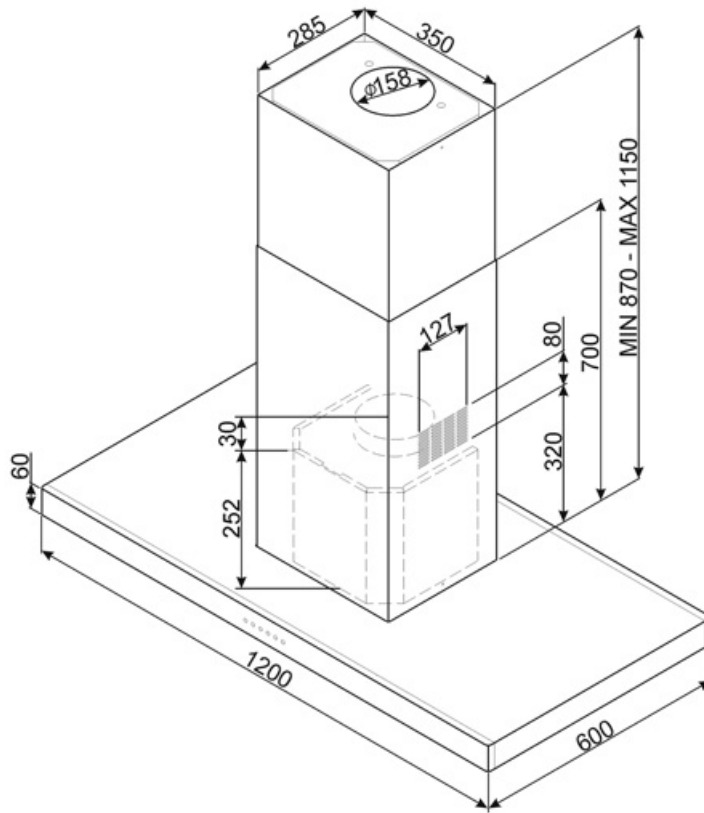

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)









### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |
|  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.   |  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.   |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.   |  |   |