# KI120XE

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Hætte |
| **Emhættetype** | Frithængende emhætte |
| **Design** | T-flad |
| **Udsugning** | Uddrivning |
| **Elektronisk styring** | Ja |
| **Materiale** | Rustfrit stål |
| **Type af stål** | Børstet |
| **EAN-kode** | 8017709204051 |
| **Hættebredde** | 120 cm |
| **Æstetik** | Universal |
| **Farve** | Rustfrit stål |
| **Finish** | Mat |
| **Logo** | Præget |



## Betjeninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Betjeningsindstillinger** | Elektroniske knapper | **Led-farve** | Hvid |

## Program / Funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal hastigheder** | 3 |
| **Intensiv hastighed** | BOOST |
| **Timerindstillinger** | |

## Tekniske egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal lamper** | 4 | **Fedtfiltre** | Aluminium |
| **Type af lamper** | LED | **Visning af filterudskiftning** | Ja |
| **Lys effekt** | 1 W | **Luftudtag** | 150 mm |
| **Skala for lysfarvetemperatur (° K)** | 4000 K | **Minimumsafstand fra GAS kogeplade** | 750 mm |
| **Maksimal kapacitet frit udtag** | 820 m³/h | **Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade** | 650 mm |
| **Motoreffekt** | 275 W | **Kontraventil** | Ja |
| **Antal filtre** | 4 | | |

| | Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h] | Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA] |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Hastighed 1 | 316 | 48 |
| Hastighed 2 | 385 | 59 |
| Hastighed 3 | 529 | 62 |
| Intensiv hastighed | 783 | 70 |

## Medfølgende tilbehør

| | |
|---|---|
| **Rørreduktion** | Ja |

## Ydeevne/energimærke




| | |
|---|---|
| **Årligt effektivitet forbrug (AEChood)** | 64 kWh/a |
| **Energieffektivitetsklasse (EØF)** | B |
| **Fluid Dynamic Efficiency (FDE)** | 28.7 |
| **Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)** | A |
| **Belysningens effektivitet (LE)** | 70.9 lux/W |
| **Belysningens effektivitetsklasse (LEC)** | A |
| **Fedtfiltrering effektivitet (GFE)** | 79.8 % |
| **Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)** | C |
| **Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)** | 316 m³/h |
| **Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)** | 529 m³/h |
| **Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)** | 783 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)** | 48 dBA |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)** | 62 dBA |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)** | 70 dBA |
| **Tid, stigningsfaktor (F)** | 1.00 |
| **Energieffektivitetsindeks for første hulrum** | 58.7 |
| **Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)** | 394 m³/h |
| **Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)** | 449 Pa |
| **Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)** | 171 W |
| **Normal effekt på lys-systemet (WI)** | 4 W |
| **Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)** | 312 lux |
| **Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)** | 62 dBA |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 279 W | **Kabellængde** | 1500 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spænding** | 220-240 V | **Stik** | Nej |
| **Frekvens (Hz)** | 50-60 Hz | | |

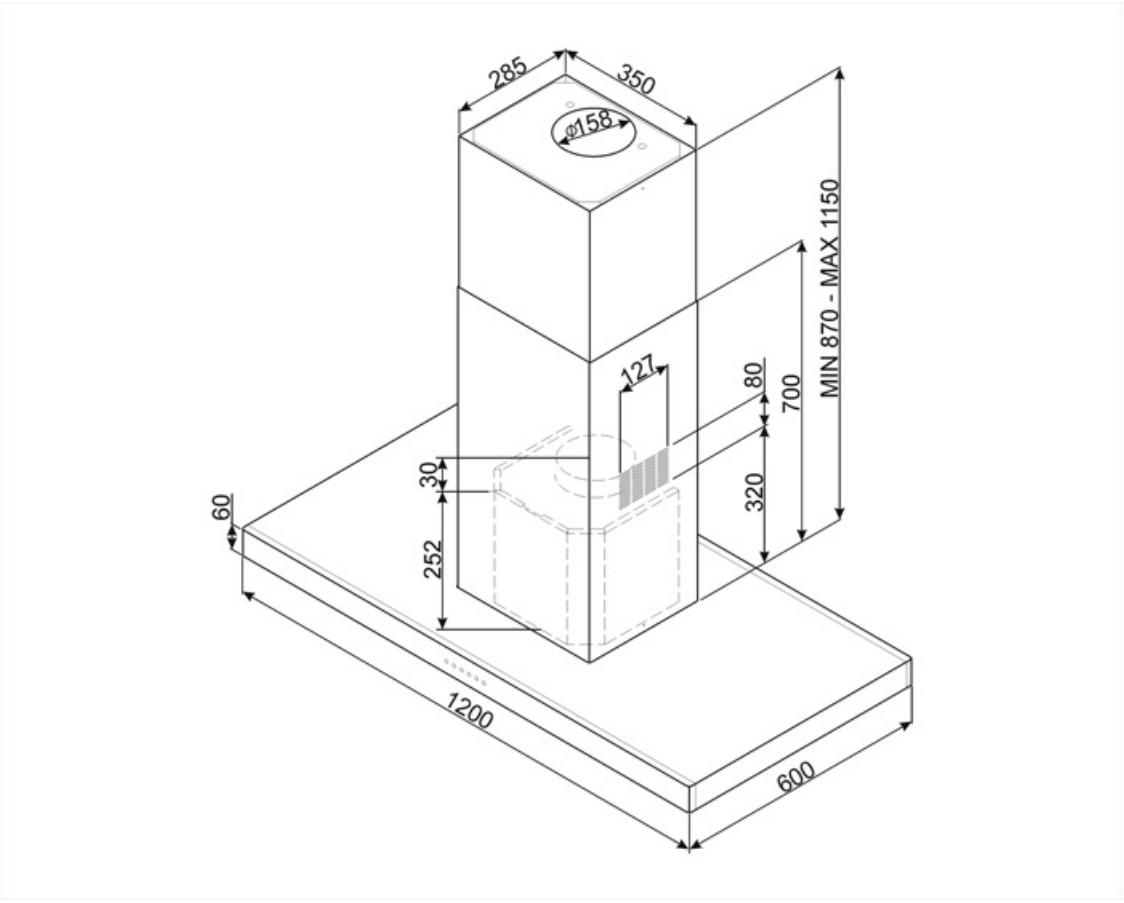

## Compatible Accessories



**FLT6**

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



**KITALLFC**

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

## Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.




Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.

