

KI120XE

Produktfamilie Dunstabzugshaube

Art der Dunstabzugshaube Inselhaube
Design Flache T-Form

Umluft/Abluftbetrieb ja Elektronische Steuerung Ja

MaterialEdelstahlArt des EdelstahlsGebürstetEAN-Code8017709204051

Produktbreite 120 cm
Ästhetik Neutral
Farbe Edelstahl
Oberfläche Gebürstet
Markenlogo Geprägt



Bedienelemente

Art der Bedienung Elektronische Tasten Farbe der LED- Weiß Beleuchtung

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen Intensive Leistungsstufe

Timerfunktion



Technische Eigenschaften







Anzahl der 4 Beleuchtungen

Art der Beleuchtung LED
Beleuchtungsleistung 1 W
Skala der Licht- 4000 K

Temperatur

Luftstrom bei maximaler 820 m³/h

Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)

Motorleistung 275 W Anzahl der Fettfilter 4 Art der Fettfilter Aluminium Filterwechselanzeige la

Durchmesser für 150 mm

Motoranschluss

Min. Sicherheitsabstand 750 mm

zu Gas-Kochfeld

Min. Sicherheitsabstand 650 mm

zu Elektro-Kochfeld

Luftrückschlagklappe Ja



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	316	48
Leistungsstufe 2	385	59
Leistungsstufe 3	529	62
Intensiv	783	70

Serienzubehör

Adapter für Abluft

Technische Daten / Energielabel

Ja


(В	Ar † D	
J	ä	h	
,	۸	_	

Ď			
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	64 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei	48 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	В	niedrigster Stufe (SPEmin)	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	28,7	A-bewertete Luftschallemission bei	62 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	Α	maximaler Stufe (SPEmax)	
(FDEhood) Beleuchtungseffizienz (LEhood)	70,9 lux/W	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	70 dBA
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,00
Fettabscheidegrad (GFEhood)	79,8 %	Energieeffizienzindex (EEI hood)	58,7
Klasse für den Fettabscheidegrad	С	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	394 m³/h
(GFEhood) Luftstrom bei minimaler	316 m³/h	Statistischer Druckunterschied im	449 Pa
Geschwindigkeit (Qmin)	310 III /II	Bestpunkt (Pbep)	
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	529 m³/h	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	171 W
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	783 m³/h	Beleuchtungsleistung	4 W
(Qboost)		Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	312 lux
		A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dBA



Elektrischer Anschluss

Elektr. 279 W Frequenz 50-60 Hz Gesamtanschlußwert Länge Netzkabel 1500 mm

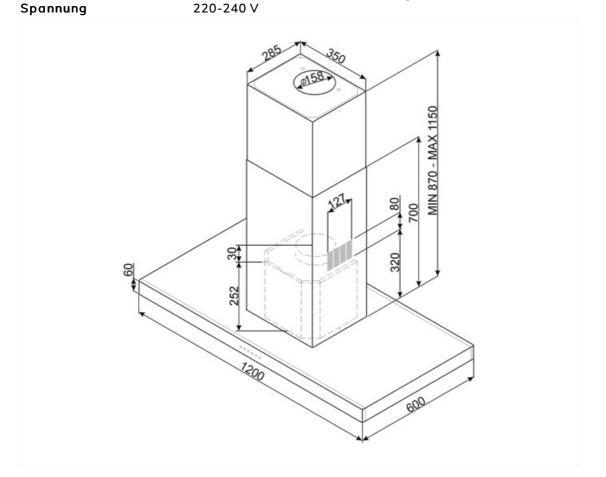



Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



·Ö-



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung

Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung