

KI120XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Inselhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709204051
Produktbreite	120 cm





Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Oberfläche	Gebürstet
Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Geprägt




Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	----------------------	---------------------------	------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften

					
Anzahl der Beleuchtungen	4	Art der Fettfilter	Aluminium		
Art der Beleuchtung	LED	Filterwechselanzeige	Ja		
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm		
Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm		

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m³/h

Motorleistung 275 W

Anzahl der Fettfilter 4

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	316	48
Leistungsstufe 2	385	59
Leistungsstufe 3	529	62
Intensiv	783	70

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel

B

Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}) 64 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) B

Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) 28.7

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) A

Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) 70.9 lux/W

Beleuchtungseffizienzklasse (LE_{hood}) A

Fettabscheidegrad (GFE_{hood}) 79.8 %

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE_{hood}) C

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q_{min}) 316 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q_{max}) 529 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q_{boost}) 783 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE_{max}) 62 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE_{boost}) 70 dB(A)

Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (P_o) 0.71 W

Zeitverlängerungsfaktor (f) 1.00

Energieeffizienzindex (EEI_{hood}) 58.7

Volumenstrom im Bestpunkt (Q_{bep}) 394 m³/h

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P_{bep}) 449 Pa

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W_{bep}) 171 W

Beleuchtungsleistung 4 W

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E_{middle}) 312 lux

A-bewertete
Luftschallemission bei
niedrigster Stufe (SPE_{min})

48 dB(A)

A-bewertete
Luftschallemission bei
höchster Einstellung
(L_{wa})

62 dB(A)

Elektrischer Anschluss

Elektr.
Gesamtanschlußwert
Spannung


279 W

220-240 V

Frequenz
Länge des Netzkabels

50-60 Hz

1500 mm

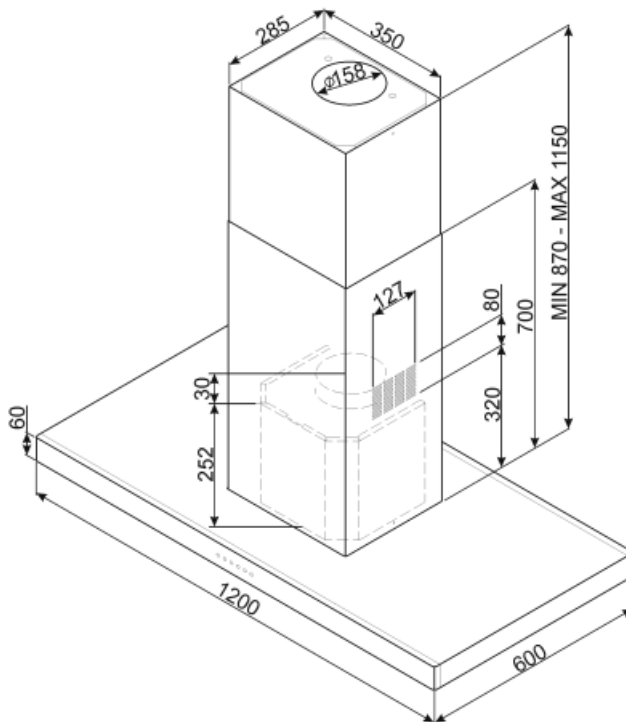

Sonderzubehör



FLT6







Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, kompatible
Modelle s. Produktbeschreibung).
Ersatz-Aktivkohle (Nachfüllpack) unter
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | Timerfunktion: automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | Energieeffizienzklasse B |  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |