

KI120XE



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Inselhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709204051
Produktbreite	120 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Markenlogo	Geprägt



Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	----------------------	---------------------------	------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften

  			
Anzahl der Beleuchtungen	4	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Filterwechselanzeige	Ja
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m ³ /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	275 W	Luftrückschlagklappe	Ja
Anzahl der Fettfilter	4		

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	316	48
Leistungsstufe 2	385	59
Leistungsstufe 3	529	62
Intensiv	783	70

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel




Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	64 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	48 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	B	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	28,7	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	70 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,00
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	70,9 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	58,7
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	394 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	79,8 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	449 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	171 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	316 m ³ /h	Beleuchtungsleistung	4 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	529 m ³ /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	312 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	783 m ³ /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert 279 W
Spannung 220-240 V
Frequenz 50-60 Hz

Länge Netzkabel
Netzstecker

1500 mm
Nein

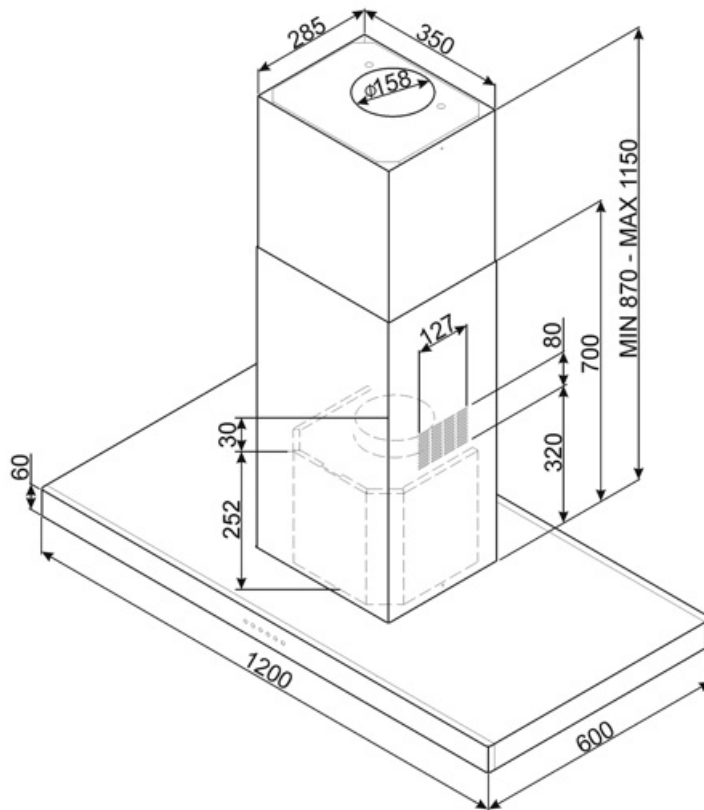

Kompatibel Zubehör



FLT6







Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, komp

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | |  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |