

# KI120XE


Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709204051
Liesikuvun leveys	120 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Logo	Kohokuvioitu



## Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet	LED väri	Valkoinen
-------------	-------------------------	----------	-----------

## Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
Ajastusvaihtoehdot	

## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	4	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tyyppi	LED	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m <sup>3</sup> /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä
Suodattimien lkm	4		

Imuteho (IEC 61591)  
[m<sup>3</sup>/h]

Äänitaso (IEC 60704-2-13)  
[dBA]

Nopeus 1	316	48
Nopeus 2	385	59
Nopeus 3	529	62
Suurin nopeus	783	70

## Mukana tulevat lisävarusteet

Putken supistus Kyllä

## Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus 64 kWh/a  
 Energiatehokkuusluokka B  
 FDE 28,7  
 Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) A  
 Valon tehokkuus (LF) 70,9 lux/W  
 Valon tehokkuus (LEC) A  
 Rasvasuodattimen tehokkuus 79,8 %  
 Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) C  
 Ilmavirta alimmalla nopeudella 316 m<sup>3</sup>/h  
 Ilmavirta max nopeudella 529 m<sup>3</sup>/h  
 Ilmavirran nopeutin 783 m<sup>3</sup>/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) 48 dBA  
 Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 62 dBA  
 Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) 70 dBA  
 aikaa lisäävä tekijä (F) 1,00  
 Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka 58,7  
 Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa 394 m<sup>3</sup>/h  
 Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine 449 Pa  
 Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla 171 W  
 Valojen normaali tehokkuus 4 W  
 Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla 312 lux  
 Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 62 dBA

## Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus 279 W  
 Jännite 220-240 V  
 Taajuus 50-60 Hz

Johdon pituus 1500 mm  
 Sähköpistokkeen tyyppi Ei

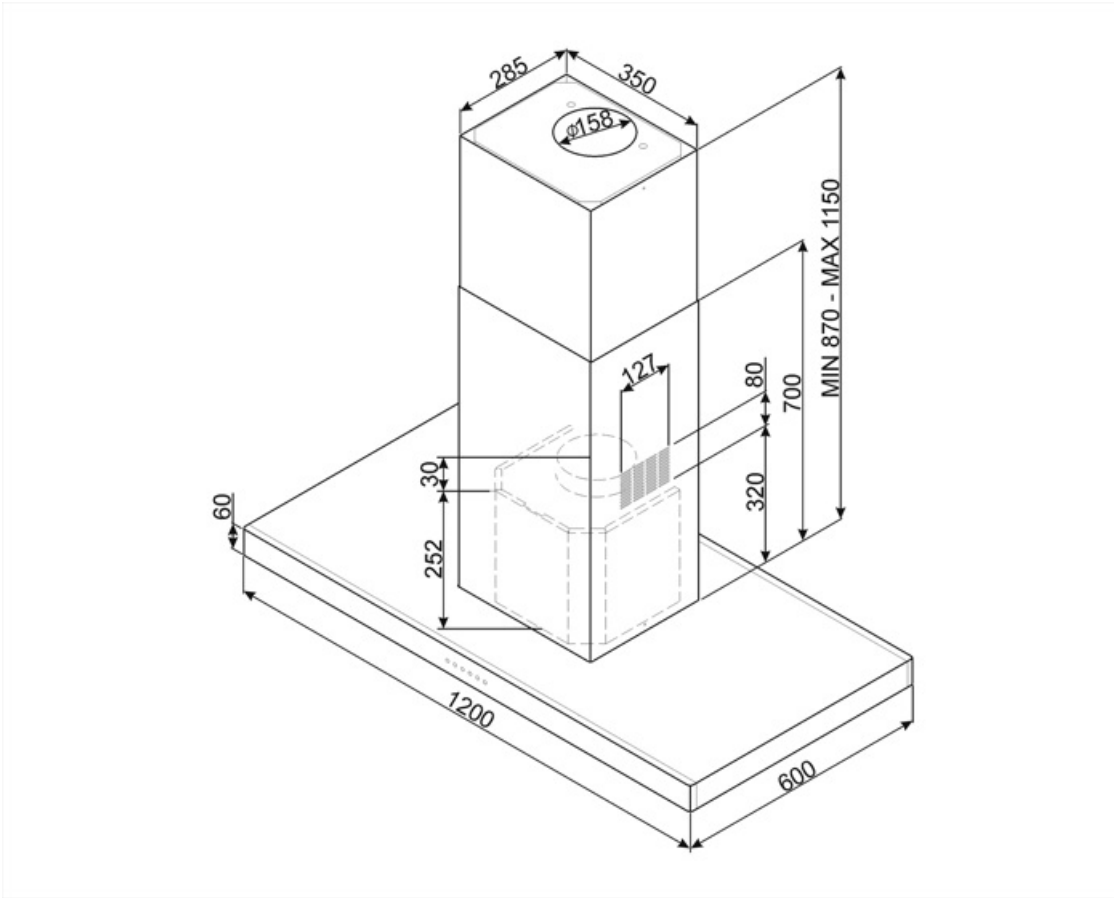

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa



## Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.