

KI120XE



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709204051
Liesikuvun leveys	120 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Logo	Kohokuvioitu



Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet	LED väri	Valkoinen
-------------	-------------------------	----------	-----------

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	4	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tyyppi	LED	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m ³ /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä
Suodattimien lkm	4		

Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
--	------------------------------------

Nopeus 1	316	48
Nopeus 2	385	59
Nopeus 3	529	62
Suurin nopeus	783	70

Mukana tulevat lisävarusteet

Putken supistus Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus 64 kWh/a
 Energiatehokkuusluokka B
 FDE 28.7
 Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) A
 Valon tehokkuus (LF) 70.9 lux/W
 Valon tehokkuus (LEC) A
 Rasvasuodattimen tehokkuus 79.8 %
 Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) C
 Ilmavirta alimmalla nopeudella 316 m³/h
 Ilmavirta max nopeudella 529 m³/h
 Ilmavirran nopeutin 783 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) 48 dBA
 Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 62 dBA
 Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) 70 dBA
 aikaa lisäävä tekijä (F) 1.00
 Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka 58.7
 Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa 394 m³/h
 Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine 449 Pa
 Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla 171 W
 Valojen normaali tehokkuus 4 W
 Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla 312 lux
 Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 62 dBA

Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus 279 W
 Jännite 220-240 V
 Taajuus 50-60 Hz

Johdon pituus 1500 mm
 Sähköpistokkeen tyyppi Ei

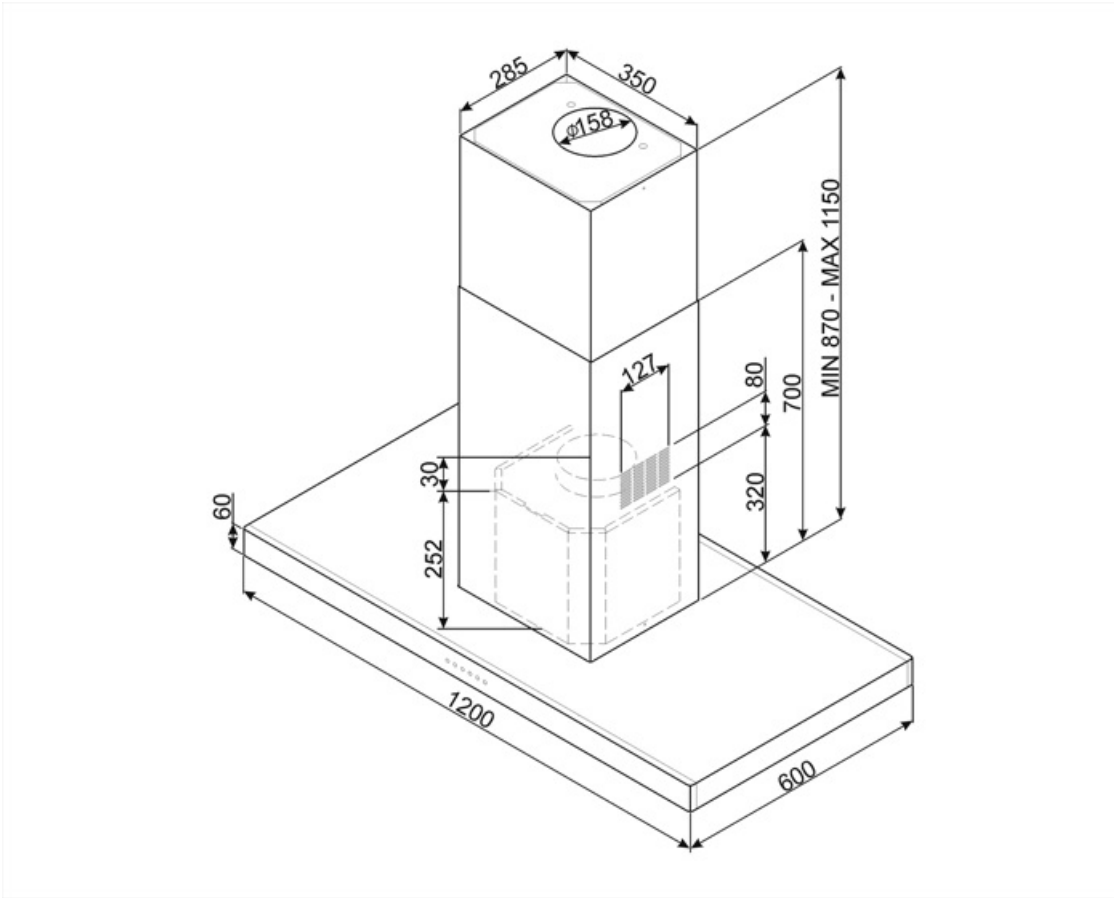

Compatible Accessories

FLT6




Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | |  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. |