KI120XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709204051
Liesikuvun leveys	120 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Logo	Kohokuvioitu



Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet	**LED väri**	Valkoinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	4	**Rasvasuodattimet**	Alumiini
Valon tyyppi	LED	**Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin**	Kyllä
Valon tehokkuus	1 W	**Tuuletusaukko**	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	**Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta**	650 mm
Moottorin teho	275 W	**Vedonestoventtiili**	Kyllä
Suodattimien lkm	4		

Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]

Nopeus 1	316	48
Nopeus 2	385	59
Nopeus 3	529	62
Suurin nopeus	783	70

Mukana tulevat lisävarusteet

Putken supistus	Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



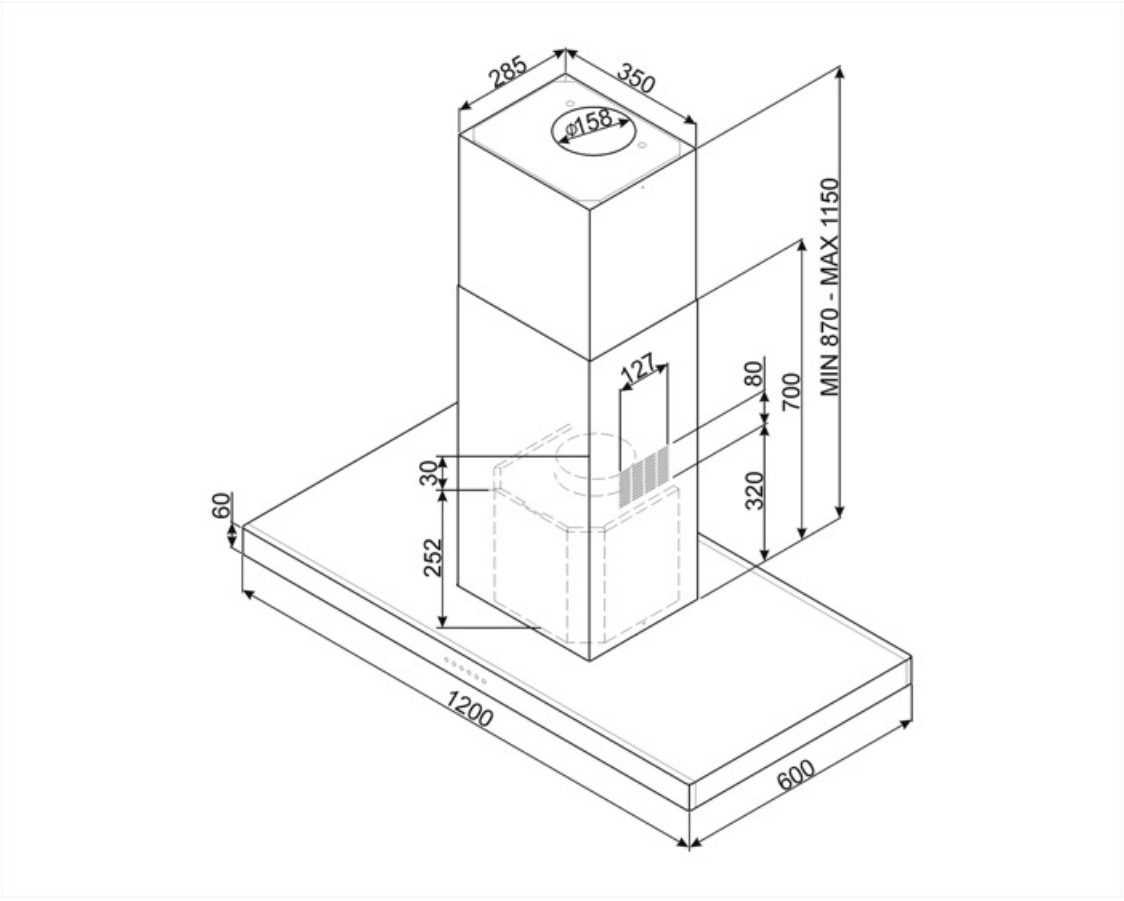
Vuotuinen energiankulutus	64 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	B
FDE	28.7
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	70.9 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	79.8 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C
Ilmavirta alimmalla nopeudella	316 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	529 m³/h
Ilmavirran nopeutin	783 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	48 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1.00
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	58.7
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	394 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	449 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	171 W
Valojen normaali tehokkuus	4 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	312 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	279 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz

Johdon pituus	1500 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei


285
350
ø158
MIN 870 - MAX 1150
127
80
700
320
30
252
60
1200
600

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.

