KI120XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa isola
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709204051
Larghezza cappa	120 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito



Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici	**Colore led**	Bianco

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	4	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Tipo di Luce	LED	**Indicatore cambio filtri**	Sì
Potenza luce	1 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	650 mm
Potenza motore	275 W	**Valvola di non ritorno**	Sì
N° di filtri	4		

Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]

Velocità 1	316	48
Velocità 2	385	59
Velocità 3	529	62
Velocità Intensiva	783	70

Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo	Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	64 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	B
Efficienza fuido dinamica (FDE)	28,7
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A
Efficienza di illuminazione (LE)	70,9 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	79,8 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	316 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	529 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	783 m³/h

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	48 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	62 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	70 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,00
Indice di efficienza energetica	58,7
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	394 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	449 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	171 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	4 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	312 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	62 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	279 W	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm
Tensione	220-240 V	**Spina**	No
Frequenza	50-60 Hz		

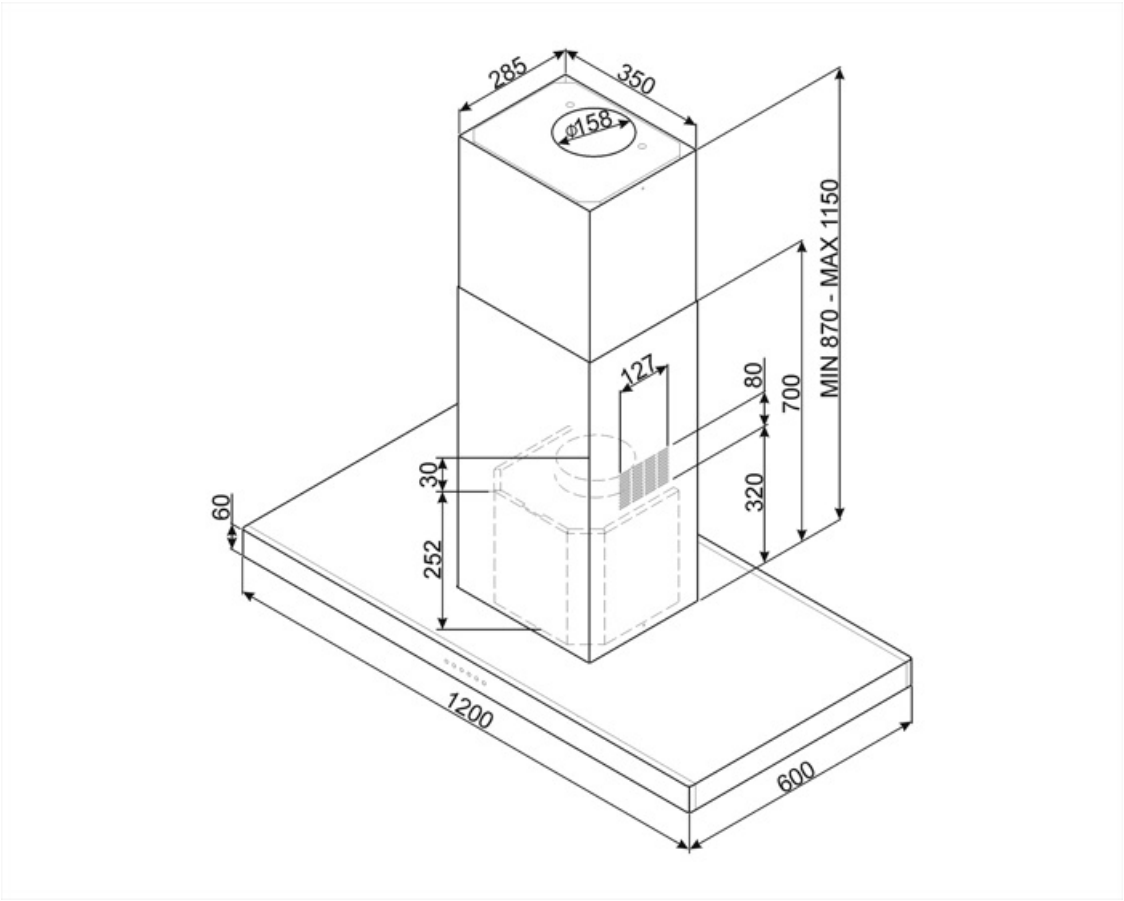

Accessori Compatibili



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.





Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.