KI120XE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fritthengende kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709204051
Hette bredde	120 cm
Estetikk	Universal
Farge	Rustfritt stål
Finish	Matt
Logo	Preget



Kontroller

Kontrollinnstilling	Elektroniske knapper	**Led farge**	Hvit

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper

Antall lamper	4	**Fettfiltre**	Aluminium
Type lampe	LED	**Indikator for filterbytte**	Ja
Lyseffekt	1 W	**Luftutløp**	150 mm
Temperaturskala lampefarge	4000 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	750 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m³/h	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Tilbakeslagsventil**	Ja
Antall filtre	4		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	**Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	316	48

Hastighet 2	385	59
Hastighet 3	529	62
Intensiv hastighet	783	70

Medfølgende tilbehør

Rørreduksjon	Ja

Kapasitets-/energietikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	64 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC)	B
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	28.7
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A
Belysning Effektivitet (LE)	70.9 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A
Fett filtreringsutbytte (GFE)	79.8 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	316 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	529 m³/h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	783 m³/h

Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	48 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	62 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dBA
Tidsøkning faktor (F)	1.00
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	58.7
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	394 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	449 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	171 W
Normal styrke på lyssystem (WI)	4 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	312 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	62 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	279 W
Spenning	220-240 V
Lengde på ledning	1500 mm
Støpseltype	Nei

Frekvens	50-60 Hz

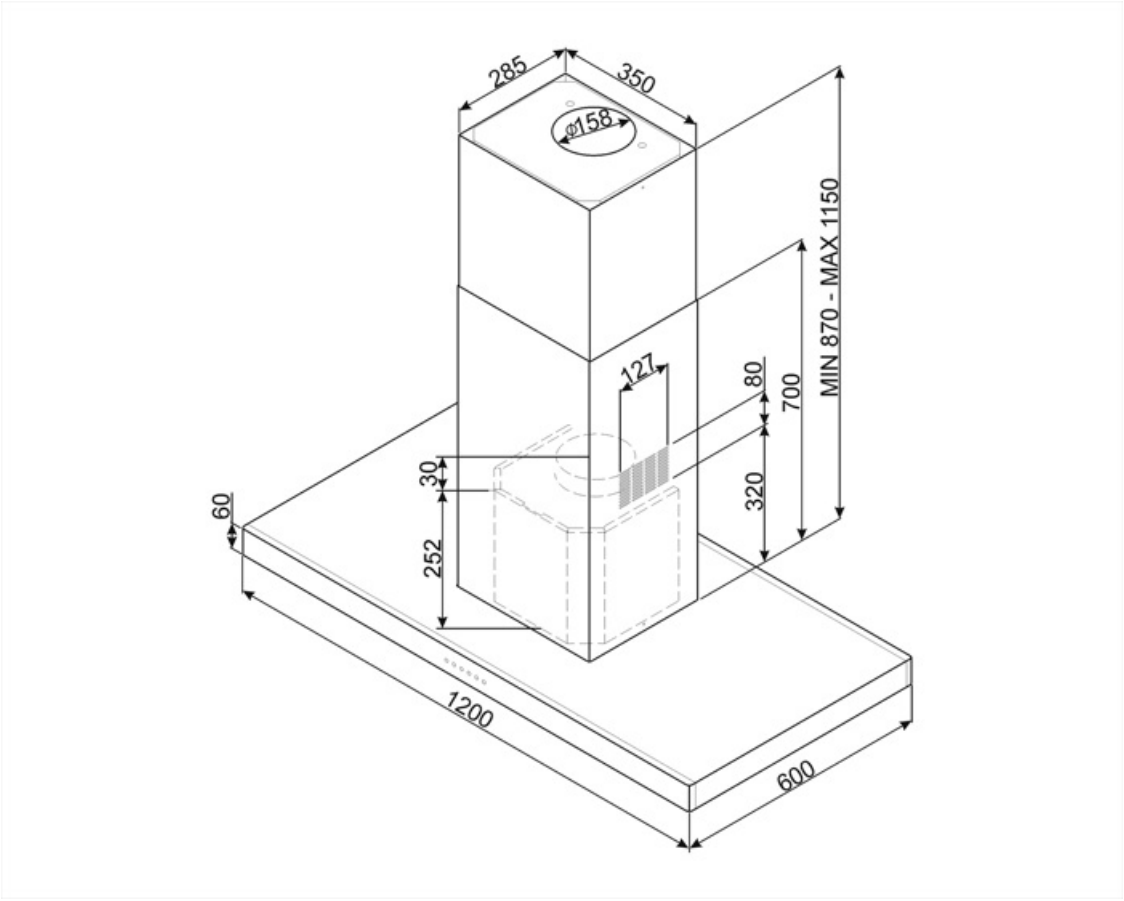

Compatible Accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.





Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.