

# KI120XE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fritthengende kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709204051
Estetikk	Universell
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Logo	Preget



## Kontroller

Kontrollinnstilling	Elektroniske knapper	Led farge	Hvit
---------------------	----------------------	-----------	------

## Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Tidsinnstillingsalternativer	

## Tekniske egenskaper



Antall lamper	4	Fettfiltre	Aluminium
Type lampe	LED	Indikator for filterbytte	Ja
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	4000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m <sup>3</sup> /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		
Antall filtre	4		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	316	48

Hastighet 2	385	59
Hastighet 3	529	62
Intensiv hastighet	783	70

## Standardtilbehør

Rørreduksjon Ja


## Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	64 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	62 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	B	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	28,7	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0,71 W
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	1,00
Belysning Effektivitet (LE)	70,9 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	58,7
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	394 m <sup>3</sup> /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	79,8 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	449 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	171 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	316 m <sup>3</sup> /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	4 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	529 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	312 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	783 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	62 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	48 dBA		

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	279 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm

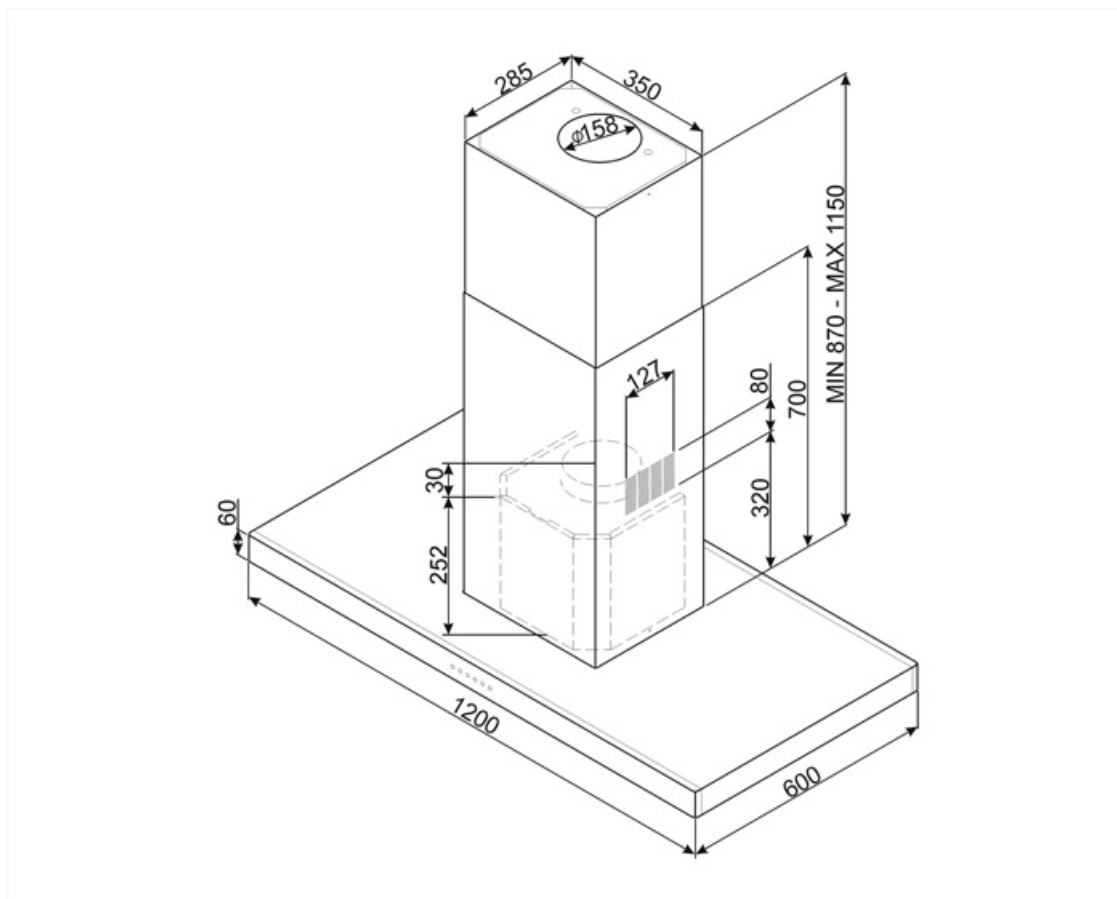

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)









### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |  | Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk. |
|  |  |  | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.   |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.     |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.   |