

# KI120XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709204051
Bredd på fläkt	120 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Logga	Stansad



## Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar	Färg på LED	Vit
------------	----------------------	-------------	-----

## Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Timer	

## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	4	Fettfilter	Aluminium
Typ av lampa	LED	Indikator för filterbyte	Ja
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja
Antal filter	4		

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	316	48

Hastighet 2	385	59
Hastighet 3	529	62
Intensivläge	783	70

## Medföljande tillbehör

Rörförminskare            Ja


## Kapacitet/energitikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	64 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	48 dBA
Energiklass (EEC)	B	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	28.7	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	1.00
Ljuseffektivitet (LE)	70.9 lux/W	Energieffektivitetsindex	58.7
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	394 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	79.8 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	449 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	171 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	316 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	4 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	529 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	312 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	783 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dBA

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	279 W	Sladdens längd	1500 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

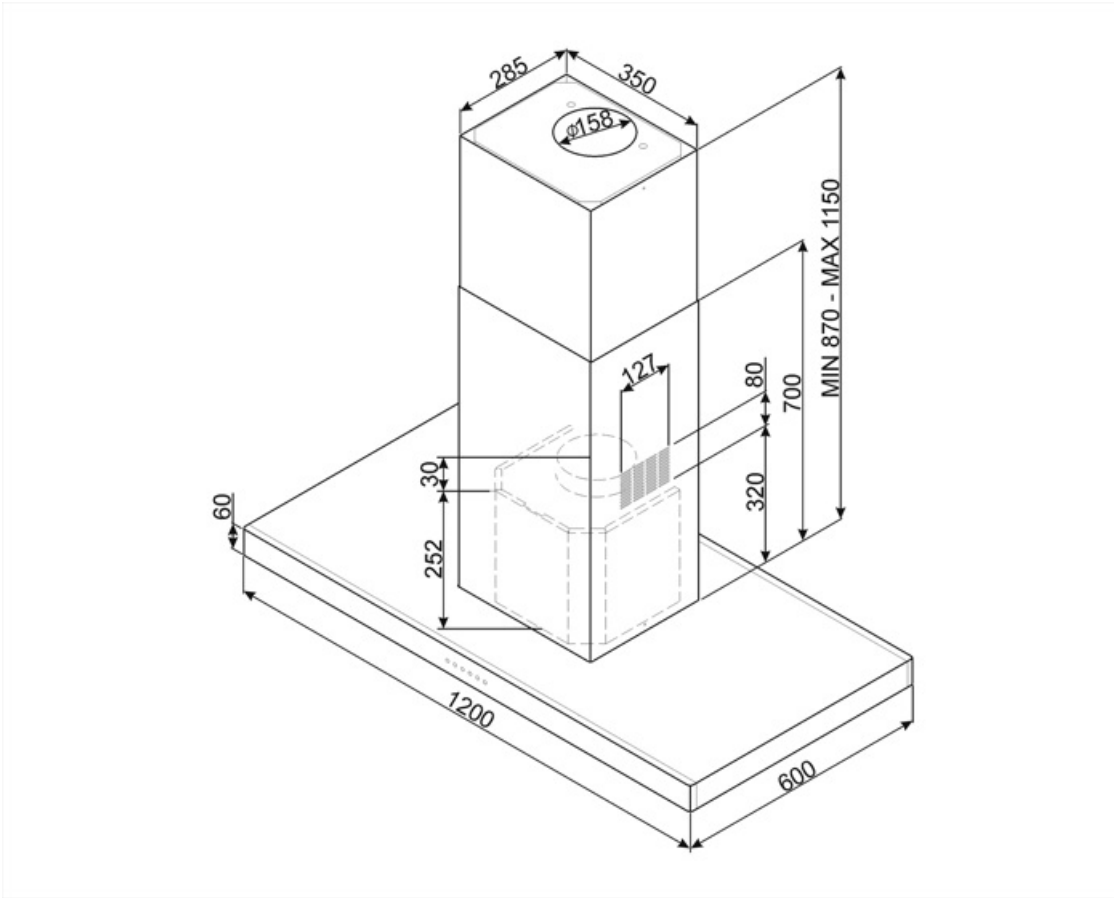

---

## Kompatibela Tillbehör

---



### FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål  
AISI304 Filtret kan diskas i  
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och  
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen  
på 180 °C, i 25 minuter

## Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.

