

KI120XE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Острівний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709204051
Ширина витяжки	120 см
Естетика	Універсальний
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Логотип	Штампований




Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки	Колір світлодіоду	Білий
-------------------------	-------------------	-------------------	-------

Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Опція програмування часу	

Технічні характеристики



Кількість ламп	4
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	1 Вт
Шкала цветової температури света (°К)	4000 К
Максимальна продуктивність	820 м³/ч
Потужність мотора	275 Вт
Кількість фільтрів	4

Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	316	48
2-га швидкість	385	59
3-тя швидкість	529	62
Інтенсивний режим	783	70

Акcesуари в комплекті

Звуження трубки Так

Продуктивність/ Енергоспоживання




Щорічне енергоспоживання (AEChood)	64 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	48 дБ(А)
Клас енергоефективності (EEC)	B	Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	62 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність (FDE)	28,7	Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	70 дБ(А)
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A	Час збільшення коефіцієнта (F)	1,00
Ефективність освітлення (LE)	70,9 lux/W	Клас енергоефективності	58,7
Клас ефективності освітлення (LEC)	A	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	394 м³/ч
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	79,8 %	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	449 Pa
Клас фільтрації (GFEC)	C	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	171 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	316 м³/ч	Нормальна потужність системи освітлення	4 Вт
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	529 м³/ч	Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	312 lux
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	783 м³/ч	Максимальний рівень шуму	62 дБ(А)

Електричне підключення

Номинальна потужність 279 Вт
Напруга 220-240 В
Частота струму (Гц) 50-60 Гц

Довжина електричного кабелю 1500 мм
Тип електричної вилки Hi

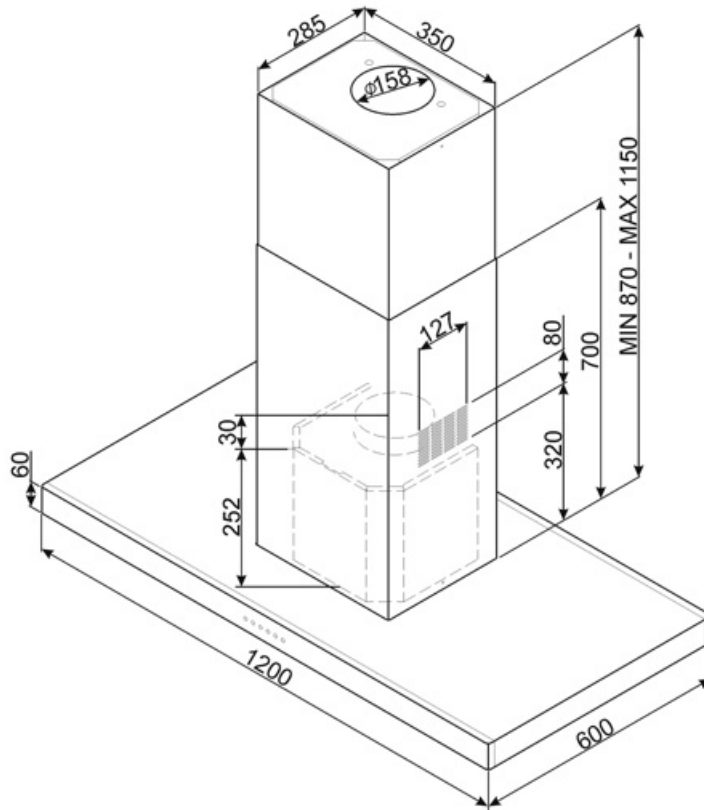

Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

