KI120XE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Острівний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709204051
Ширина витяжки	120 см
Естетика	Универсальный
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Логотип	Штампований

Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки	**Колір світлодіоду**	Білий

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST
Опція програмування часу	

Технічні характеристики

Кількість ламп	4	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Тип ламп підсвічування	LED	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так
Потужність підсвітки	1 Вт	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	750 мм
Максимальна продуктивність	820 м³/ч	**Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні**	650 мм
Потужність мотора	275 Вт	**Зворотній клапан**	Так
Кількість фільтрів	4		

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	316	48
2-га швидкість	385	59
3-тя швидкість	529	62
Інтенсивний режим	783	70

Аксесуари в комплекті

Звуження трубки Так

Продуктивність/ Енергоспоживання

Щорічне енергоспоживання (AEChood)	64 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	B
Гідродинамічна ефективність (FDE)	28,7
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	70,9 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	79,8 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	316 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	529 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	783 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	48 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	62 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	70 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1,00
Клас енергоефективності	58,7
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	394 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	449 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	171 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	4 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	312 lux
Максимальний рівень шуму	62 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	279 Вт	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Hi
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		

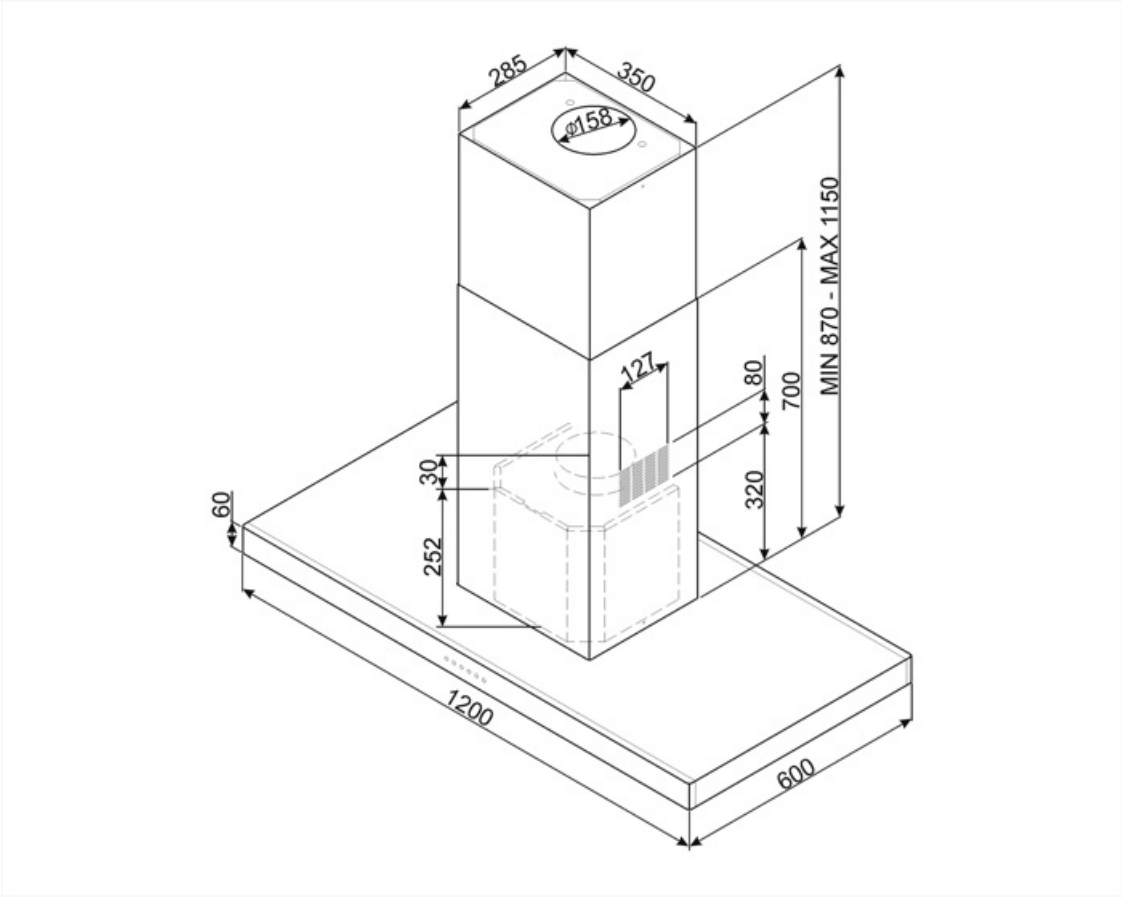

Compatible Accessories

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.

Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.

Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.