

# KI905NXE2

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative îlot central
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709253882
Esthétique	Linéa
Couleur	Noir
Finition	Satiné
Logo	Embouti



## Commandes



Type de commandes	Commandes tactiles	Afficheur	Oui
Couleur des LED	Glace		

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

## Technologie



Nombre de lampes	4	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	275 W	Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	266	49
Vitesse 2	385	59
Vitesse 3	469	61
Vitesse intensive	703	70

## Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	68 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	49 dBA
Classe d'efficacité énergétique	B	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	61 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	27,9	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	70 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,00
Efficacité lumineuse (LE)	79,8 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	399 m <sup>3</sup> /h
Classe d'efficacité lumineuse	A	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	445 Pa
Efficacité de filtration des graisses	84,3 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	176 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
Débit d'air à la vitesse minimale	266 m <sup>3</sup> /h	Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	351 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	469 m <sup>3</sup> /h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	61 dBA
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	703 m <sup>3</sup> /h		

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	279 W	Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm


## Options non incluses

Filtres à charbon  
Télécommande

FLT6  
No

Kit extension de  
cheminée  
Sortie moteur

No  
No

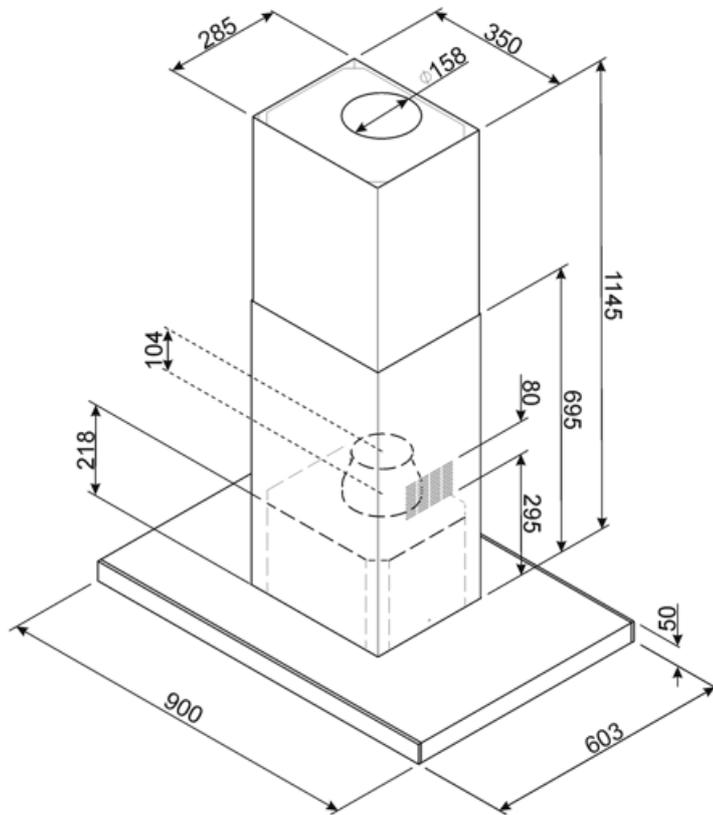

---

## Accessoires Compatibles

---



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
rond Kit 2 pièces



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel  
Structure en acier inox AISI 304  
Possibilité de régénération au lave-  
vaisselle à 50°C (compatible avec  
détergent et eau) et séchage au four à  
180°C pendant 25 minutes.

## Symbols glossary



**Filtres anti-graisses :** Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



**Afficheur LED :** Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



**Commandes sensibles :** Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



**Eclairage :** Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



**Fonction Turbo :** La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.