

KI905NXE2

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709253882
Design család	Linea
Szín	Fekete
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



Kezelő elemek



Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés	Kijelző	Igen
LED színe	Jég		

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	4	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

Elszívási teljesítmény
IEC 61591 [m³/h]

Zajszint IEC
60704-2-13 [dBA]

1. sebességfokozat	266	49
2. sebességfokozat	385	59
3. sebességfokozat	469	61
Intenzív sebesség	703	70

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	68 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	27,9
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B
Világításhatékonyság (LE)	79,8 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	84,3 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	266 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	469 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	703 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	49 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	61 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	70 dBA
Időnövekedési tényező (F)	1,00
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	399 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	445 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	176 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	4 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	351 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	61 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	279 W
Feszültség	220-240 V


Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available No

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	FLT6	Kürtő hosszabbító	No
Távírányító	No	Szellőzőnyílás	No

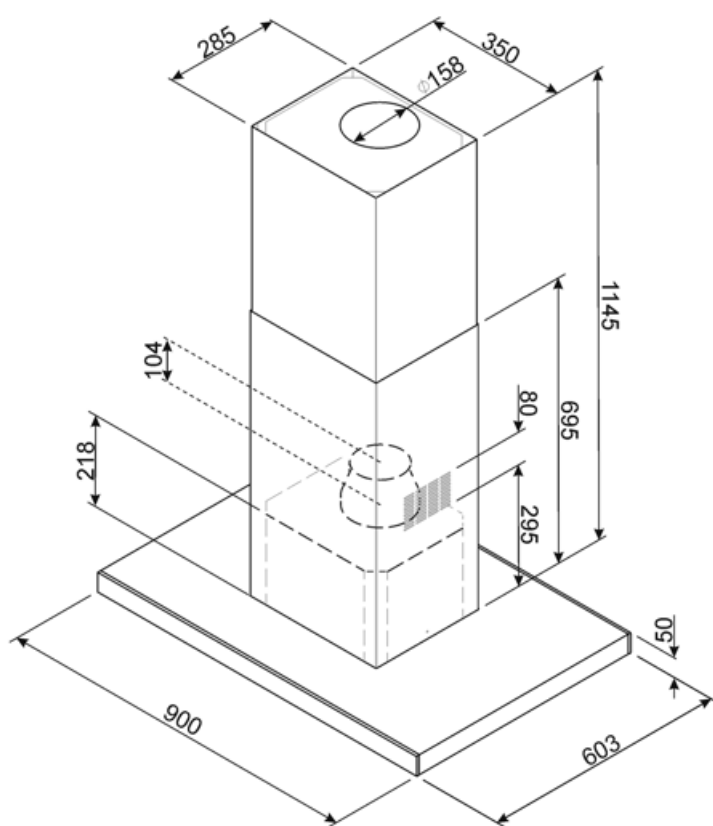

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.