

KI905NXE2

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa isola
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo	Satinato
Codice EAN	8017709253882
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Linea	Finitura	Satinato
Colore	Nero	Logo	Imbutito

Comandi

			
Regolazione comandi	Touch control	Display	Sì
Colore led	Ghiaccio		

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

Caratteristiche Tecniche

			
N° di luci	4	N° di filtri	3
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	1 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	4000 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Potenza motore	275 W	Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	266	49
Velocità 2	385	59
Velocità 3	469	61
Velocità Intensiva	703	70

Prestazioni / Etichetta Energetica

B

Efficienza di consumo annuale (AEC)	68 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	49 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	B	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	61 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	27.9	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	70 dB(A)
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B	Assorbimento in Off-mode (Po)	0.49 W
Efficienza di illuminazione (LE)	79.8 lux/W	Fattore di aumento del tempo (F)	1.00
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	399 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	84.3 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	445 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	176 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	266 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	4 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	469 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	351 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	703 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	61 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico
Tensione

279 W

220-240 V

Frequenza
Lunghezza cavo di
alimentazione


50-60 Hz

1500 mm

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone

FLT6

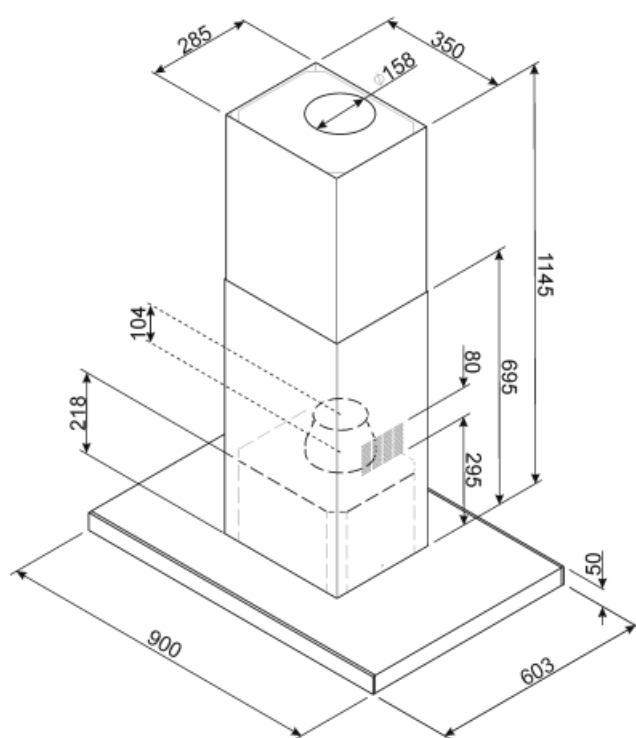

Accessori non inclusi



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit
costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite
lavaggio in lavastoviglie 50° C e
successiva asciugatura in forno a 180°
C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



B: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.