

KI90CE

Familia Campana Tipo Campana Decoración isla Diseño Trapezio Filtración Extracción

Control electrónico Sí

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709204068

Ancho 90 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado Logo **Embutido**



Mandos

Color Led Regulación de mandos **Botones** Blanco

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas







N° de Luces Filtros antigrasa Aluminio Indicador cambio de Tipo de Luz **LED** Sí filtros 1 W Potencia luz

Escala de temperatura 4000 K

de color (° K)

Capacidad máxima de 600 m³/h

aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 200 W N° de Filtros

Diámetro embocadura

motor

Distancia mínima de la

encimera de gas

Distancia mínima de la encimera eléctrica

Válvula de retención

650 mm

150 mm

750 mm

Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	239	40
Velocidad 2	410	57

SMEG SPA 07/12/2025



Velocidad 3	63
----------------	----

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Prestaciones/Etiqueta energética

В	A

Consumo anual 57 kWh/a Emisiones sonoras en el 40 dBA (AEChood) aire ponderadas por el valor A en su ajuste Clase eficiencia mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 24.1 Emisiones sonoras en el 63 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia В valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 93.9 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1.1 Eficiencia de iluminación A tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 62.3 Eficiencia de filtrado de 80.3 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de Caudal de aire medido 333 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 239 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 348 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 578 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 134 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 4 W de luz (WI) Iluminación media sobre 413 lux la superfície de cocción

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica205 WFrecuencia (Hz)50-60 HzTensión220-240 VLongitud del cable de
alimentación1000 mm


SMEG SPA 07/12/2025

Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)

63 dBA



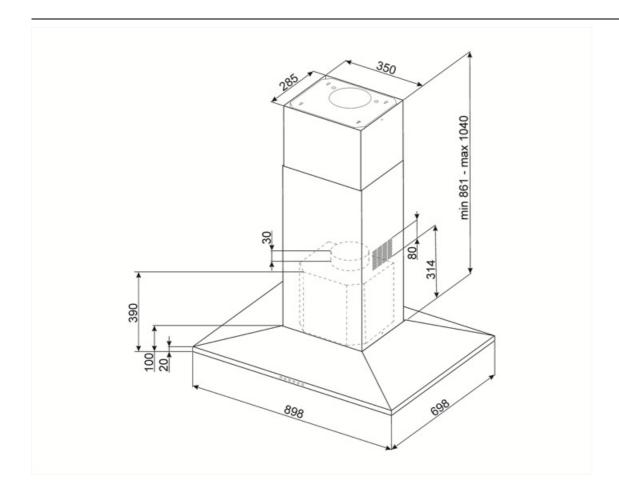

SMEG SPA 07/12/2025



Accesorios Compatible

FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

SMEG SPA 07/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 07/12/2025