

KI90CE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709204068
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Gombok	LED színe	Fehér
------------------	--------	-----------	-------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	4	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás típusa	LED	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	600 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	200 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	3		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	239	40
2. sebességfokozat	410	57

3. sebességfokozat	578	63
--------------------	-----	----

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	57 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	40 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	24,1	Időnövekedési tényező (F)	1,1
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Energiahatékonysági mutató	62,3
Világításhatékonyság (LE)	93,9 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	333 m³/h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	348 Pa
Zsírűző hatékonyság (GFE)	80,3 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	134 W
Zsírűző hatékonysági osztály (GFEC)	C	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	4 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	239 m³/h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	413 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	578 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	63 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	205 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours
available

No

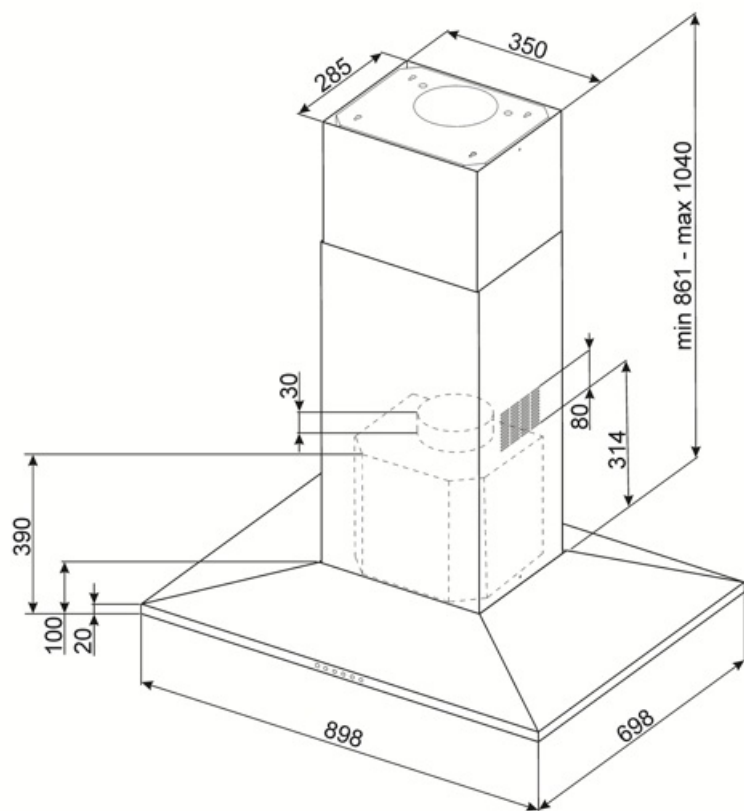

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

